# Frío


· Frigoríficos combinados
· Frigoríficos y congeladores de una puerta
· Frigorífico multipuerta XXL
· Frigorífico americano XXL
· Frío integrable
· Vinoteca integrable bajo encimera

# Frigoríficos combinados Serie Cristal

En Balay trabajamos para adaptarnos a las nuevas tendencias estéticas, con propuestas tan innovadoras como los frigoríficos con puerta de cristal, en 60 cm de ancho, en cristal blanco, negro y gris antracita, con electrónica integrada en el interior del electrodoméstico. La gama de cristal más completa para cubrir todas las necesidades, tanto en 203 como en 186 cm de alto.

**NUEVO**

Balay, renueva los tres modelos de frigoríficos combinados XXL de 70 cm de ancho, disponibles en cristal en blanco, negro y gris antracita, ideales para crear ambientes donde el protagonista sea el diseño, además del frigorífico. Además, alcanzan la clase energética C* y cuentan con una mayor capacidad de conservación y un menor nivel de ruido. ¡Ahora son aún más sostenibles!

# Serie Grafito

**NUEVO**

El nuevo frigorífico combinado Serie Grafito con acabado antihuellas, disponible en 60 cm de ancho, será el centro de todas las miradas en la cocina gracias a su acabado grafito, logrando la mejor combinación junto a los hornos de la Serie Grafito.

# Combis XXL ancho 70 cm

Balay, ofrece frigoríficos combinados XXL de 70 cm de ancho, disponibles en cristal blanco, negro y gris antracita, y también en acabados más tradicionales como el acero y el blanco. Cuentan con hasta 77 litros más de capacidad. ¡Un 21 % más!*

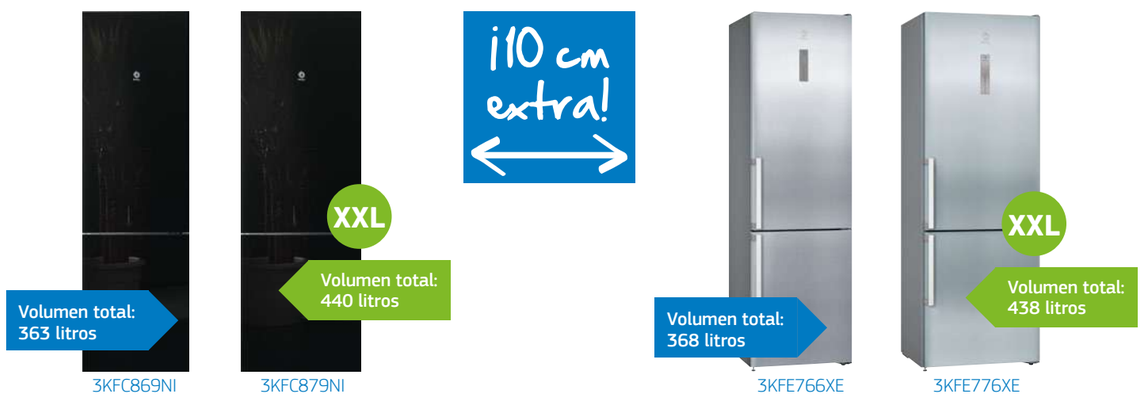


3KFC869NI 3KFC879NI 3KFE766XE 3KFE776XE

*Comparativa realizada tomando como referencia los modelos 3KFC869AI, de ancho 60 cm, y 3KFC879NI, de ancho 70 cm, ambos de alto 203 cm y con unos volúmenes útiles totales de 363 y 440 l, respectivamente.

# Exterior: diseño y tecnología

## Electrónicas Balay

### Electrónica táctil exterior

Permite modificar la temperatura o funciones desde el display exterior, para ahorrar energía manteniendo la temperatura interior del aparato.

### Electrónica interior con visualización de la temperatura mediante LED

La electrónica está integrada en la parte superior del interior del frigorífico y la temperatura seleccionada se visualiza a través de un LED luminoso.

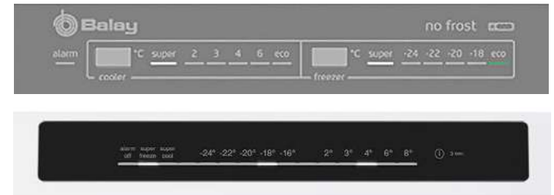




## Tiradores Balay

### Tiradores exteriores

Los tiradores exteriores Balay aúnan diseño y calidad, ofreciendo una bonita estética al mismo tiempo que una gran robustez y resistencia. El diseño de los mismos incluye una fina línea cromada en el centro del tirador, proporcionándole un extra de luminosidad y elegancia.

### Tiradores integrados

Los tiradores verticales integrados de los frigoríficos Balay, insertados de arriba a abajo en la puerta, crean una línea continua de diseño, sin elementos que sobresalgan.

## Cuidando hasta el mínimo detalle

El logo Balay queda perfectamente integrado en el diseño de los frigoríficos, aportando un toque de distinción y elegancia.

# Tecnología de frío No**Frost**: Full**SkinCondenser**

Los frigoríficos combinados Balay No**Frost** cuentan con la tecnología de frío Full**SkinCondenser**. Este sistema elimina el tradicional condensador de la parte trasera ubicándolo en una o en las dos paredes laterales de arriba a abajo, y modificando por completo el circuito de frío. Así se simplifica su mantenimiento y se amplía la capacidad interior.

## Instalación sin distancias laterales y cero mantenimiento

Los condensadores, situados en uno o en los dos laterales, permiten colocar el frigorífico en cualquier lugar, sin riesgo de condensaciones, ya que la posibilidad de humedad exterior desaparece con el calor de su/s lateral/es.

Esto, unido a la ventilación trasera, asegura el correcto funcionamiento del frigorífico en cualquier lugar con el mínimo mantenimiento.

## Gran eficiencia y mínimo consumo

La mayoría de los modelos de nuestra gama de frigoríficos combinados cuentan con la tecnología de alto rendimiento compresor Inverter, gracias a la cual se consigue tanto un importante ahorro energético y, en consecuencia, económico, como una mayor vida útil del electrodoméstico.




Además, Balay ofrece modelos de frigoríficos que alcanzan incluso las clases energéticas B* y C*, asegurando así un consumo energético muy bajo.

## Mayor capacidad

La configuración de los combinados Balay No**Frost** con tecnología Full**SkinCondenser**, permite ampliar la capacidad interior, para organizar los alimentos con mayor comodidad.

Mayor capacidad interior gracias a que el condensador se sitúa en una o las dos paredes laterales.

## Ssshhhh... aún más silenciosos

Los condensadores integrados en uno o en ambos laterales del frigorífico, así como el motor con tecnología Inverter, reducen sustancialmente el nivel de ruido.

De este modo, se consiguen niveles de ruido increíblemente bajos, llegándose a alcanzar los 35 decibelios en gran parte de la gama (e incluso los 33 decibelios en el modelo 3KFB864XE**), para un mayor confort en la cocina.

## Apertura total de los cajones

Los cajones podrán extraerse siempre, con la puerta abierta a 90º, ya sea con apertura a derecha, a izquierda o incluso totalmente pegado a la pared.

Balay asegura la total extracción de los cajones y la máxima comodidad para acceder a los alimentos que contienen.

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

## Instalación en pareja

Al unir dos frigoríficos combinados del modelo 3KFB864XE**, en acabado acero inoxidable antihuellas, se consigue todavía más capacidad de conservación en la cocina.

Tan solo deben unirse, con el sentido de apertura correspondiente y el accesorio de unión 3AF2030X, para una correcta instalación y un acabado perfecto.

La capacidad de conservación se duplica con la posibilidad de unir dos frigoríficos combinados.

## Control de las funcionalidades del frigorífico a través del móvil

Home Connect

Balay cuenta con un frigorífico combinado preparado para conectarse a la App Home Connect y poder así controlar sus funcionalidades a través de diferentes dispositivos móviles. Más información en página 6.

### Ajustes del frigorífico combinado

Se pueden seleccionar diversos ajustes del frigorífico desde el móvil para, por ejemplo, irse de vacaciones y activar en remoto la función Vacaciones para ahorrar energía.

La App permite también configurar y modificar los ajustes básicos, así como activar y desactivar otras funciones del frigorífico como, por ejemplo, la Función Eco, entre otras.

### Recibir avisos y notificaciones

Se activa una alarma en la App si, por ejemplo, se ha quedado la puerta del frigorífico abierta o si hay un fallo de corriente y se ha apagado el aparato.

### Selección de la temperatura y de la función Súper en el refrigerador y el congelador

Con un solo dedo se puede elegir la temperatura deseada tanto en el refrigerador como en el congelador, así como seleccionar la función Súper para ambos compartimentos desde el propio supermercado, para llegar a casa después y poder meter al frigorífico una gran cantidad de alimentos y que éste responda con la refrigeración y/o congelación máxima.

### Acceso directo al manual de instrucciones

El manual de instrucciones siempre estará a mano a través de la App, para poder consultar en cualquier momento las dudas que surjan con relación al funcionamiento del frigorífico.

** A G B Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

# Conservación Balay

Dos sistemas de conservación con diferentes tipos de cajones, para conservar los alimentos frescos, en perfecto estado durante más tiempo.

## Conservación Extra**Fresh**

### Cajones Extra**Fresh** y Extra**Fresco**

Este cajón de gran capacidad ofrece las condiciones óptimas de conservación para frutas y verduras, conservándolas durante más tiempo.

Algunos modelos cuentan con regulador de humedad que puede ajustarse manualmente según la proporción de frutas o verduras.

### Cajones Extra**Cold** 0 °C y Extra**Frío** 0 °C

En este compartimento, las carnes y los pescados se conservan durante más tiempo, manteniéndose a una temperatura cercana a los 0 °C.

Esta zona 0 °C es ideal también para almacenar bebidas y enfriarlas rápidamente. Los modelos de 60 cm de ancho que cuentan con dos cajones Extra**Cold** 0 °C pueden almacenar un pack de 12 latas en cada cajón, y en los modelos de 70 cm de ancho ¡cabe hasta un pack de 16 latas en cada cajón!

Además, el soporte especial para botellas es un accesorio de acero inoxidable muy práctico para enfriar las bebidas con rapidez. Gracias a él, las botellas quedan fijas y perfectamente ordenadas dentro del cajón, evitando que se muevan dentro del mismo. Se incluye en algunos de los modelos que llevan un solo cajónExtra**Frío** 0 °C.

### Pared trasera interior y Sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D

Además de los cajones especiales, algunos modelos de combinados Extra**Fresh** incorporan una pared trasera interior con acabado metalizado o blanco brillante que, además de aportar un elegante toque de diseño, en combinación con el sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D, proporciona una magnífica distribución del aire frío en el interior del refrigerador.

El aire frío entra uniformemente por los laterales de la pared trasera interior y se distribuye homogéneamente por todo el compartimento, y así las distintas zonas reciben ese aire frío a una temperatura constante y se evita que haya grandes fluctuaciones de temperatura entre unas zonas y otras.

Pared trasera interior con acabado metalizado

Pared trasera interior con acabado blanco brillante

## Conservación Fresh

### Cajón Fresh

Este cajón de gran capacidad ayuda a mantener organizados los alimentos, y a conservar frutas y verduras siempre frescas.

# Equipamiento Balay

## Frigoríficos donde no falta detalle

### Iluminación progresiva LED

La luz interior del frigorífico se enciende de forma gradual, subiendo de intensidad poco a poco. La vista se adapta de forma más natural, se crea un ambiente más agradable y es eficiente energéticamente.
Todos los frigoríficos combinados cuentan con esta iluminación situada en la zona superior para iluminar el contenido de los distintos compartimentos. Adicionalmente, algunos modelos llevan también integrada una columna LED en el lateral.

### Bandejas extraíbles Easy**Access**

Gracias al sistema Easy**Access**, se puede acceder con total facilidad a los alimentos. Con tirar suavemente de las bandejas, éstas salen hacia afuera.

Estas bandejas extraíbles con cristal de seguridad tienen unos frenos que aportan robustez, permitiendo acceder a los alimentos cómodamente y de la forma más segura.

### Soporte especial para botellas

Con un acabado en acero inoxidable, es ideal para enfriar rápidamente las bebidas. Permite almacenar las botellas de forma ordenada dentro del cajón, evitando que se muevan.

### Botellero cromado

Organizar las botellas es más cómodo gracias a este botellero de los combinados Extra**Fresh** Comfort y Extra**Fresh**. Se coloca igual que cualquier bandeja del frigorífico, lo cual aporta más seguridad y estabilidad a las botellas.

## Congeladores completamente equipados

### Cajón Easy**Access**

Este compartimento de fácil acceso permite encontrar rápidamente lo que se necesita, sin mantener la puerta abierta demasiado tiempo.

Basta con abrir el congelador y deslizar el cajón Easy**Access**, para tener su contenido al alcance de la mano.

### Bandejas de cristal

Retirando uno o más cajones se pueden utilizar las bandejas de cristal para colocar copas, cacerolas o cualquier cosa que deba apoyarse de forma estable fuera de un cajón.

Estas bandejas también pueden retirarse, dejando un espacio diáfano en el congelador para guardar alimentos de gran tamaño como tartas, grandes piezas de carne o bolsas de hielo.

## Funciones especiales en frigorífico y congelador

### Refrigeración y Congelación Súper

Una función muy práctica que permite enfriar rápidamente el frigorífico o el congelador, de forma independiente, cuando vamos a introducir grandes cantidades de alimentos.

Transcurrido un tiempo, esta función se desconecta automáticamente y el frigorífico o el congelador, vuelven a la temperatura inicial seleccionada.

### Función Vacaciones

En los frigoríficos con electrónica LCD esta función ahorra energía en largos periodos en desuso. El compartimento frigorífico activa el modo de ahorro de energía, mientras que el congelador se mantiene a la misma temperatura, para conservar perfectamente todos los alimentos.

### Alarma óptica y acústica

Tanto en el caso del frigorífico como del congelador, esta alarma se activa cuando la temperatura interior aumenta, se detecta alguna avería, o la puerta no se ha cerrado correctamente. Así nos aseguramos de mantener las condiciones de conservación adecuadas para los alimentos.

### Función Eco

Conviene activarla cuando se está haciendo un uso mínimo del aparato; también podemos usarla simplemente para potenciar el ahorro de energía.

# Serie Cristal. Combinados XXL No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 70 cm

Tirador vertical integrado

A↑G C

- Diseño Serie Cristal.
- Clase de eficiencia energética: C*.
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 203 x 70 x 66,7 cm
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en lateral derecho.
- Sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D.
- Pared trasera interior con acabado metalizado.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresco** de gran capacidad para frutas y verduras.
- Cajón Extra**Frío** 0ºC para carnes y pescados.
- Soporte de acero especial para botellas.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Columna adicional de iluminación LED gradual en el lateral.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 440 litros (311 litros en el refrigerador y 129 litros en el congelador).

Alto 203 cm

## 3KFC879AI

NUEVO

Puertas cristal gris antracita

4242006302337

Precio de referencia: 1.815 €

TABLA TÉCNICA

Alto 203 cm

## 3KFC879BI

NUEVO

Puertas cristal blanco

4242006302795

Precio de referencia: 1.815 €

TABLA TÉCNICA

Alto 203 cm

## 3KFC879NI

NUEVO

Puertas cristal negro

4242006302801

Precio de referencia: 1.815 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFC879AI, 3KFC879BI y 3KFC879NI




Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:




Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:




Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

# Serie Cristal. Combinados No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

Tirador vertical integrado

A↑G C

- Diseño Serie Cristal.
- Clase de eficiencia energética: C*.
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66,5 cm
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en lateral derecho.
- Sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D.
- Pared trasera interior con acabado metalizado.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresco** de gran capacidad para frutas y verduras.
- Cajón Extra**Frío** 0ºC para carnes y pescados.
- Soporte de acero especial para botellas: enfriado más rápido.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Columna adicional de iluminación LED gradual en el lateral.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 363 litros (260 litros en el refrigerador y 103 litros en el congelador).

Alto 203 cm

## 3KFC869AI

Puertas cristal gris antracita

4242006297732

Precio de referencia: 1.705 €

TABLA TÉCNICA

Alto 203 cm

## 3KFC869BI

Puertas cristal blanco

4242006297749

Precio de referencia: 1.705 €

TABLA TÉCNICA

Alto 203 cm

## 3KFC869NI

Puertas cristal negro

4242006297756

Precio de referencia: 1.705 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFC869AI, 3KFC869BI y 3KFC869NI










Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

# Serie Cristal. Combinados No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

Tirador vertical integrado

A↑G D

- Diseño Serie Cristal.
- Clase de eficiencia energética: D*.
- Nivel de ruido: 36 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador y congelador.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 368 litros (279 litros en el refrigerador y 89 litros en el congelador).

Alto 203 cm

## 3KFD765AI

Puertas cristal gris antracita

4242006303310

Precio de referencia: 1.395 €

TABLA TÉCNICA

Alto 203 cm

## 3KFD765BI

Puertas cristal blanco

4242006303327

Precio de referencia: 1.395 €

TABLA TÉCNICA

Alto 203 cm

## 3KFD765NI

Puertas cristal negro

4242006303518

Precio de referencia: 1.395 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFD765AI, 3KFD765BI y 3KFD765NI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

| Nombre del aparato | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinados No**Frost** 60 cm | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 | 12 |




| | Descripción |
|---|---|
| a | Altura |
| b | Anchura |
| c | Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador |
| d | Profundidad del armario |
| e | Anchura con la puerta abierta a 90° |
| f | Profundidad con la puerta abierta |
| g | Profundidad con la puerta cerrada y con tirador |
| h | Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado |

Medidas en mm

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:




| Nombre del aparato | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Combinados No**Frost** 60 cm | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Tirador vertical integrado

A↑G D

- Diseño Serie Cristal.
- Clase de eficiencia energética: D*.
- Nivel de ruido: 36 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador y congelador.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 326 litros (237 litros en el refrigerador y 89 litros en el congelador).

Alto 186 cm

## 3KFD565AI

Puertas cristal gris antracita

4242006303341

Precio de referencia: 1.315 €

TABLA TÉCNICA

Alto 186 cm

## 3KFD565BI

Puertas cristal blanco

4242006303358

Precio de referencia: 1.315 €

TABLA TÉCNICA

Alto 186 cm

## 3KFD565NI

Puertas cristal negro

4242006303334

Precio de referencia: 1.315 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFD565AI, 3KFD565BI y 3KFD565NI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

| Nombre del aparato | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinados No**Frost** 60 cm | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 | 12 |




| | |
|---|---|
| a | Altura |
| b | Anchura |
| c | Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador |
| d | Profundidad del armario |
| e | Anchura con la puerta abierta a 90° |
| f | Profundidad con la puerta abierta |
| g | Profundidad con la puerta cerrada y con tirador |
| h | Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado |

Medidas en mm

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:




| Nombre del aparato | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Combinados No**Frost** 60 cm | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

# Serie Grafito. Combinado No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

Tirador vertical integrado

A↑G D

antihuellas

- Diseño Serie Grafito.
- Clase de eficiencia energética: D*.
- Nivel de ruido: 36 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 368 litros (279 litros en el refrigerador y 89 litros en el congelador).

Alto 203 cm

## 3KFD763GI

NUEVO

sustituye a 3KFD763SI

Puertas con acabado grafito

4242006310882

Precio de referencia: 1.155 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3KFD763GI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

| Nombre del aparato | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinados No**Frost** 60 cm | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 | 12 |




| | Descripción |
|---|---|
| a | Altura |
| b | Anchura |
| c | Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador |
| d | Profundidad del armario |
| e | Anchura con la puerta abierta a 90° |
| f | Profundidad con la puerta abierta |
| g | Profundidad con la puerta cerrada y con tirador |
| h | Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado |

Medidas en mm

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:




| Nombre del aparato | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Combinados No**Frost** 60 cm | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

# Combinados XXL No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 70 cm

Tiradores exteriores

A G E

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 40 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 70 x 67 cm.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tiradores exteriores.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Función especial: función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 438 litros (330 litros en el refrigerador y 108 litros en el congelador).

Alto 203 cm

## 3KFE776XE

Puertas acero inox.

4242006290511

Precio de referencia: 1.325 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

Alto 203 cm

## 3KFE776WE

Blanco

4242006290504

Precio de referencia: 1.239 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFE776XE y 3KFE776WE

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:




| Nombre del aparato | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinados No**Frost** 70 cm | 2030 | 700 | 670 | 590 | 740 | 1310 | 710 | 12 |

| | Descripción |
|---|---|
| a | Altura |
| b | Anchura |
| c | Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador |
| d | Profundidad del armario |
| e | Anchura con la puerta abierta a 90° |
| f | Profundidad con la puerta abierta y sin tirador |
| g | Profundidad con la puerta cerrada y con tirador |
| h | Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado |

Medidas en mm

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:




| Nombre del aparato | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Combinados No**Frost** 70 cm | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

# Combinado No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

Tiradores exteriores

A G B antihuellas

- Clase de eficiencia energética: B*.
- Nivel de ruido: 33 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm
- Sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D.
- Pared trasera interior con acabado blanco brillante.
- Tiradores exteriores.
- Cajón Extra**Fresco** de gran capacidad para frutas y verduras.
- Cajón Extra**Frío** 0ºC para carnes y pescados.
- Soporte de acero especial para botellas: enfriado más rápido.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero).
- Volumen útil total: 363 litros (260 litros en el refrigerador y 103 litros en el congelador).

Alto 203 cm

## 3KFB864XE

Puertas acero inox.

4242006303044

Precio de referencia: 1.369 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3KFB864XE

Instalación en pareja de dos combis:




El dibujo incluye el accesorio de unión.

Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.

Cambiar apertura de puerta y distanciador lateral del cajón de frutas y verduras para una correcta apertura de puertas y cajones.

No está permitido introducir ningún elemento separador entre los aparatos.

## 3AF2030X

Color acero

4242006269159

Precio de referencia: 29 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.

Modelo: 3KFB864XE

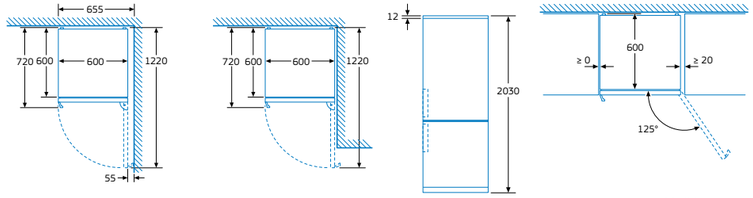


Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

# Combinados No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

## Tirador vertical integrado

- Clase de eficiencia energética: C*.
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66,5 cm
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en lateral derecho.
- Sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D.
- Pared trasera interior con acabado metalizado.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresco** de gran capacidad para frutas y verduras.
- Cajón Extra**Frío** 0ºC para carnes y pescados.
- Soporte de acero especial para botellas: enfriado más rápido.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Funciones especiales: función Vacaciones, función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Columna adicional de iluminación LED gradual en el lateral.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 363 litros (260 litros en el refrigerador y 103 litros en el congelador).

### Alto 203 cm

**3KFC868XI**
Puertas acero inox.
4242006297763
Precio de referencia: 1.375 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

Home Connect

- Control remoto vía App Home Connect.
- Opción destacada vía App Home Connect: Alertas de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico.

### Alto 203 cm



**3KFC868WI**
Blanco
4242006297770
Precio de referencia: 1.295 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3KFC868XI

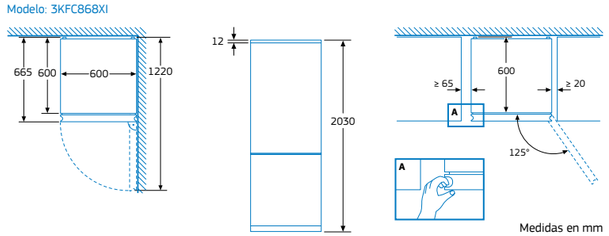


Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

## Tirador vertical integrado

- Clase de eficiencia energética: C*.
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66,5 cm.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en lateral derecho.
- Sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D.
- Pared trasera interior con acabado blanco brillante.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresco** de gran capacidad para frutas y verduras.
- Cajón Extra**Frío** 0ºC para carnes y pescados.
- Soporte de acero especial para botellas: enfriado más rápido.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Funciones especiales: función Vacaciones, función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 363 litros (260 litros en el refrigerador y 103 litros en el congelador).

### Alto 203 cm

**3KFC867XI**
Puertas acero inox.
4242006297701
Precio de referencia: 1.295 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

### Alto 203 cm



**3KFC867WI**
Blanco
4242006297718
Precio de referencia: 1.249 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFC867XI y 3KFC867WI

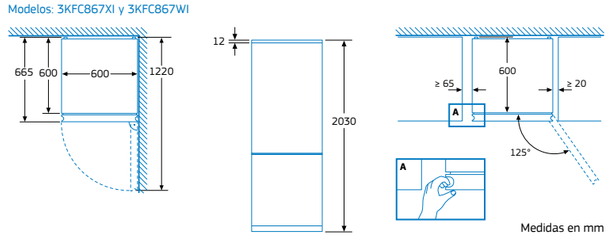


Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

# Combinados No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

## Tirador vertical integrado

A↑G C

- Clase de eficiencia energética C*.
- Nivel de ruido: 36 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 326 litros (237 litros en el refrigerador y 89 litros en el congelador).

Alto 186 cm

### 3KFC664XI

Puertas acero inox.

4242006304171

Precio de referencia: 1.159 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

Alto 186 cm

### 3KFC664WI

Blanco

4242006304188

Precio de referencia: 1.075 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFC664XI y 3KFC664WI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

| Nombre del aparato | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinados No**Frost** 60 cm | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 | 12 |




| | |
|---|---|
| a | Altura |
| b | Anchura |
| c | Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador |
| d | Profundidad del armario |
| e | Anchura con la puerta abierta a 90° |
| f | Profundidad con la puerta abierta |
| g | Profundidad con la puerta cerrada y con tirador |
| h | Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado |

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:




| Nombre del aparato | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Combinados No**Frost** 60 cm | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

## Tirador vertical integrado

A↑G D

- Clase de eficiencia energética D*.
- Nivel de ruido: 36 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Función especial: función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 368 litros (279 litros en el refrigerador y 89 litros en el congelador).

Alto 203 cm

### 3KFD766XI

Puertas acero inox.

4242006291785

Precio de referencia: 1.185 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

Alto 203 cm

### 3KFD766WI

Blanco

4242006291792

Precio de referencia: 1.145 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFD766XI y 3KFD766WI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

| Nombre del aparato | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinados No**Frost** 203 x 60 cm | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 | 12 |
| Combinados No**Frost** 186 x 60 cm | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 | 12 |




| | |
|---|---|
| a | Altura |
| b | Anchura |
| c | Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador |
| d | Profundidad del armario |
| e | Anchura con la puerta abierta a 90° |
| f | Profundidad con la puerta abierta |
| g | Profundidad con la puerta cerrada y con tirador |
| h | Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado |

Medidas en mm

Modelos: 3KFD766XI y 3KFD766WI

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:




| Nombre del aparato | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Combinados No**Frost** 60 cm | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

# Combinados No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

## Tiradores exteriores

A↑G D

- Clase de eficiencia energética D*.
- Nivel de ruido: 36 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tiradores exteriores.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 326 litros (237 litros en el refrigerador y 89 litros en el congelador).

### Alto 186 cm

## 3KFD563XE

Puertas acero inox.

4242006309336

Precio de referencia: 1.019 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

### Alto 186 cm

## 3KFD563WE

Blanco

4242006309329

Precio de referencia: 929 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFD563XE y 3KFD563WE

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

| Nombre del aparato | a | b | c | d | e | f | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinados No**Frost** 60 cm | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |




| | Especificaciones |
|---|---|
| a | Altura |
| b | Anchura |
| c | Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador |
| d | Profundidad del armario |
| e | Anchura con la puerta abierta a 90° |
| f | Profundidad con la puerta abierta |
| g | Profundidad con la puerta cerrada y con tirador |

Medidas en mm

Modelos: 3KFD563XE y 3KFD563WE

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:

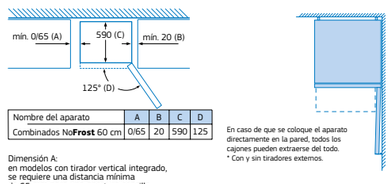


| Nombre del aparato | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Combinados No**Frost** 60 cm | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

## Tiradores exteriores

A↑G E

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tiradores exteriores.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Función especial: función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 368 litros (279 litros en el refrigerador y 89 litros en el congelador).

### Alto 203 cm

## 3KFE766XE

Puertas acero inox.

4242006290092

Precio de referencia: 1.059 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

### Alto 203 cm

## 3KFE766WE

Blanco

4242006290313

Precio de referencia: 955 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFE766XE y 3KFE766WE

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

| Nombre del aparato | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinados No**Frost** 203 x 60 cm | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 | 12 |




| | |
|---|---|
| a | Altura |
| b | Anchura |
| c | Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador |
| d | Profundidad del armario |
| e | Anchura con la puerta abierta a 90° |
| f | Profundidad con la puerta abierta |
| g | Profundidad con la puerta cerrada y con tirador |
| h | Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado |

Medidas en mm

Modelos: 3KFE766XE y 3KFE766WE

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:




| Nombre del aparato | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Combinados No**Frost** 60 cm | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

# Combinados No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

## Tirador horizontal integrado

A↑G E

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador horizontal integrado.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 368 litros (279 litros en el refrigerador y 89 litros en el congelador).

### Alto 203 cm

## 3KFE763XI

Puertas acero inox.

4242006289911

Precio de referencia: 955 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

### Alto 203 cm

## 3KFE763WI

Blanco

4242006290351

Precio de referencia: 855 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFE763XI y 3KFE763WI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

| Nombre del aparato | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinados No**Frost** 203 x 60 cm | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 | 12 |




| | |
|---|---|
| a | Altura |
| b | Anchura |
| c | Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador |
| d | Profundidad del armario |
| e | Anchura con la puerta abierta a 90° |
| f | Profundidad con la puerta abierta |
| g | Profundidad con la puerta cerrada y con tirador |
| h | Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado |

Medidas en mm

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:




| Nombre del aparato | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Combinados No**Frost** 60 cm | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

## Tirador horizontal integrado

A↑G E

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador horizontal integrado.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 326 litros (237 litros en el refrigerador y 89 litros en el congelador).

### Alto 186 cm

## 3KFE563XI

Puertas acero inox.

4242006290153

Precio de referencia: 895 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

### Alto 186 cm

## 3KFE563WI

Blanco

4242006290702

Precio de referencia: 809 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFE563XI y 3KFE563WI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

| Nombre del aparato | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinados No**Frost** 186 x 60 cm | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 | 12 |




| | |
|---|---|
| a | Altura |
| b | Anchura |
| c | Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador |
| d | Profundidad del armario |
| e | Anchura con la puerta abierta a 90° |
| f | Profundidad con la puerta abierta |
| g | Profundidad con la puerta cerrada y con tirador |
| h | Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado |

Medidas en mm

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:




| Nombre del aparato | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Combinados No**Frost** 60 cm | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

# Combinados No**Frost** Fresh. Ancho 60 cm

Tirador horizontal integrado

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 42 dB(A) re 1 pW.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador horizontal integrado.
- Cajón Fresh para frutas y verduras.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón Easy**Access** de acceso directo al congelador.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Volumen útil total: 305 litros (216 litros en el refrigerador y 89 litros en el congelador).

Alto 186 cm

## 3KFE561MI

Puertas acero mate

4242006291419

Precio de referencia: 799 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

Alto 186 cm

## 3KFE561WI

Blanco

4242006291426

Precio de referencia: 705 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFE561MI y 3KFE561WI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

| Nombre del aparato | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinados No**Frost** 60 cm | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 | 12 |




| | Descripción |
|---|---|
| a | Altura |
| b | Anchura |
| c | Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador |
| d | Profundidad del armario |
| e | Anchura con la puerta abierta a 90° |
| f | Profundidad con la puerta abierta |
| g | Profundidad con la puerta cerrada y con tirador |
| h | Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado |

Medidas en mm

Modelos: 3KFE561MI y 3KFE561WI

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:




| Nombre del aparato | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Combinados No**Frost** 60 cm | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Tirador horizontal integrado

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 42 dB(A) re 1 pW.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador horizontal integrado.
- Cajón Fresh para frutas y verduras.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón Easy**Access** de acceso directo al congelador.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Volumen útil total: 282 litros (193 litros en el refrigerador y 89 litros en el congelador).

Alto 176 cm

## 3KFE361MI

Puertas acero mate

4242006289836

Precio de referencia: 715 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

Alto 176 cm

## 3KFE361WI

Blanco

4242006290108

Precio de referencia: 675 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFE361MI y 3KFE361WI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

| Nombre del aparato | a | b | c | d | e | f | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinados No**Frost** 60 cm | 1760 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 12 |




| | Descripción |
|---|---|
| a | Altura |
| b | Anchura |
| c | Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador |
| d | Profundidad del armario |
| e | Anchura con la puerta abierta a 90° |
| f | Profundidad con la puerta abierta |
| g | Distancia para el montaje en un hueco o un armario empotrado |

Medidas en mm

Modelos: 3KFE361MI y 3KFE361WI

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:




| Nombre del aparato | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Combinados No**Frost** 60 cm | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

# Frigoríficos y congeladores de una puerta

## Diseño Soft de puerta plana

Este diseño ofrece una elegancia y sobriedad acordes con las nuevas tendencias de diseño. Disponibles en acero inoxidable antihuellas y en el atemporal color blanco.

## Tecnología de frío perfecta

- Tecnología No**Frost**:
  Ahorra tiempo gracias a la tecnología de descongelación automática de nuestros congeladores de una puerta. Olvídate de descongelar y consigue la máxima comodidad con los congeladores No**Frost** de Balay.
- Sistema Extra**Ventilation**:
  Este sistema asegura una temperatura uniforme en el interior de tu frigorífico al distribuir el frío de manera constante y rápida por toda la cavidad. La corriente de ventilación interna consigue que tus alimentos se mantengan en óptimas condiciones de conservación.

## Tiradores de fácil apertura

Los tiradores ergonómicos de fácil apertura tienen un diseño que permite abrir las puertas cómodamente, con un sencillo movimiento, incluso cuando las acabamos de cerrar.

## Instalación perfecta entre muebles, e incluso junto a la pared

Las exclusivas bisagras hacen posible que al abrir la puerta, ésta gire sobre sí misma sin necesitar un espacio adicional en el lateral entre el frigorífico y el mueble. Incluso se pueden instalar el frigorífico y el congelador directamente al lado de la pared, sin dejar espacio adicional. Garantizando así la accesibilidad al interior de los cajones.

## Máxima comodidad interior... en los frigoríficos

### Cajón Extra**Fresh** Comfort: frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo

Permite conservar las frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo en las mejores condiciones gracias al sistema Extra**Control**, que controla el flujo de aire y la humedad dependiendo de la cantidad y el tipo de alimentos almacenados.

Presionando el botón Extra**Control** y situándolo sobre el icono de frutas, se consigue un menor nivel de humedad. Si se sitúa sobre el icono de frutas y verduras, el nivel de humedad será mayor, prolongando la vida y frescura de los alimentos.

### Cajón Extra**Fresh**: frutas y verduras frescas durante más tiempo

Este cajón ofrece las condiciones óptimas de conservación para que frutas y verduras se conserven durante más tiempo gracias a su regulador de humedad.

### Bandejas de cristal extraíbles Easy**Access**

Estas bandejas pueden extraerse hasta 15 cm y recogerse cómodamente. Esto hace que el acceso a los alimentos del fondo del frigorífico sea mucho más sencillo.

## y en los congeladores

### Máxima capacidad y flexibilidad

El interior de los congeladores No**Frost** de una puerta está diseñado para adaptarse a cualquier situación con total flexibilidad, ofreciendo siempre el máximo espacio:

- 2 cajones Big**Box**:
  Con una enorme capacidad; han sido diseñados para permitir congelar piezas grandes cómodamente.
- Zona Direct**Access** y bandejas de cristal de seguridad:
  Situadas entre los cajones, para una mayor flexibilidad en el congelador.

Existen diferentes opciones de almacenamiento en los congeladores de una puerta Balay. Descubre alguna de ellas:

Permite acceder rápidamente a los alimentos de uso diario y aprovechar mejor el espacio de congelación.

Pueden extraerse los cajones y así utilizar las bandejas de cristal para guardar copas heladas o recipientes altos.

# Frigorífico de una puerta Extra**Fresh** Comfort. Ancho 60 cm

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Cajón Extra**Fresh** Comfort para frutas y verduras con control de humedad y guías de fácil apertura.
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas.
- Botellero cromado.
- Bandejas de cristal de seguridad extraíbles Easy**Access**.
- Balcón ajustable en altura.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Electrónica táctil digital interior.
- Refrigeración Súper con autodesconexión.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Sistema Extra**Ventilation**.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Volumen útil total: 346 litros.

Alto 186 cm

## 3FCE568XE

Puerta acero inoxidable
4242006292409
Precio de referencia: 1.095 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

- Combinación en pareja con el congelador 3GFE568XE (accesorio de unión 3AF1860X).

## 3AF1860X

Color acero
4242006268299
Precio de referencia: 29 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

| Frigorífico | Congelador | Accesorio |
|---|---|---|
| 3FCE568XE | 3GFE568XE | 3AF1860X |

Modelo: 3FCE568XE

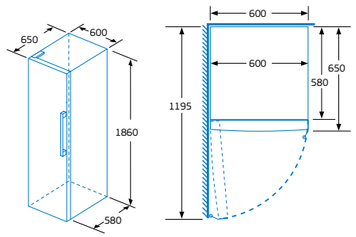


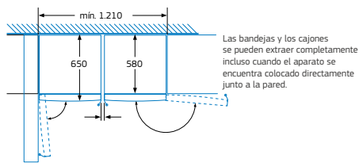


Instalación combinada de frigorífico y congelador de una puerta. El dibujo incluye el accesorio de unión.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

# Congelador de una puerta No**Frost**. Ancho 60 cm

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Tecnología No**Frost**.
- Descongelación automática.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- 4 cajones y zona Direct**Access**.
- 2 cajones de gran capacidad Big**Box**.
- Cajón con dispensador de cubitos de hielo.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Electrónica táctil digital interior.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de temperatura.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Volumen útil total: 242 litros.

Alto 186 cm

## 3GFE568XE

Puerta acero inoxidable
4242006304768
Precio de referencia: 1.095 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

- Combinación en pareja con el frigorífico 3FCE568XE (accesorio de unión 3AF1860X).

## 3AF1860X

Color acero
4242006268299
Precio de referencia: 29 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

| Frigorífico | Congelador | Accesorio |
|---|---|---|
| 3FCE568XE | 3GFE568XE | 3AF1860X |

Modelo: 3GFE568XE

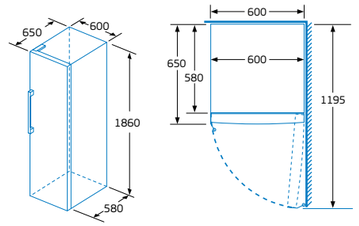


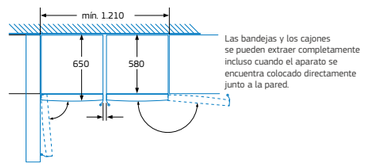


Instalación combinada de frigorífico y congelador de una puerta. El dibujo incluye el accesorio de unión.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

# Frigoríficos de una puerta Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Cajón Extra**Fresh** para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Bandejas de cristal de seguridad extraíbles Easy**Access**.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Refrigeración Súper con autodesconexión.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Sistema Extra**Ventilation**.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Volumen útil total: 346 litros.

Alto 186 cm

## 3FCE563ME
Puerta acero mate
4242006292225
Precio de referencia: 945 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

- Combinación en pareja con el congelador 3GFE564ME (accesorio de unión 3AF1860X).

Alto 186 cm

## 3FCE563WE
Blanco
4242006292232
Precio de referencia: 845 €

TABLA TÉCNICA

- Combinación en pareja con el congelador 3GFE563WE (accesorio de unión 3AF1860W).

## 3AF1860X
Color acero
4242006268299
Precio de referencia: 29 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

## 3AF1860W
Color blanco
4242006268817
Precio de referencia: 29 €

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

| Frigorífico | Congelador | Accesorio |
|---|---|---|
| 3FCE563ME | 3GFE564ME | 3AF1860X |
| 3FCE563WE | 3GFE563WE | 3AF1860W |

Modelos: 3FCE563ME y 3FCE563WE

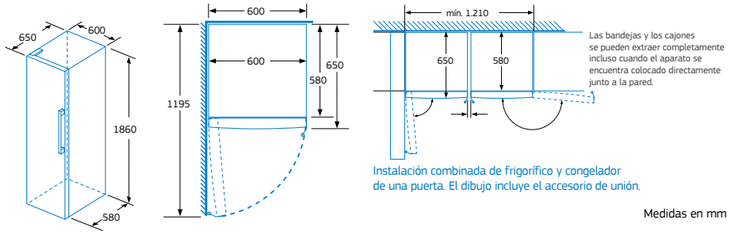


Instalación combinada de frigorífico y congelador de una puerta. El dibujo incluye el accesorio de unión.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

# Congeladores de una puerta No**Frost**. Ancho 60 cm

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Tecnología No**Frost**.
- Descongelación automática.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- 4 cajones y zona Direct**Access**.
- 2 cajones de gran capacidad Big**Box**.
- 1 cubitera.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Volumen útil total: 242 litros.

Alto 186 cm

## 3GFE564ME
Puerta acero mate
4242006308216
NUEVO sustituye a 3GFF563ME
Precio de referencia: 965 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

- Combinación en pareja con el frigorífico 3FCE563ME (accesorio de unión 3AF1860X).

Alto 186 cm

## 3GFE563WE
Blanco
4242006308209
NUEVO sustituye a 3GFF563WE
Precio de referencia: 869 €

TABLA TÉCNICA

- Combinación en pareja con el frigorífico 3FCE563WE (accesorio de unión 3AF1860W).

## 3AF1860X
Color acero
4242006268299
Precio de referencia: 29 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

## 3AF1860W
Color blanco
4242006268817
Precio de referencia: 29 €

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

| Frigorífico | Congelador | Accesorio |
|---|---|---|
| 3FCE563ME | 3GFE564ME | 3AF1860X |
| 3FCE563WE | 3GFE563WE | 3AF1860W |

Modelos: 3GFE564ME y 3GFE563WE

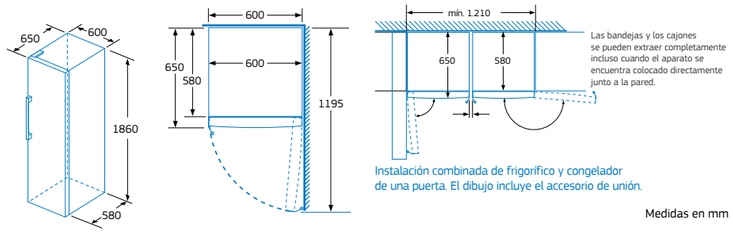


Instalación combinada de frigorífico y congelador de una puerta. El dibujo incluye el accesorio de unión.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

# Frigorífico multipuerta XXL No**Frost**

## Diseño espectacular

Las puertas del frigorífico multipuerta XXL ofrecen una estética elegante y robusta.

Los tiradores integrados incorporan la electrónica táctil, ergonómica e intuitiva, muy sencilla de utilizar. Su pared trasera en acabado blanco brillante y las bandejas con perfiles cromados son la combinación perfecta de diseño y comodidad.

Además, el refrigerador cuenta con dos puntos de iluminación LED cenital, que aportan una agradable luz ambiental y energéticamente eficiente.

## Gran capacidad XXL

Con un volumen útil total de 605 litros (405 litros en el refrigerador y 200 litros en el congelador), este frigorífico XXL de 4 puertas permite almacenar todo tipo de alimentos y la zona del refrigerador tiene una anchura extra grande.

## Flexibilidad

Este modelo ofrece muchas más posibilidades de almacenamiento que otros frigoríficos, gracias a las 3 bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador, 2 de las cuales son regulables en altura, y a los 5 estantes situados en las puertas del mismo, también regulables en altura para poder almacenar envases de mayor o menor tamaño.

## Sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D

El aire frío entra desde la pared trasera interior y circula de forma uniforme en el compartimento del refrigerador, proporcionando una temperatura constante en las diferentes zonas. Así, se consigue envolver a los alimentos con una temperatura totalmente homogénea.

## Conservación Extra**Fresco** y Extra**Frío** ≊ 0 °C

El cajón Extra**Fresco** ofrece mucho espacio para almacenar frutas y verduras y las conserva perfectamente y a una temperatura óptima durante más tiempo gracias a su regulador de humedad. Además, el pescado y la carne se mantienen frescos más tiempo a una temperatura cercana a 0 °C en el cajón Extra**Frío** ≊ 0 °C.

## Frigorífico multipuerta XXL No**Frost**

### 3KME592XI

Puertas acero inox.
4242006303907
Precio de referencia: 1.955 €

TABLA TÉCNICA

A ↑ G E — antihuellas

- Clase de eficiencia energética: E*.
- Nivel de ruido: 38 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 183 x 91 x 73,1 cm.
- Sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D.
- Pared trasera interior con acabado blanco brillante.
- Tiradores verticales y horizontales integrados.
- Cajón Extra**Fresco** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón Extra**Frío** ≊ 0ºC para carnes y pescados.
- 3 bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador, 2 de ellas con perfiles cromados y regulables en altura.
- 5 estantes regulables en altura en las puertas del refrigerador.
- 6 cajones de gran capacidad en el congelador.
- Electrónica táctil integrada en el tirador de la puerta.
- Función especial: función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarmas óptica y acústica de puerta abierta y de temperatura.
- Alarma acústica de avería.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática.
- Doble iluminación LED cenital.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 605 litros (405 litros en el refrigerador y 200 litros en el congelador).

Modelo: 3KME592XI




A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 para los espaciadores fijados en la parte posterior




A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas







| A | a | b |
|---|---|---|
| ≤600 | 0 | 0 |
| 600< A ≤650 | 45 | 45 |
| 650< A ≤700 | 60 | 60 |
| >700 | 239 | 239 |

**A:** Profundidad de la unidad

**B:** Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

# Frigorífico americano XXL No**Frost**

**NUEVO**

El nuevo frigorífico americano Balay ofrece una gran capacidad XXL para mayor comodidad. Además, con la electrónica táctil, el usuario está perfectamente informado, disfrutando de una pieza de excelente diseño, tanto por su acabado interior como exterior.

## Alto rendimiento, compresor Inverter

A diferencia de los compresores tradicionales de velocidad constante, reduce el nivel de ruido y minimiza el consumo de energía.

## Distribución del aire Multi**AirFlow**

Las múltiples salidas de aire frío aseguran la correcta distribución interior del aire, evitando bruscas diferencias de temperatura que interfieren en la correcta conservación de los alimentos y que pueden provocar la aparición de bacterias y mohos.

## Iluminación LED

Sistema eficaz y eficiente que ilumina de forma clara y limpia. Los LED consumen menos, duran más e iluminan mejor.

## Dispensador de agua, hielo o hielo picado, totalmente integrado

Este dispensador presenta un diseño totalmente integrado en la puerta, sin marcos ni rincones que dificulten su limpieza. Además, sus prestaciones lo convierten en un complemento imprescindible:

- Electrónica táctil para disponer de agua fresca, cubitos de hielo o hielo picado con un simple toque.
- Con capacidad para servir vasos y jarras de hasta 27 cm de altura.
- Iluminación LED para un llenado más fácil y preciso.
- Hielo siempre disponible con una producción de casi un kilo cada 24 horas, o lo que es lo mismo, 112 cubitos.

Este dispensador lleva integrado un tanque interior de agua, por lo que no precisa de conexión directa a una toma de agua corriente, ofreciendo una mayor libertad a la hora de instalarlo.

## Frigorífico americano XXL No**Frost**

A↑G E — antihuellas

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 42 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 179 x 91 x 71 cm.
- Tecnología No**Frost**.
- Tiradores exteriores.
- Cajones Fresh para frutas y verduras, con raíles.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado mediante tanque interior. Sin conexión a la toma de agua.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Funciones especiales: función Vacaciones, función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Descongelación y evaporación automática.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 562 litros (371 litros en el refrigerador y 191 litros en el congelador).

Modelo: 3FAE494XE




| | Especificaciones |
|---|---|
| A | La parte delantera se puede ajustar de 1783 a 1792 |
| B | Profundidad del armario |
| C | Profundidad con la puerta incluida y sin tirador |
| D | Profundidad con la puerta incluida y con tirador |

Medidas en mm




Medidas en mm




| A | a | b |
|---|---|---|
| 600 | 50 | 50 |
| 650 | 50 | 50 |
| 700 | 53 | 96 |

A: Profundidad de la unidad
B: Pared

Los cajones se pueden abrir, con la puerta abierta en un ángulo de 90°
Los cajones se pueden sacar, con la puerta completamente abierta

Medidas en mm

### 3FAE494XE

**NUEVO** sustituye a 3FAF494XE

Puertas acero inoxidable
4242006310073
Precio de referencia: 2.419 €

TABLA TÉCNICA

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

# Frío integrable Balay

## Nuevos frigoríficos combinados

La gama de frigoríficos combinados integrables de Balay se renueva casi por completo ofreciendo, además de modelos más eficientes, nuevas y prácticas prestaciones. Su innovador interior hace la vida más cómoda y fácil, y está especialmente diseñado para almacenar y conservar los alimentos en las mejores condiciones.

**NUEVO** Además de nuevos modelos más eficientes de dimensiones convencionales, la gama cuenta también con nuevos modelos de frigoríficos combinados más grandes que ofrecen una mayor capacidad de almacenamiento.

### Instalación sencilla

A la izquierda o a la derecha. Elige hacia qué lado quieres abrir tu frigorífico combinado Balay y, si te arrepientes, no pasa nada, puedes cambiar. Los frigoríficos integrables de Balay son más fáciles de instalar que nunca. La instalación es más rápida, sencilla e intuitiva gracias al renovado kit de montaje que incorporan varios de sus modelos.

### Tipos de instalación

La gama incluye aparatos con sistema de integración de puerta fija y de puerta deslizante.

- Sistema de integración de puerta fija
  La puerta del mueble se fija a la puerta del frigorífico y no necesita bisagras adicionales que la unan al mueble.
- Sistema de integración de puerta deslizante
  La puerta debe ir unida mediante bisagras al mueble. Las guías deslizantes sirven de unión entre la puerta del mueble y la del frigorífico permitiendo el deslizamiento de una respecto a la otra.

## Nuevos frigoríficos integrables XL y XXL ¡Máxima capacidad!

**NUEVO** Los nuevos frigoríficos combinados integrables XXL, para mueble de ancho 75 cm, aprovechan al máximo el espacio y ofrecen una mayor capacidad de almacenamiento. ¡Hasta 121 litros más de volumen! ¡Más de un 45%[1] más de capacidad!

Además, en la nueva gama de frigoríficos combinados integrables XXL se mejora el etiquetado energético y se alcanza la clase energética D[2], al mismo tiempo que se incorporan nuevas y prácticas prestaciones como el cierre suave de puerta, la iluminación LED en el congelador o Home Connect[3], entre otras.

Adicionalmente, se lanza un nuevo modelo de frigorífico combinado integrable XL para mueble de ancho 60 cm que proporciona un mayor volumen y es la solución ideal para ganar espacio cuando se dispone de un hueco de ancho estándar.

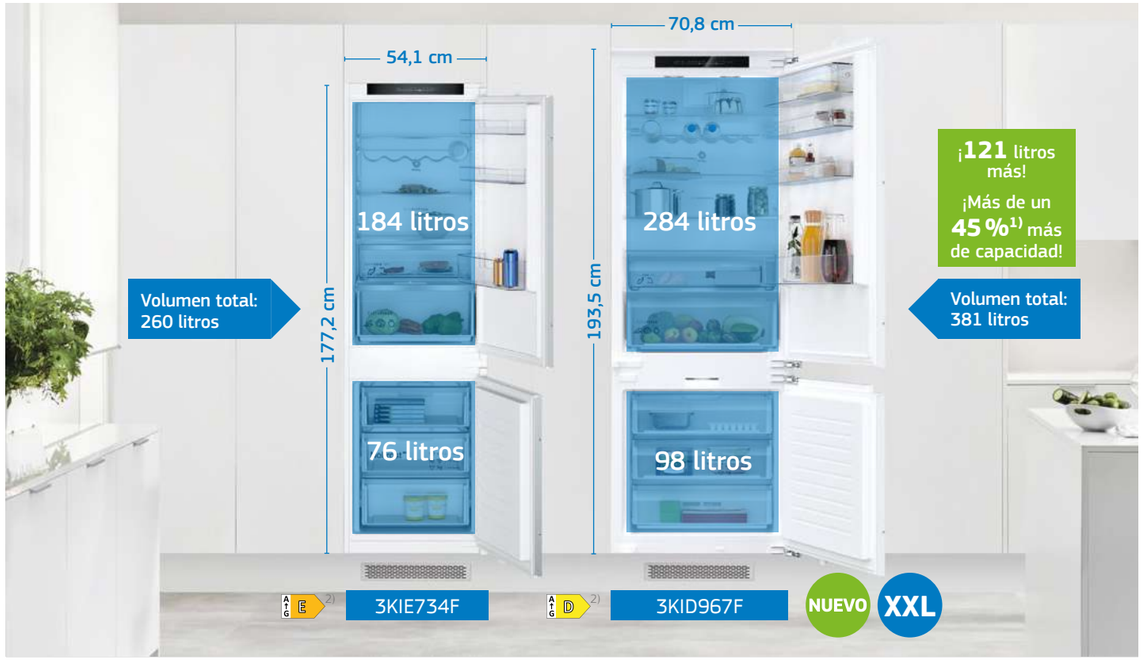


### Tecnología Extra**Ventilation**

Este sistema asegura una temperatura uniforme en el interior del refrigerador, ya que el ventilador especialmente diseñado y optimizado distribuye el frío de manera constante y rápida por toda la cavidad, conservando los alimentos en las mejores condiciones.

### Tecnología Eco**AirFlow**

El enfriamiento no uniforme en el refrigerador puede afectar al sabor y la durabilidad de los alimentos. Gracias a la tecnología Eco**AirFlow**, la humedad y la temperatura se distribuyen uniformemente por toda el área de enfriamiento, lo que ayuda a que los alimentos se conserven mejor durante más tiempo.

Eco**AirFlow** es sinónimo de circulación óptima del flujo de aire, gracias a la gran pared trasera permanentemente fría y a que el resto de componentes están perfectamente diseñados para soportar el flujo de aire natural, sin la necesidad de un ventilador que produzca ruido, consuma energía y ocupe un espacio.

[1] Comparativa realizada tomando como referencia los modelos 3KIE734F (estándar) y 3KID967F (XXL) de Balay, con unos volúmenes útiles totales de 260 y 381 litros, respectivamente. Las dimensiones indicadas hacen referencia a medidas de producto.
[2] Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
[3] Más información sobre Home Connect en página 6.

# Más fresco y mejor conservación durante más tiempo

## Cajón Extra**Fresh**: frutas y verduras frescas durante mucho más tiempo

Este cajón de gran capacidad permite conservar y mantener frescas las frutas y las verduras durante más tiempo.

## Cajón Extra**Cold** 0 °C: carnes y pescados siempre frescos

Carnes y pescados se conservan durante más tiempo gracias a que se mantienen a una temperatura cercana a los 0 °C. Algunos modelos cuentan con un soporte especial de acero inoxidable para botellas, para enfriar las bebidas más rápido y fijar las botellas dentro del cajón.

# Iluminación eficiente LED

Esta iluminación en el lateral del refrigerador ilumina los compartimentos para una mejor visualización de su interior. Adicionalmente, el modelo XXL 3KID967F* dispone de dos puntos de luz LED en la zona superior que aportan una iluminación extra.

**NUEVO**

Iluminación LED también en el congelador: ideal para visualizar cómodamente el contenido del congelador, esta luz interior se enciende de forma gradual, subiendo de intensidad poco a poco.

# Cierre suave de la puerta

Gracias a esta práctica prestación, la puerta se cierra de forma lenta, sin golpes y sin ruidos a partir de 20° de apertura, para una mayor comodidad.

# Extremadamente silenciosos

33dB

Se alcanzan niveles de ruido increíblemente bajos, hasta 33 decibelios en el modelo XXL 3KID967F*, para un mayor confort en la cocina.

# Ahora tu frigorífico conectado con la App Home Connect

**NUEVO**

Controla tu frigorífico desde cualquier lugar gracias a tu dispositivo móvil.
Más información en página 6.

¿Qué puedes hacer con la App Home Connect?

- Control remoto: modifica los ajustes de temperatura, activa la función Súper mientras realizas la compra, etc.
- Recibe avisos y notificaciones, por ejemplo, si te has dejado la puerta abierta o ha habido un corte de luz.
- Accede cómodamente al manual de instrucciones y consejos para sacarle más partido.
- Crea tu lista de la compra y realiza inventario para saber qué productos tienes en tu frigorífico y cuáles necesitas reponer.

Home Connect

# Balay, por una cocina más cómoda

## • Pareja integrable

Balay consigue la máxima capacidad en integración. Esta combinación frigorífico-congelador de una puerta, ofrece todo el espacio que se pueda necesitar con 530 litros netos.

Además, dispone de todas las prestaciones de un frigorífico con electrónica táctil, perfiles cromados, bandejas extraíbles, guías telescópicas, cajón Extra**Fresh** en el frigorífico o cajones Big**Box** en el congelador.

## • Electrónica táctil

El ajuste de la temperatura nunca ha sido más fácil o más exacto. Todas las funciones al alcance con un mero toque táctil.

## • Bandeja deslizante Plus

Para un plus de comodidad, esta bandeja se puede adaptar a las necesidades de almacenamiento con un simple movimiento. Deslizando la parte delantera, se obtiene un mayor espacio ideal para almacenar botellas altas o alimentos de mayor tamaño.

## • Bandeja extraíble con perfil antidesbordamiento

Se puede extraer hasta 11 cm para alcanzar más fácilmente los alimentos colocados en la parte trasera.

Además, su perfil más grueso en acabado cromado, retiene en la bandeja cualquier líquido que pudiera derramarse.

## • Cajón Big**Box**

Cajón XXL con un volumen de 30 litros y 26 cm de altura. Ideal para grandes tartas, pavo u otros alimentos de gran tamaño.

Los cajones y las bandejas de cristal del congelador se pueden usar alternativamente ofreciendo la máxima flexibilidad interior, incluso se pueden quitar para almacenar productos de gran tamaño como una pieza grande de pescado.

* A D Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

# Combinado integrable XXL Extra**Fresh**. Mueble ancho 75 cm

## Combinado electrónico. Congelador No**Frost**

A↑G D

Home Connect

- Clase de eficiencia energética: D*.
- Nivel de ruido: 33 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 194 x 71 x 56 cm.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Cierre suave de la puerta.
- Tecnología Extra**Ventilation**: asegura una temperatura uniforme en el interior del refrigerador al distribuir el frío de manera constante y rápida por toda la cavidad, conservando los alimentos en óptimas condiciones.
- Tecnología No**Frost** en el congelador.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón Extra**Cold** 0 °C para carnes y pescados.
- Soporte de acero especial para botellas.
- Balcón con tapa abatible en la puerta.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Alertas de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico.
- Electrónica digital táctil interior con visualización de temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco a través de Home Connect.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de temperatura y de avería.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Doble sistema eficiente de iluminación cenital y lateral mediante LED.
- Iluminación LED en el congelador.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Volumen útil total: 381 litros (284 litros en el refrigerador y 98 litros en el congelador).

Disponibilidad: octubre 2023

### 3KID967F

NUEVO

4242006307738

Precio de referencia: 1.759 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3KID967F







C: Saliente del panel frontal
D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.




A: Enchufe

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Medidas en mm




A : Entrada de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación
B : Salida de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación







Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

Peso

| | |
|---|---|
| A1 | 20 kg |
| A2 | 19 kg |

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

## Combinado electrónico. Congelador No**Frost**

A↑G E

Home Connect

- Clase de eficiencia energética: E*.
- Nivel de ruido: 34 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 194 x 71 x 56 cm.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Tecnología Eco**AirFlow**: distribución uniforme de la humedad y la temperatura para conservar los alimentos durante más tiempo.
- Tecnología No**Frost** en el congelador.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón Extra**Cold** 0 °C para carnes y pescados.
- Soporte de acero especial para botellas.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Alertas de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico.
- Electrónica digital táctil interior con visualización de temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco a través de Home Connect.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de temperatura y de avería.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Sistema eficiente de iluminación lateral mediante LED.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Volumen útil total: 383 litros (285 litros en el refrigerador y 98 litros en el congelador).

Disponibilidad: octubre 2023

### 3KIE934F

NUEVO

4242006307363

Precio de referencia: 1.649 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3KIE934F







C: Saliente del panel frontal
D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.




A: Enchufe

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Medidas en mm




A : Entrada de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación
B : Salida de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación







Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

Peso

| | |
|---|---|
| A1 | 20 kg |
| A2 | 19 kg |

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

# Combinado integrable XL Extra**Fresh**

Combinado electrónico. Congelador No**Frost**

## 3KID834F

NUEVO

4242006308131

Precio de referencia: 1.595 €

TABLA TÉCNICA

A↑G D

- Clase de eficiencia energética: D*.
- Nivel de ruido: 34 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 194 x 56 x 55 cm.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Tecnología Eco**AirFlow**: distribución uniforme de la humedad y la temperatura para conservar los alimentos durante más tiempo.
- Tecnología No**Frost** en el congelador.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón Extra**Cold** 0 °C para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Electrónica digital táctil interior con visualización de temperatura mediante LED.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma acústica de temperatura.
- Alarma óptica de avería.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Sistema eficiente de iluminación lateral mediante LED.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Volumen útil total: 290 litros (215 litros en el refrigerador y 75 litros en el congelador).

Disponibilidad: octubre 2023

### Accesorio opcional

- KSZB0S00: set soporte de bisagras que permite que la puerta pueda soportar un panel de hasta 5 kg más de peso.

Modelo: 3KID834F







C: Saliente del panel frontal
D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.




A: ≥ 560 mm (recomendado)
B: Enchufe

Medidas en mm

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.




A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación







Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

Peso

| | |
|---|---|
| A1 | 15 kg* |
| A2 | 15 kg* |

*Posibilidad de 5 kg más de peso en cada puerta con el accesorio KSZB0S00

Medidas en mm

### Accesorio

## KSZB0S00

4242005329847

Precio de referencia: 49 €

Set soporte de bisagras válido para 3KID834F, 3FIE737S y 3GIF737F

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

# Combinado integrable Extra**Fresh**

Combinado electrónico. Congelador No**Frost**

## 3KID767F

4242006305710

Precio de referencia: 1.485 €

TABLA TÉCNICA

A↑G D

- Clase de eficiencia energética: D*.
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Cierre suave de la puerta.
- Tecnología Eco**AirFlow**: distribución uniforme de la humedad y la temperatura para conservar los alimentos durante más tiempo.
- Tecnología No**Frost** en el congelador.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Electrónica digital táctil interior con visualización de la temperatura mediante LED.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de temperatura y de avería.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Sistema eficiente de iluminación cenital mediante LED.
- Iluminación LED en el congelador.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Volumen útil total: 260 litros (184 litros en el refrigerador y 76 litros en el congelador).

Modelo: 3KID767F







Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Salida de aire mín. 200 cm²




Ventilación del zócalo mín. 200 cm²

Medidas en mm

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.




**A**: Entrada de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación
**B**: Salida de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación







Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

| A | B | C |
|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 |
| 720-1400 | 19 | 19 |
| A1 | 15 | 19 |
| A2 | 15 | 19 |

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

# Combinado integrable Extra**Fresh**

Combinado electrónico. Congelador No**Frost**

A↑G E

- Clase de eficiencia energética: E*.
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema de integración de puerta deslizante.
- Tecnología Eco**AirFlow**: distribución uniforme de la humedad y la temperatura para conservar los alimentos durante más tiempo.
- Tecnología No**Frost** en el congelador.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Electrónica interior con visualización de la temperatura mediante LED.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de temperatura.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Volumen útil total: 260 litros (184 litros en el refrigerador y 76 litros en el congelador).

## 3KIE734F

4242006297244

Precio de referencia: 1.285 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KIE734F, 3KIE712F y 3KIE711S

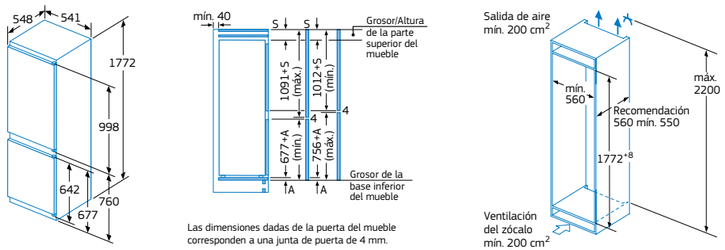


Medidas en mm

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.




**A**: Entrada de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación
**B**: Salida de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación




Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

# Combinados integrables Fresh

Combinado electrónico. Congelador No**Frost**

A↑G E

- Clase de eficiencia energética: E*.
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema de integración de puerta deslizante.
- Tecnología Eco**AirFlow**: distribución uniforme de la humedad y la temperatura para conservar los alimentos durante más tiempo.
- Tecnología No**Frost** en el congelador.
- Cajón Fresh de gran capacidad para frutas y verduras.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador.
- Electrónica interior con visualización de la temperatura mediante LED.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma acústica de temperatura.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Volumen útil total: 260 litros (184 litros en el refrigerador y 76 litros en el congelador).

## 3KIE712F

NUEVO
sustituye a 3KIF712F

4242006312381

Precio de referencia: 1.045 €

TABLA TÉCNICA

Combinado electrónico cíclico

A↑G E

- Clase de eficiencia energética: E*.
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema de integración de puerta deslizante.
- Tecnología Eco**AirFlow**: distribución uniforme de la humedad y la temperatura para conservar los alimentos durante más tiempo.
- Cíclico.
- Cajón Fresh de gran capacidad para frutas y verduras.
- Cajón Big**Box** de gran capacidad en el congelador.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador.
- Electrónica interior con visualización de la temperatura mediante LED.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Volumen útil total: 267 litros (183 litros en el refrigerador y 84 litros en el congelador).

## 3KIE711S

NUEVO
sustituye a 3KIF711S

4242006311940

Precio de referencia: 855 €

TABLA TÉCNICA

# Frigorífico y congelador de una puerta integrables

## Frigorífico de una puerta

A↑G E

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 37 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Cajón Extra**Fresh** Comfort con control de humedad y guías telescópicas.
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas.
- Bandejas de cristal de seguridad, dos de ellas extraíbles con perfil antidesbordamiento.
- 2 bandejas deslizantes Plus.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Electrónica táctil digital interior.
- Refrigeración Súper con autodesconexión.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Descongelación y evaporación automática.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el congelador 3GIF737F.
- Volumen útil total: 319 litros.

### Accesorio opcional

- KSZB0S00: set soporte de bisagras que permite que la puerta pueda soportar un panel de hasta 5 kg más de peso.

### 3FIE737S

4242006294380

Precio de referencia: 1.035 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3FIE737S y 3GIF737F

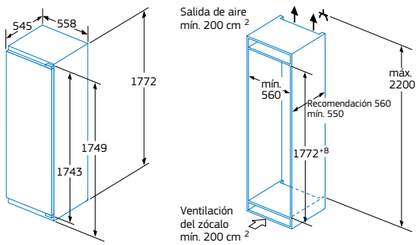





Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Medidas en mm

Máximo peso permitido de los frontales de mueble




Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

| T: altura de la puerta del aparato incluida Bisagra en mm: | bisagra no amortiguada Puerta en kg: | Bisagra amortiguada Puerta en kg: |
|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 |




**Peso máximo permitido de los frontales de la unidad**

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

- Peso
- **A:** Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
- **B:** Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg
- **C:** Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg
- **D:** Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| **A1** | 15 | 19 | |
| **A2** | 15 | 19 | |




**A**: Entrada de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación
**B**: Salida de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación




Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

## Congelador de una puerta

A↑G F

- Clase de eficiencia energética F*.
- Nivel de ruido: 36 dB(A) re 1 pW.
- Tecnología No**Frost**.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema de integración de puerta fija.
- 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
- 2 cajones Big**Box** de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Electrónica táctil digital interior.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de temperatura.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Apertura de puerta a la izquierda.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Puede combinarse con el frigorífico 3FIE737S.
- Volumen útil total: 212 litros.

### Accesorio opcional

- KSZB0S00: set soporte de bisagras que permite que la puerta pueda s oportar un panel de hasta 5 kg más de peso.

### 3GIF737F

4242006287641

Precio de referencia: 1.219 €

TABLA TÉCNICA

Combinación 3FIE737S con 3GIF737F

**Accesorio**

KSZB0S00

4242005329847

Precio de referencia: 49 €

Set soporte de bisagras válido para 3KID834F, 3FIE737S y 3GIF737F

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

# Frigoríficos y congelador de una puerta integrables

## Frigorífico de una puerta

### 3FIE434S

4242006304065

Precio de referencia: 745 €

TABLA TÉCNICA

A↑G E

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 122,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Cíclico.
- Cajón Fresh de gran capacidad para frutas y verduras.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad, dos de ellas extraíbles con perfil antidesbordamiento.
- Electrónica táctil digital interior.
- Refrigeración Súper con autodesconexión.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Descongelación y evaporación automática.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Volumen útil total: 204 litros.

Modelo: 3FIE434S










Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Medidas en mm




Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

- Peso
- A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
- B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
- C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

| A | B | C |
|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 |
| 720-1400 | 19 | 19 |
| A1 | 15 | 19 |
| A2 | 15 | 19 |




**A**: Entrada de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación
**B**: Salida de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación




Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

## Frigorífico bajo encimera

### 3KUF233S

4242006286514

Precio de referencia: 709 €

TABLA TÉCNICA

A↑G F

- Clase de eficiencia energética F*.
- Nivel de ruido: 38 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm.
- Integrable bajo encimera.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Cíclico.
- Doble cajón de frutas y verduras de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Control mecánico.
- Descongelación y evaporación automática.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Ventilación integrada en la zona del zócalo.
- Puede combinarse con el congelador 3GUF233S.
- Volumen útil total: 137 litros.

Modelos: 3KUF233S y 3GUF233S




* Zócalo variable/altura base

Espacio para conexión eléctrica lado derecho o izquierdo junto al aparato. Ventilación del zócalo.

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.




Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

- Peso
- A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
- B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
- C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

| A | B | C |
|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 |
| 720-1400 | 19 | 19 |
| A1 | 15 | 19 |
| A2 | 15 | 19 |

Medidas en mm

## Congelador bajo encimera

### 3GUF233S

4242006285081

Precio de referencia: 719 €

TABLA TÉCNICA

A↑G F

- Clase de eficiencia energética F*.
- Nivel de ruido: 38 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm.
- Integrable bajo encimera.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Cíclico.
- Termómetro interior.
- Cubitera.
- Control mecánico.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Ventilación integrada en la zona del zócalo.
- Puede combinarse con el frigorífico 3KUF233S.
- Volumen útil total: 106 litros.

Combinación 3KUF233S con 3GUF233S

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

# Vinoteca integrable

Con capacidad para hasta 21 botellas, la vinoteca integrable de Balay asegura la conservación y maduración del vino en un entorno controlado, sin vibraciones y con una temperatura y humedad perfectas.

Su diseño con puerta de cristal con filtro de protección ultravioleta, unido a los estantes de madera de fresno americano, hacen que sea un elegante y eficaz conservador para cualquier tipo de vino. Además, cuenta con iluminación eficiente mediante LED y es posible realizar el cambio de sentido de apertura de su puerta para integrarla en cualquier espacio.

## Temperatura idónea

Dispone de un amplio rango de temperaturas seleccionables y visibles en el display digital, adaptándose a cualquier tipo de vino, ya sea espumoso, blanco, rosado o tinto, e incluso cava.

La selección de temperatura se visualiza en un display digital.

## Grado de humedad ideal

Una humedad superior al 80% puede llegar a ser perjudicial para la conservación del vino, pero una humedad más baja del 50% puede resecar el corcho de la botella permitiendo un contacto directo del vino con el aire. La vinoteca Balay posee un sistema de circulación y renovación constante del aire que asegura el correcto control de la temperatura en todo momento.

## Sistema de protección antivibraciones

Gracias a su compresor de baja vibración y a los estantes de madera de fresno americano, que absorben las vibraciones de forma excelente, la vinoteca de Balay permite conservar el vino en las mejores condiciones ambientales.

## Evita el contacto directo con la luz

Para retrasar la oxidación del vino es aconsejable evitar el contacto con una fuente de luz natural. Por ello, esta vinoteca posee un tintado especial con protección ultravioleta en su puerta para evitar el contacto directo con la luz natural y, además, el interior está diseñado en color oscuro para evitar la reflexión de la luz.

## Vinoteca integrable bajo encimera. Ancho 30 cm

### 3WUF073B

Negro

4242006297305

Precio de referencia: 955 €

TABLA TÉCNICA

A↑G F

- Clase de eficiencia energética: F*.
- Nivel de ruido: 38 dB(A) re 1 pW.
- Capacidad máxima: 21 botellas de 0,75 litros.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 30 x 55 cm.
- Instalación bajo encimera.
- Tirador exterior.
- 4 estantes para almacenar en horizontal las botellas, 3 de ellos de madera de fresno americano para absorber las vibraciones.
- Electrónica táctil interior con visualización de la temperatura mediante display digital.
- Electrónica con bloqueo de seguridad para niños.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería.
- Control electrónico de la temperatura.
- Rango de regulación de temperatura: de 5 a 20ºC.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad y encendido on/off.
- Puerta de cristal tintado de 3 capas con filtro para rayos ultravioleta.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Ventilación integrada en la zona del zócalo.
- Volumen útil total: 58 litros.

Modelo: 3WUF073B

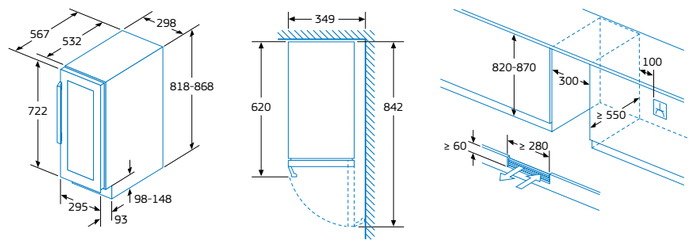


Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

| | Frigoríficos combinados XXL No**Frost**. Serie Cristal. Ancho 70 cm | | | Frigoríficos combinados XXL No**Frost**. Ancho 70 cm | | Frigoríficos combinados No**Frost**. Serie Cristal. Ancho 60 cm | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 3KFC879NI | 3KFC879AI | 3KFC879BI | 3KFE776XE | 3KFE776WE | 3KFC869NI | 3KFC869AI | 3KFC869BI | 3KFD765NI | 3KFD765AI | 3KFD765BI | 3KFD565NI | 3KFD565AI | 3KFD565BI |
| **Etiquetado energético* y otra información técnica** | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoría de modelo | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador |
| Clase de eficiencia energética [1)] | C | C | C | E | E | C | C | C | D | D | D | D | D | D |
| Consumo de energía anual kWh/año | 178 | 178 | 178 | 259 | 259 | 162 | 162 | 162 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Volumen útil total litros | 440 | 440 | 440 | 438 | 438 | 363 | 363 | 363 | 368 | 368 | 368 | 326 | 326 | 326 |
| Volumen útil frigorífico litros | 311 | 311 | 311 | 330 | 330 | 260 | 260 | 260 | 279 | 279 | 279 | 237 | 237 | 237 |
| Volumen útil congelador litros | 129 | 129 | 129 | 108 | 108 | 103 | 103 | 103 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| No**Frost** | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Autonomía h | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Capacidad de congelación kg/24 h | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Clase climática | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T |
| Potencia sonora dB(A) re 1 pW | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Clase de eficiencia sonora | B | B | B | C | C | B | B | B | C | C | C | C | C | C |
| Libre instalación/integrable | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación |
| **Dimensiones** | | | | | | | | | | | | | | |
| Altura del aparato mm | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 1.860 | 1.860 | 1.860 |
| Anchura del aparato mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Fondo del aparato sin tirador mm | 667 | 667 | 667 | 670 | 670 | 665 | 665 | 665 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Fondo del aparato con tirador mm | 667 | 667 | 667 | 710 | 710 | 665 | 665 | 665 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Sentido de apertura de puerta | a la derecha | a la derecha | a la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha |
| Puertas reversibles | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Juntas de puertas desmontables | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| **Tipo de producto** | | | | | | | | | | | | | | |
| Color puertas | Cristal negro | Cristal gris antracita | Cristal blanco | Acero inoxidable | Blanco | Cristal negro | Cristal gris antracita | Cristal blanco | Cristal negro | Cristal gris antracita | Cristal blanco | Cristal negro | Cristal gris antracita | Cristal blanco |
| Antihuellas | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Color laterales | Gris | Gris | Gris | Gris | Blanco | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
| Diseño Soft de puerta | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana |
| Tirador | Integrado vertical | Integrado vertical | Integrado vertical | Externo | Externo | Integrado vertical | Integrado vertical | Integrado vertical | Integrado vertical | Integrado vertical | Integrado vertical | Integrado vertical | Integrado vertical | Integrado vertical |
| Nº de compresores/Nº circuitos de frío | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Motor Inverter | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Tecnología Full**SkinCondenser** | Lado derecho** | Lado derecho** | Lado derecho** | • | • | Lado derecho** | Lado derecho** | Lado derecho** | • | • | • | • | • | • |
| Nº estrellas compartimento congelador | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sistema No**Frost** AireFrío 4D | • | • | • | – | – | • | • | • | – | – | – | – | – | – |
| **Control del aparato** | | | | | | | | | | | | | | |
| Home Connect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Control electrónico | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Indicador temperatura | LED | LED | LED | Electrónica táctil | Electrónica táctil | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Ubicación indicador de temperatura (electrónica) | Interior | Interior | Interior | Exterior | Exterior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Función Refrigeración Súper/Congelación Súper | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Función Eco/Vacaciones | –/– | –/– | –/– | •/– | •/– | –/– | –/– | –/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– |
| Alarma temperatura óptica y acústica | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Alarma puerta abierta óptica y acústica | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Alarma avería óptica y acústica | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| **Iluminación** | | | | | | | | | | | | | | |
| LED con Soft**Start**/LED | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– |
| Ubicación lateral/superior | •/• | •/• | •/• | –/• | –/• | •/• | •/• | •/• | –/• | –/• | –/• | –/• | –/• | –/• |
| **Equipamiento** | | | | | | | | | | | | | | |
| Frigorífico | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Nº compartimentos con tapa en la puerta | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Cajón para frutas y verduras | Extra**Fresco** | Extra**Fresco** | Extra**Fresco** | Extra**Fresh** | Extra**Fresh** | Extra**Fresco** | Extra**Fresco** | Extra**Fresco** | Extra**Fresh** | Extra**Fresh** | Extra**Fresh** | Extra**Fresh** | Extra**Fresh** | Extra**Fresh** |
| Cajón para carnes y pescados | Extra**Frío** 0 °C | Extra**Frío** 0 °C | Extra**Frío** 0 °C | Extra**Cold** 0 °C | Extra**Cold** 0 °C | Extra**Frío** 0 °C | Extra**Frío** 0 °C | Extra**Frío** 0 °C | Extra**Cold** 0 °C | Extra**Cold** 0 °C | Extra**Cold** 0 °C | Extra**Cold** 0 °C | Extra**Cold** 0 °C | Extra**Cold** 0 °C |
| Soporte de acero especial para botellas | • | • | • | – | – | • | • | • | – | – | – | – | – | – |
| Bandejas de cristal de seguridad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Bandejas extraíbles Easy**Access** | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Terminaciones interiores | Cromadas | Cromadas | Cromadas | Blancas | Blancas | Cromadas | Cromadas | Cromadas | Blancas | Blancas | Blancas | Blancas | Blancas | Blancas |
| Botellero | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado |
| Hueveras (nº huevos) | 3(12) | 3(12) | 3(12) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) |
| Congelador | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº cajones/Easy**Access** | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– |
| Bandejas de cristal de seguridad | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nº de cubiteras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Conexión eléctrica** | | | | | | | | | | | | | | |
| Tensión nominal V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Intensidad corriente eléctrica A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Frecuencia de red Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Longitud del cable de conexión mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Tipo de enchufe | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |
| Posibilidad de instalación en pareja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

• Sí tiene /–No tiene
**1)** Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**Lado derecho visto el combi de frente.

| | Frigorífico combinado No**Frost**. Serie Grafito. Ancho 60 cm | Frigoríficos combinados No**Frost**. Ancho 60 cm | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 3KFD763GI | 3KFB864XE | 3KFC868XI | 3KFC868WI | 3KFC867XI | 3KFC867WI | 3KFD766XI | 3KFD766WI | 3KFE766XE | 3KFE766WE |
| **Etiquetado energético* y otra información técnica** | | | | | | | | | | |
| Categoría de modelo | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador |
| Clase de eficiencia energética [1)] | D | B | C | C | C | C | D | D | E | E |
| Consumo de energía anual kWh/año | 191 | 129 | 162 | 162 | 162 | 162 | 191 | 191 | 238 | 238 |
| Volumen útil total litros | 368 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Volumen útil frigorífico litros | 279 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| Volumen útil congelador litros | 89 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| No**Frost** | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Autonomía h | 13 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Capacidad de congelación kg/24 h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Clase climática | SN-T | SN–T | SN–T | SN–T | SN–T | SN–T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T |
| Potencia sonora dB(A) re 1 pW | 36 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 39 | 39 |
| Clase de eficiencia sonora | C | B | B | B | B | B | C | C | C | C |
| Libre instalación/integrable | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación |
| **Dimensiones** | | | | | | | | | | |
| Altura del aparato mm | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 |
| Anchura del aparato mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Fondo del aparato sin tirador mm | 660 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Fondo del aparato con tirador mm | 660 | 720 | 665 | 665 | 665 | 665 | 660 | 660 | 700 | 700 |
| Sentido de apertura de puerta | A la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha |
| Puertas reversibles | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Juntas de puertas desmontables | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| **Tipo de producto** | | | | | | | | | | |
| Color puertas | Acabado grafito antihuellas | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Blanco | Acero inoxidable | Blanco | Acero inoxidable | Blanco | Acero inoxidable | Blanco |
| Antihuellas | • | • | • | • | • | • | • | – | • | – |
| Color laterales | Gris oscuro | Gris | Gris | Blanco | Gris | Blanco | Gris | Blanco | Gris | Blanco |
| Diseño Soft de puerta | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana |
| Tirador | Integrado vertical | Externo | Integrado vertical | Integrado vertical | Integrado vertical | Integrado vertical | Integrado vertical | Integrado vertical | Externo | Externo |
| Nº de compresores/Nº circuitos de frío | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Motor Inverter | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Tecnología Full**SkinCondenser** | • | – | Lado derecho** | Lado derecho** | Lado derecho** | Lado derecho** | • | • | • | • |
| Nº estrellas compartimento congelador | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sistema No**Frost** AireFrío 4D | – | • | • | • | • | • | – | – | – | – |
| **Control del aparato** | | | | | | | | | | |
| Home Connect | – | – | • | – | – | – | – | – | – | – |
| Control electrónico | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Indicador temperatura | LED | LED | LED | LED | LED | LED | Electrónica táctil | Electrónica táctil | Electrónica táctil | Electrónica táctil |
| Ubicación indicador de temperatura (electrónica) | Interior | Interior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Función Refrigeración Súper/Congelación Súper | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Función Eco/Vacaciones | •/– | –/– | •/• | •/• | •/• | •/• | •/– | •/– | •/– | •/– |
| Alarma temperatura óptica y acústica | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Alarma puerta abierta óptica y acústica | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Alarma avería óptica y acústica | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| **Iluminación** | | | | | | | | | | |
| LED con Soft**Start**/LED | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– |
| Ubicación lateral/superior | –/• | –/• | •/• | •/• | –/• | –/• | –/• | –/• | –/• | –/• |
| **Equipamiento** | | | | | | | | | | |
| Frigorífico | | | | | | | | | | |
| Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nº compartimentos con tapa en la puerta | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Cajón para frutas y verduras | Extra**Fresh** | Extra**Fresco** | Extra**Fresco** | Extra**Fresco** | Extra**Fresco** | Extra**Fresco** | Extra**Fresh** | Extra**Fresh** | Extra**Fresh** | Extra**Fresh** |
| Cajón para carnes y pescados | Extra**Cold** 0 °C | Extra**Frío** 0 °C | Extra**Frío** 0 °C | Extra**Frío** 0 °C | Extra**Frío** 0 °C | Extra**Frío** 0 °C | Extra**Cold** 0 °C | Extra**Cold** 0 °C | Extra**Cold** 0 °C | Extra**Cold** 0 °C |
| Soporte de acero especial para botellas | – | • | • | • | • | • | – | – | – | – |
| Bandejas de cristal de seguridad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bandejas extraíbles Easy**Access** | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Terminaciones interiores | Blancas | Cromadas/transparentes | Cromadas | Cromadas | Cromadas/transparentes | Cromadas/transparentes | Blancas | Blancas | Blancas | Blancas |
| Botellero | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado |
| Hueveras (nº huevos) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) |
| Congelador | | | | | | | | | | |
| Nº cajones/Easy**Access** | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– |
| Bandejas de cristal de seguridad | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nº de cubiteras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Conexión eléctrica** | | | | | | | | | | |
| Tensión nominal V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Intensidad corriente eléctrica A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Frecuencia de red Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Longitud del cable de conexión mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Tipo de enchufe | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |
| Posibilidad de instalación en pareja | – | 3AF2030X | – | – | – | – | – | – | – | – |

• Sí tiene /–No tiene
**1)** Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**Lado derecho visto el combi de frente.

| | Frigoríficos combinados No**Frost**. Ancho 60 cm | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 3KFE763XI | 3KFE763WI | 3KFC664XI | 3KFC664WI | 3KFD563XE | 3KFD563WE | 3KFE563XI | 3KFE563WI | 3KFE561MI | 3KFE561WI | 3KFE361MI | 3KFE361WI |
| **Etiquetado energético* y otra información técnica** | | | | | | | | | | | | |
| Categoría de modelo | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador |
| Clase de eficiencia energética [1] | E | E | C | C | D | D | E | E | E | E | E | E |
| Consumo de energía anual kWh/año | 238 | 238 | 153 | 153 | 191 | 191 | 238 | 238 | 239 | 239 | 237 | 237 |
| Volumen útil total litros | 368 | 368 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 305 | 305 | 282 | 282 |
| Volumen útil frigorífico litros | 279 | 279 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 216 | 216 | 193 | 193 |
| Volumen útil congelador litros | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| No**Frost** | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Autonomía h | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Capacidad de congelación kg/24 h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Clase climática | SN-T | SN-T | SN–T | SN–T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T |
| Potencia sonora dB(A) re 1 pW | 39 | 39 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Clase de eficiencia sonora | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D | D | D |
| Libre instalación/integrable | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación |
| **Dimensiones** | | | | | | | | | | | | |
| Altura del aparato mm | 2.030 | 2.030 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.760 | 1.760 |
| Anchura del aparato mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Fondo del aparato sin tirador mm | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Fondo del aparato con tirador mm | 660 | 660 | 660 | 660 | 700 | 700 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Sentido de apertura de puerta | A la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha | A la derecha |
| Puertas reversibles | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Juntas de puertas desmontables | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| **Tipo de producto** | | | | | | | | | | | | |
| Color puertas | Acero inoxidable | Blanco | Acero inoxidable | Blanco | Acero inoxidable | Blanco | Acero inoxidable | Blanco | Acero mate | Blanco | Acero mate | Blanco |
| Antihuellas | – | – | – | – | • | – | • | – | • | – | • | – |
| Color laterales | Gris | Blanco | Gris | Blanco | Gris | Blanco | Gris | Blanco | Gris | Blanco | Gris | Blanco |
| Diseño Soft de puerta | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana |
| Tirador | Integrado horizontal | Integrado horizontal | Integrado vertical | Integrado vertical | Externo | Externo | Integrado horizontal | Integrado horizontal | Integrado horizontal | Integrado horizontal | Integrado horizontal | Integrado horizontal |
| Nº de compresores/Nº circuitos de frío | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Motor Inverter | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – | – |
| Tecnología Full**SkinCondenser** | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Nº estrellas compartimento congelador | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sistema No**Frost** AireFrío 4D | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Control del aparato** | | | | | | | | | | | | |
| Home Connect | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Control electrónico | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Indicador temperatura | LED | LED | LED | LED | Electrónica táctil | Electrónica táctil | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Ubicación indicador de temperatura (electrónica) | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Función Refrigeración Súper/Congelación Súper | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | –/• | –/• | –/• | –/• |
| Función Eco/Vacaciones | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– |
| Alarma temperatura óptica y acústica | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Alarma puerta abierta óptica y acústica | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Alarma avería óptica y acústica | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| **Iluminación** | | | | | | | | | | | | |
| LED con Soft**Start**/LED | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– |
| Ubicación lateral/superior | –/• | –/• | –/• | –/• | –/• | –/• | –/• | –/• | –/• | –/• | –/• | –/• |
| **Equipamiento** | | | | | | | | | | | | |
| Frigorífico | | | | | | | | | | | | |
| Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Nº compartimentos con tapa en la puerta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cajón para frutas y verduras | Extra**Fresh** | Extra**Fresh** | Extra**Fresh** | Extra**Fresh** | Extra**Fresh** | Extra**Fresh** | Extra**Fresh** | Extra**Fresh** | Fresh | Fresh | Fresh | Fresh |
| Cajón para carnes y pescados | Extra**Cold** 0°C | Extra**Cold** 0°C | Extra**Cold** 0°C | Extra**Cold** 0°C | Extra**Cold** 0°C | Extra**Cold** 0°C | Extra**Cold** 0°C | Extra**Cold** 0°C | – | – | – | – |
| Soporte de acero especial para botellas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bandejas de cristal de seguridad | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Bandejas extraíbles Easy**Access** | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Terminaciones interiores | Blancas | Blancas | Blancas | Blancas | Blancas | Blancas | Blancas | Blancas | Blancas | Blancas | Blancas | Blancas |
| Botellero | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | – | – | – | – |
| Hueveras (nº huevos) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) | 3(12) | 3(12) | 3 (12) | 3 (12) | 3(12) | 3(12) | 3(12) | 3 (12) |
| Congelador | | | | | | | | | | | | |
| Nº cajones/Easy**Access** | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Bandejas de cristal de seguridad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Nº de cubiteras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Conexión eléctrica** | | | | | | | | | | | | |
| Tensión nominal V | 220-241 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Intensidad corriente eléctrica A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Frecuencia de red Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Longitud del cable de conexión mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Tipo de enchufe | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |
| Posibilidad de instalación en pareja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

• Sí tiene /–No tiene
**1)** Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

| | Frigoríficos de una puerta | | |
|---|---|---|---|
| Modelo | 3FCE568XE | 3FCE563ME | 3FCE563WE |
| **Etiquetado energético* y otra información técnica** | | | |
| Categoría de modelo | Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos | | |
| Clase de eficiencia energética 1) | A G E | A G E | A G E |
| Consumo de energía anual kWh/año | 116 | 116 | 116 |
| Volumen útil total litros | 346 | 346 | 346 |
| Volumen útil frigorífico litros | 346 | 346 | 346 |
| Volumen útil congelador litros | – | – | – |
| No**Frost** | – | – | – |
| Autonomía h | – | – | – |
| Capacidad de congelación kg/24 h | – | – | – |
| Clase climática | SN-T | SN-T | SN-T |
| Potencia sonora dB(A) re 1 pW | 39 | 39 | 39 |
| Clase de eficiencia sonora | C | C | C |
| Libre instalación/integrable | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación |
| **Dimensiones** | | | |
| Altura del aparato mm | 1.860 | 1.860 | 1.860 |
| Anchura del aparato mm | 600 | 600 | 600 |
| Fondo del aparato sin tirador mm | 650 | 650 | 650 |
| Fondo del aparato con tirador mm | 690 | 690 | 690 |
| Sentido de apertura de puerta | A la izquierda | A la izquierda | A la izquierda |
| Puerta reversible | • | • | • |
| Juntas de puertas desmontables | • | • | • |
| **Tipo de aparato** | | | |
| Color puerta | Acero inoxidable | Acero mate | Blanco |
| Antihuellas | • | • | – |
| Color laterales | Gris | Gris | Blanco |
| Diseño Soft de puerta | Plana | Plana | Plana |
| Tirador | Fácil apertura | Fácil apertura | Fácil apertura |
| Nº de compresores | 1 | 1 | 1 |
| Motor Inverter | – | – | – |
| Sistema Extra**Ventilation** | • | • | • |
| **Control del aparato** | | | |
| Control electrónico frigorífico/congelador | • | • | • |
| Indicadores temperatura frigorífico/congelador | Electrónica táctil | LED | LED |
| Ubicación indicación temperatura (electrónica) | Interior | Interior | Interior |
| Interruptor Refrigeración Súper (desconexión automática) | • | • | • |
| Interruptor Congelación Súper (desconexión automática) | – | – | – |
| Función Eco | –/– | • | • |
| Alarma de aviso puerta abierta acústica/óptica | •/– | –/– | –/– |
| Alarma de aviso temperatura acústica/óptica | –/– | –/– | –/– |
| Alarma de aviso avería acústica/óptica | –/– | –/– | –/– |
| Descongelación frigorífico automática | • | • | • |
| Descongelación congelador automática | – | – | – |
| **Iluminación** | | | |
| LED | • | • | • |
| Lateral/Superior | –/• | –/• | –/• |
| **Equipamiento** | | | |
| Frigorífico | | | |
| Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta | 5 | 5 | 5 |
| Nº de compartimentos con tapa en la puerta | 1 | – | – |
| Balcón ajustable en altura | • | – | – |
| Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad | Extra**Fresh** Comfort | Extra**Fresh** | Extra**Fresh** |
| Cajón de gran capacidad con guías telescópicas | • | – | – |
| Nº bandejas cristal seguridad | 7 | 7 | 7 |
| Bandejas extraibles Easy**Access** | 4 | 6 | 6 |
| Terminaciones interiores | Cromadas | Blancas | Blancas |
| Botellero | Cromado | – | – |
| Nº de hueveras (nº huevos) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) |
| Congelador | | | |
| Nº cajones | – | – | – |
| Nº cajones Big**Box** | – | – | – |
| Nº bandejas cristal seguridad | – | – | – |
| Terminaciones interiores | – | – | – |
| Nº de cubiteras | – | – | – |
| Preparación automática cubitos de hielo | – | – | – |
| Acumuladores de frío | – | – | – |
| **Conexión eléctrica** | | | |
| Tensión nominal V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Intensidad corriente eléctrica A | 10 | 10 | 10 |
| Frecuencia de red Hz | 50 | 50 | 50 |
| Longitud del cable de conexión mm | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Tipo de enchufe | Schuko | Schuko | Schuko |
| Posibilidad de instalación en pareja | Combina con 3GFE568XE | Combina con 3GFE564ME | Combina con 3GFE563WE |
| Accesorio de unión | 3AF1860X | 3AF1860X | 3AF1860W |

• Sí tiene /–No tiene
**1)** Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

| | Congeladores de una puerta | | |
|---|---|---|---|
| Modelo | 3GFE568XE | 3GFE564ME | 3GFE563WE |
| **Etiquetado energético* y otra información técnica** | | | |
| Categoría de modelo | Congelador tipo armario | Congelador tipo armario | Congelador tipo armario |
| Clase de eficiencia energética 1) | A G E | A G E | A G E |
| Consumo de energía anual kWh/año | 234 | 234 | 234 |
| Volumen útil total litros | 242 | 242 | 242 |
| Volumen útil frigorífico litros | – | – | – |
| Volumen útil congelador litros | 242 | 242 | 242 |
| No**Frost** | • | • | • |
| Autonomía h | 9 | 9 | 9 |
| Capacidad de congelación kg/24 h | 18 | 18 | 18 |
| Clase climática | SN-T | SN-T | SN-T |
| Potencia sonora dB(A) re 1 pW | 39 | 39 | 39 |
| Clase de eficiencia sonora | C | C | C |
| Libre instalación/integrable | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación |
| **Dimensiones** | | | |
| Altura del aparato mm | 1.860 | 1.860 | 1.860 |
| Anchura del aparato mm | 600 | 600 | 600 |
| Fondo del aparato sin tirador mm | 650 | 650 | 650 |
| Fondo del aparato con tirador mm | 690 | 690 | 690 |
| Sentido de apertura de puerta | A la derecha | A la derecha | A la derecha |
| Puerta reversible | • | • | • |
| Juntas de puertas desmontables | • | • | • |
| **Tipo de aparato** | | | |
| Color puerta | Acero inoxidable | Acero mate | Blanco |
| Antihuellas | • | • | – |
| Color laterales | Gris | Gris | Blanco |
| Diseño Soft de puerta | Plana | Plana | Plana |
| Tirador | Fácil apertura | Fácil apertura | Fácil apertura |
| Nº de compresores | 1 | 1 | 1 |
| Motor Inverter | • | • | • |
| Nº estrellas compartimento congelador | 4 | 4 | 4 |
| **Control del aparato** | | | |
| Control electrónico frigorífico/congelador | • | • | • |
| Indicadores temperatura frigorífico/congelador | Electrónica táctil | LED | LED |
| Ubicación indicación temperatura (electrónica) | Interior | Interior | Interior |
| Interruptor Refrigeración Súper (desconexión automática) | – | – | – |
| Interruptor Congelación Súper (desconexión automática) | • | • | • |
| Alarma de aviso puerta abierta acústica/óptica | •/– | •/– | •/– |
| Alarma de aviso temperatura acústica/óptica | •/• | •/• | •/• |
| Alarma de aviso avería acústica/óptica | •/• | •/• | •/• |
| Descongelación frigorífico automática | – | – | – |
| Descongelación congelador automática | • | • | • |
| **Iluminación** | | | |
| LED | • | – | – |
| Ubicación lateral/superior | –/• | –/– | –/– |
| **Equipamiento** | | | |
| Frigorífico | | | |
| Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta | – | – | – |
| Nº de compartimentos con tapa en la puerta | – | – | – |
| Balcón ajustable en altura | – | – | – |
| Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad | – | – | – |
| Cajón de gran capacidad con guías telescópicas | – | – | – |
| Nº bandejas cristal seguridad | – | – | – |
| Bandejas extraibles Easy**Access** | – | – | – |
| Terminaciones interiores | – | – | – |
| Botellero | – | – | – |
| Nº de hueveras (nº huevos) | – | – | – |
| Congelador | | | |
| Nº cajones | 4 | 4 | 4 |
| Nº cajones Big**Box** | 2 | 2 | 2 |
| Nº bandejas cristal seguridad | 6 | 6 | 6 |
| Terminaciones interiores | Cromadas | – | – |
| Nº de cubiteras | – | 1 | 1 |
| Preparación automática cubitos de hielo | • | – | – |
| Acumuladores de frío | 2 | 2 | 2 |
| **Conexión eléctrica** | | | |
| Tensión nominal V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Intensidad corriente eléctrica A | 10 | 10 | 10 |
| Frecuencia de red Hz | 50 | 50 | 50 |
| Longitud del cable de conexión mm | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Tipo de enchufe | Schuko | Schuko | Schuko |
| Posibilidad de instalación en pareja | Combina con 3FCE568XE | Combina con 3FCE563ME | Combina con 3FCE563WE |
| Accesorio de unión | 3AF1860X | 3AF1860X | 3AF1860W |

• Sí tiene /-No tiene
**1)** Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

| | Frigoríficos combinados integrables XXL | | Frigorífico combinado integrable XL | Frío integrable | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 3KID967F | 3KIE934F | 3KID834F | 3KID767F | 3KIE712F | 3KIE734F | 3KIE711S | 3FIE737S | 3GIF737F | 3FIE434S |
| **Etiquetado energético* y otra información técnica** | | | | | | | | | | |
| Categoría de modelo | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico-congelador | Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos | Congelador tipo armario | Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos |
| Clase de eficiencia energética [1)] | D | E | D | D | E | E | E | E | F | E |
| Consumo de energía anual kWh/año | 204 | 256 | 184 | 186 | 234 | 234 | 229 | 115 | 294 | |
| Volumen útil total litros | 381 | 383 | 290 | 260 | 260 | 260 | 267 | 319 | 212 | 204 |
| Volumen útil frigorífico litros | 284 | 285 | 215 | 184 | 184 | 184 | 183 | 319 | – | 204 |
| Volumen útil congelador litros | 98 | 98 | 75 | 76 | 76 | 76 | 84 | – | 212 | – |
| No**Frost** | En el congelador | En el congelador | En el congelador | En el congelador | En el congelador | En el congelador | – | – | • | – |
| Autonomía h | 13 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | – | 8 | – |
| Capacidad de congelación 24 h kg/24 h | 10 | 9,5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4,2 | – | 13,8 | – |
| Clase climática | SN-T | SN-ST | SN-ST | SN-ST | SN-ST | SN-ST | SN-ST | SN-ST | SN-T | SN-ST |
| Potencia sonora dB(A) re 1 pW | 33 | 34 | 34 | 35 | 39 | 35 | 35 | 37 | 36 | 35 |
| Clase de eficiencia sonora | B | B | B | B | C | B | B | C | C | B |
| Libre instalación/integrable | Integrable | Integrable | Integrable | Integrable | Integrable | Integrable | Integrable | Integrable | Integrable | Integrable |
| **Dimensiones** | | | | | | | | | | |
| Altura del aparato mm | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.221 |
| Anchura del aparato mm | 708 | 708 | 541 | 558 | 541 | 541 | 541 | 558 | 558 | 541 |
| Fondo del aparato mm | 548 | 548 | 548 | 545 | 548 | 548 | 548 | 545 | 545 | 548 |
| Altura del nicho mm | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.775 | 1.775 | 1.775 | 1.775 | 1.775 | 1.775 | 1.225 |
| Anchura del nicho mm | 710 | 710 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Fondo del nicho mm | 560 | 560 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Sentido de apertura de puerta | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Izquierda | Derecha |
| Cierre suave de la puerta | • | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
| Puertas reversibles | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Juntas de puertas desmontables | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| **Tipo de frigorífico** | | | | | | | | | | |
| Tipo de frigorífico | Combinado | Combinado | Combinado | Combinado | Combinado | Combinado | Combinado | Una puerta | Una puerta | Una puerta |
| Instalación puerta | Fija | Fija | Fija | Fija | Deslizante | Deslizante | Deslizante | Fija | Fija | Fija |
| Nº de puertas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Terminaciones interiores | Cromadas | Cromadas | Cromadas | Cromadas | Blancas | Cromadas | Blancas | Cromadas | Cromadas | – |
| Nº de compresores/Nº circuitos de frío | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Motor Inverter | – | – | • | • | – | • | – | – | • | – |
| Nº de estrellas compartimento congelador | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 4 | 4 |
| **Control del aparato** | | | | | | | | | | |
| Control electrónico | LED - Electrónica táctil | LED - Electrónica táctil | LED - Electrónica táctil | LED - Electrónica táctil | LED - Electrónica táctil | LED - Electrónica táctil | LED - Electrónica táctil | Electrónica táctil | Electrónica táctil | LED - Electrónica táctil |
| Home Connect | • | • | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Función Refrigeración Súper (desconexión automática) | • | • | • | • | – | – | – | • | – | • |
| Función Congelación Súper (desconexión automática) | • | • | • | • | • | • | • | – | • | – |
| Función Eco | • | • | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– |
| Señal de aviso temperatura acústica/óptica | •/• | •/• | •/– | •/• | •/– | –/– | –/– | –/– | •/• | –/– |
| Señal de aviso avería acústica/óptica | •/• | •/• | –/• | •/• | –/– | –/– | –/– | –/– | –/– | –/– |
| Descongelación frigorífico automática | • | • | • | • | • | • | • | • | – | • |
| Descongelación congelador automática | • | • | • | • | • | • | – | – | • | – |
| **Iluminación** | | | | | | | | | | |
| Frigorífico | | | | | | | | | | |
| LED con Soft**Start**/LED | •/– | •/– | –/• | –/• | –/• | –/• | –/• | –/• | – | –/• |
| Ubicación Lateral/Superior | •/• | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | – | •/– |
| Congelador | | | | | | | | | | |
| LED con Soft**Start**/LED | •/– | – | – | –/• | – | – | – | – | – | – |
| Ubicación Lateral/Superior | –/• | – | – | –/• | – | – | – | – | – | – |
| **Equipamiento** | | | | | | | | | | |
| Frigorífico | | | | | | | | | | |
| Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | – | 4 |
| Nº compartimentos con tapa en la puerta | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cajón para frutas y verduras | Extra**Fresh** | Extra**Fresh** | Extra**Fresh** | Extra**Fresh** | Fresh | ExtraFresh | Fresh | Extra**Fresh** Comfort | – | Fresh |
| Cajón para carnes y pescados | Extra**Cold** 0 °C | Extra**Cold** 0 °C | Extra**Cold** 0 °C | Extra**Cold** 0 °C | – | Extra**Cold** 0 °C | – | – | – | – |
| Nº bandejas cristal seguridad | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | – | 5 |
| Botellero | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | – | Cromado | – | – | – | Cromado |
| Soporte de acero especial para botellas | • | • | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bandeja deslizante Plus | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| Nº de hueveras (nº huevos) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) | 3 (12) | – | 3 (12) |
| Congelador | | | | | | | | | | |
| Nº cajones | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – |
| Nº compartimentos abatibles con tapa | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| Nº cajones Big**Box** | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – |
| Nº bandejas cristal seguridad | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – |
| Nº de cubiteras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| **Conexión eléctrica** | | | | | | | | | | |
| Tensión nominal V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Intensidad corriente eléctrica A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Frecuencia de red Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Longitud del cable de conexión mm | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Tipo de enchufe | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |
| Posibilidad de combinación horizontal | – | – | – | – | – | – | – | Combina con 3GIF737F | Combina con 3FIE7375 | – |

• Sí tiene /-No tiene
**1)** Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

| | | Integrables bajo encimera | |
|---|---|---|---|
| Modelo | | 3KUF233S | 3GUF233S |
| **Etiquetado energético* y otra información técnica** | | | |
| Categoría de modelo | | Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos | Congelador tipo armario |
| Clase de eficiencia energética [1)] | | F | F |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 114 | 224 |
| Volumen útil total | litros | 137 | 106 |
| Volumen útil frigorífico | litros | 137 | – |
| Volumen útil congelador | litros | – | 106 |
| No**Frost** | | – | – |
| Autonomía | h | – | 10 |
| Capacidad de congelación | 24 h kg/24 h | – | 7,4 |
| Clase climática | | SN-ST | SN-T |
| Potencia sonora | dB(A) re 1 pW | 38 | 38 |
| Clase de eficiencia sonora | | C | C |
| Libre instalación/integrable | | Integrable | Integrable |
| **Dimensiones** | | | |
| Altura del aparato | mm | 820 | 820 |
| Anchura del aparato | mm | 598 | 598 |
| Fondo del aparato | mm | 548 | 548 |
| Altura del nicho | mm | 820 | 820 |
| Anchura del nicho | mm | 600 | 600 |
| Fondo del nicho | mm | 550 | 550 |
| Sentido de apertura de puerta | | Derecha | Derecha |
| Puertas reversibles | | • | • |
| Juntas de puertas desmontables | | • | • |
| **Tipo de frigorífico** | | | |
| Tipo de frigorífico | | Bajo encimera | Bajo encimera |
| Instalación puerta | | Fija | Fija |
| Nº de puertas | | 1 | 1 |
| Terminaciones interiores | | – | – |
| Nº de compresores/Nº circuitos de frío | | 1/1 | 1/1 |
| Motor Inverter | | – | – |
| Nº de estrellas compartimento congelador | | – | 4 |
| **Control del aparato** | | | |
| Control electrónico | | – | – |
| Función Refrigeración Súper (desconexión automática) | | – | – |
| Función Congelación Súper (desconexión automática) | | – | • |
| Función Eco | | – | – |
| Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica | | –/– | •/– |
| Señal de aviso temperatura acústica/óptica | | –/– | •/• |
| Señal de aviso avería acústica/óptica | | –/– | •/• |
| Descongelación frigorífico automática | | • | – |
| Descongelación congelador automática | | – | – |
| **Iluminación** | | | |
| Frigorífico | | | |
| LED con Soft**Start**/LED | | –/• | –/– |
| Ubicación Lateral/Superior | | •/– | – |
| Congelador | | | |
| LED con Soft**Start**/LED | | – | – |
| Ubicación Lateral/Superior | | – | – |
| **Equipamiento** | | | |
| Frigorífico | | | |
| Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta | | 3 | – |
| Cajón para frutas y verduras | | • | – |
| Cajón para carnes y pescados | | – | – |
| Nº bandejas cristal seguridad | | 3 | – |
| Botellero | | – | – |
| Bandeja deslizante Plus | | – | – |
| Nº de hueveras (nº huevos) | | 3 (12) | – |
| Congelador | | | |
| Nº cajones | | – | 3 |
| Nº compartimentos abatibles con tapa | | – | – |
| Nº cajones Big**Box** | | – | – |
| Nº bandejas cristal seguridad | | – | – |
| Nº de cubiteras | | – | 1 |
| **Conexión eléctrica** | | | |
| Tensión nominal | V | 220-240 | 220-240 |
| Intensidad corriente eléctrica | A | 10 | 10 |
| Frecuencia de red | Hz | 50 | 50 |
| Longitud del cable de conexión | mm | 2.300 | 2.300 |
| Tipo de enchufe | | Schuko | Schuko |
| Posibilidad de combinación horizontal | | Combina con 3GUF233S | Combina con 3KUF233S |

• Sí tiene /-No tiene
**1)** Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

| | | Frigorífico multipuerta XXL No**Frost** |
|---|---|---|
| Modelo | | 3KME592XI |
| **Etiquetado energético* y otra información técnica** | | |
| Categoría de modelo | | Frigorífico-congelador |
| Clase de eficiencia energética [1)] | | E |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 333 |
| Volumen útil total | litros | 605 |
| Volumen útil frigorífico | litros | 405 |
| Volumen útil congelador | litros | 200 |
| No**Frost** | | • |
| Autonomía | h | 15 |
| Capacidad de congelación | kg/24 h | 13 |
| Clase climática | | SN-T |
| Potencia sonora | dB(A) re 1 pW | 38 |
| Clase de eficiencia sonora | | C |
| Libre instalación/integrable | | Libre instalación |
| **Dimensiones** | | |
| Altura del aparato | mm | 1.830 |
| Anchura del aparato | mm | 910 |
| Fondo del aparato sin tirador | mm | 731 |
| Fondo del aparato con tirador | mm | 731 |
| **Tipo de frigorífico** | | |
| Número de puertas/cajones exteriores | | 4/0 |
| Color puertas | | Acero inoxidable |
| Antihuellas | | • |
| Color laterales | | Gris |
| Diseño Soft de puerta | | Alta |
| Tirador | | Integrado |
| Terminaciones interiores | | Blancas |
| Nº de compresores/circuitos de frío | | 1/1 |
| Motor Inverter | | • |
| Nº estrellas compartimento congelador | | 4 |
| **Control del aparato** | | |
| Control electrónico frigorífico/congelador | | • |
| Indicadores temperatura frigorífico/congelador | | Electrónica táctil |
| Ubicación indicación temperatura (electrónica) | | Exterior |
| Función Refrigeración Súper (desconexión automática) | | • |
| Función Congelación Súper (desconexión automática) | | • |
| Función Eco | | • |
| Función Bloqueo | | • |
| Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica | | •/• |
| Señal de aviso temperatura acústica/óptica | | •/• |
| Señal de aviso avería acústica/óptica | | •/– |
| Descongelación frigorífico automática | | • |
| Descongelación congelador automática | | • |
| **Iluminación** | | |
| LED | | • |
| Ubicación de la iluminación | | Superior |
| **Equipamiento** | | |
| Frigorífico | | |
| Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta | | 5 |
| Nº bandejas cristal seguridad | | 3 |
| Cajón para frutas y verduras | | Extra**Fresco** |
| Cajón para carnes y pescados | | Extra**Frío** 0 °C |
| Nº cajones | | 2 |
| Nº de hueveras (nº huevos) | | 3(12) |
| Congelador | | |
| Nº cajones | | 6 |
| Cubitera | | 1 |
| **Conexión eléctrica** | | |
| Tensión nominal | V | 220-240 |
| Intensidad corriente eléctrica | A | 10 |
| Frecuencia de red | Hz | 50-60 |
| Longitud del cable de conexión | mm | 2.400 |
| Tipo de enchufe | | Schuko |

• Sí tiene /-No tiene
**1)** Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

| | | Frigorífico americano XXL No**Frost** |
|---|---|---|
| Modelo | | 3FAE494XE |
| **Etiquetado energético* y otra información técnica** | | |
| Categoría de modelo | | Frigorífico-congelador |
| Clase de eficiencia energética [1)] | | E |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 323 |
| Volumen útil total | litros | 562 |
| Volumen útil frigorífico | litros | 371 |
| Volumen útil congelador | litros | 191 |
| No**Frost** | | • |
| Autonomía | h | 3 |
| Capacidad de congelación | kg/24 h | 12 |
| Clase climática | | SN-T |
| Potencia sonora | dB(A) re 1 pW | 42 |
| Clase de eficiencia sonora | | D |
| Libre instalación/integrable | | Libre instalación |
| **Dimensiones** | | |
| Altura del aparato | mm | 1.787 |
| Anchura del aparato | mm | 908 |
| Fondo del aparato sin tirador | mm | 707 |
| Fondo del aparato con tirador | mm | 762 |
| **Tipo de producto** | | |
| Color puertas | | Acero inoxidable |
| Antihuellas | | • |
| Color laterales | | Gris |
| Diseño Soft de puerta | | Alta |
| Tirador | | Exterior |
| Dispensador exterior de agua y hielo | | Con tanque |
| Terminaciones interiores | | Blancas |
| Nº de compresores/circuitos de frío | | 1/1 |
| Motor Inverter | | • |
| Nº estrellas compartimento congelador | | 4 |
| **Control del aparato** | | |
| Control electrónico frigorífico/congelador | | • |
| Indicadores temperatura frigorífico/congelador | | Electrónica táctil |
| Ubicación indicación temperatura (electrónica) | | Exterior |
| Función Refrigeración Súper (desconexión automática) | | • |
| Función Congelación Súper (desconexión automática) | | • |
| Función Vacaciones/Eco | | •/• |
| Función Bloqueo | | • |
| Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica | | •/• |
| Señal de aviso temperatura acústica/óptica | | –/– |
| Señal de aviso avería acústica/óptica | | –/– |
| Descongelación frigorífico automática | | • |
| Descongelación congelador automática | | • |
| **Iluminación** | | |
| LED | | • |
| Lateral/Superior | | –/• |
| **Equipamiento** | | |
| Frigorífico | | |
| Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta | | 5 |
| Nº bandejas cristal seguridad | | 5 |
| Nº cajones | | 2 |
| Nº de hueveras (nº huevos) | | 1 (12) |
| Congelador | | |
| Nº cajones | | 2 |
| Nº bandejas cristal seguridad | | 5 |
| Cubitera | | – |
| Preparación automática cubitos de hielo | | • |
| **Conexión eléctrica** | | |
| Tensión nominal | V | 220-240 |
| Intensidad corriente eléctrica | A | 10 |
| Frecuencia de red | Hz | 50 |
| Longitud del cable de conexión | mm | 1.700 |
| Tipo de enchufe | | Schuko |

• Sí tiene /-No tiene
**1)** Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

| | | Vinoteca integrable bajo encimera |
|---|---|---|
| Modelo | | 3WUF073B |
| **Etiquetado energético* y otra información técnica** | | |
| Categoría de modelo | | Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino |
| Clase de eficiencia energética [1)] | | F |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 100 |
| Volumen útil total | litros | 58 |
| Capacidad (nº botellas vino 0,75 l) | | 21 |
| Clase climática | | SN-ST |
| Potencia sonora | dB(A) re 1 pW | 38 |
| Clase de eficiencia sonora | | C |
| Libre instalación/integrable | | Integrable |
| **Dimensiones** | | |
| Altura del aparato | mm | 818 |
| Anchura del aparato | mm | 298 |
| Fondo del aparato sin tirador | mm | 567 |
| Fondo del aparato con tirador | mm | 620 |
| Altura del nicho | mm | 820 |
| Anchura del nicho | mm | 300 |
| Fondo del nicho | mm | 550 |
| Sentido de apertura de la puerta | | Derecha |
| Puerta reversible | | • |
| **Tipo** | | |
| Diseño soft de puerta | | Plana |
| Material puerta | | Cristal de 3 capas |
| Filtro ultravioleta | | • |
| Laterales | | Negros |
| Tirador | | Exterior |
| N° de circuitos de frío independientes | | 1 |
| N° de compresores | | 1 |
| Ventilación frontal | | • |
| **Control del aparato** | | |
| Control Electrónico | | • |
| Indicación temperatura | | Display digital |
| Ubicación indicador temperatura | | Interior |
| Zonas de regulación independiente de temperatura | | 1 |
| Regulación de temperatura | | • |
| Función bloqueo de la electrónica | | • |
| Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica | | •/• |
| Señal de aviso avería acústica/óptica | | •/• |
| Descongelación automática | | • |
| **Iluminación** | | |
| LED con Soft**Start** | | • |
| Iluminación on/off | | • |
| Modo presentación | | • |
| **Equipamiento** | | |
| N° bandejas | | 4 |
| N° bandejas de madera de fresno americano | | 3 |
| **Conexión eléctrica** | | |
| Tensión nominal | V | 220-240 |
| Intensidad corriente eléctrica | A | 6 |
| Frecuencia de red | Hz | 50 |
| Longitud del cable de conexión | mm | 2.300 |
| Tipo de enchufe | | Schuko |

• Sí tiene /-No tiene
**1)** Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.