

Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas
3KFE763XI



3KFE763XI

- Clase de eficiencia energética E (dentro del rango de A a G)*
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm
- Tecnología NoFrost FullSkinCondenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
- Tiradores horizontales integrados
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad
- Cajones ExtraCold ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Visualización interior de la temperatura mediante LED
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad
- Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extraíbles EasyAccess en el refrigerador
- Control electrónico e independiente de la temperatura
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración "Súper" y Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero o 3AF2030W color blanco).

Accesorios opcionales


KSZ39AL00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO

Accesorios incluidos

4242006289911

Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas 3KFE763XI


Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700	12



Descripción

- a Altura
- b Anchura
- c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
- d Profundidad del armario
- e Anchura con la puerta abierta a 90°
- f Profundidad con la puerta abierta
- g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
- h Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm

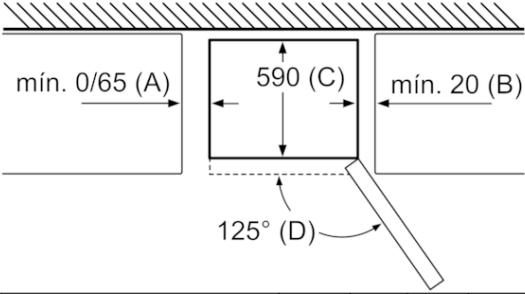

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.
Dimensiones en mm

Características

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369: 238
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU) 2017/1369): 89
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU) 2017/1369): 279
Emissiones de ruido aéreo (EU) 2017/1369): 39
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU) 2017/1369): C
Tipo de construcción: Independiente
Opción de puerta panelable: No posible
Altura:
Anchura del producto: 600
Fondo del aparato sin tirador (mm): 660
Medidas del nicho de encastre:
Peso neto (kg): 74,052
Potencia de conexión (W): 100
Intensidad corriente eléctrica (A): 10
Bisagra de la puerta: Derecha reversible
Tensión (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 50
Certificaciones de homologación: CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 240
Autonomía en caso de corte de la corriente: 16
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 1
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3
Estantes para botellas: Si
Código EAN: 4242006289911
Marca: Balay
Código comercial del producto: 3KFE763XI
Sistema No frost: Total
Tipo de instalación: N/A

Características de consumo y conexión

2021-02-28