

Frigorífico combinado integrable, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge
3KIE734F



3KIE734F



- Clase de eficiencia energética E (dentro del rango de A a G)*
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm
- Sistema de integración de puerta deslizante
- Tecnología EcoAirFlow: distribución uniforme de la humedad y la temperatura para conservar los alimentos durante más tiempo.
- Tecnología NoFrost en el congelador
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad
- Cajón ExtraCold Comfort ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Visualización interior de la temperatura mediante LED
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- 4 bandejas de cristal de seguridad. 3 regulables en altura.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y alarma acústica de puerta abierta
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter
- Apertura de puerta a la derecha, puertas reversibles
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables

Accesorios incluidos


4242006297244



Frigorífico combinado integrable, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge 3KIE734F

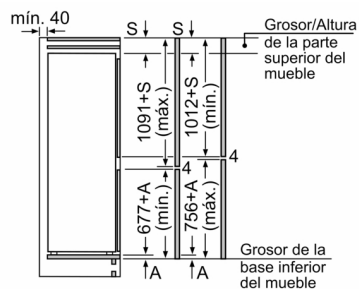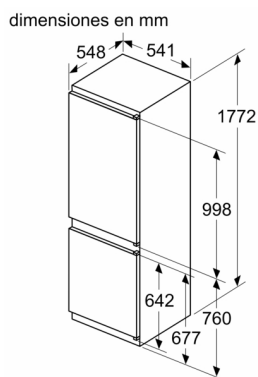

Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.
Dimensiones en mm

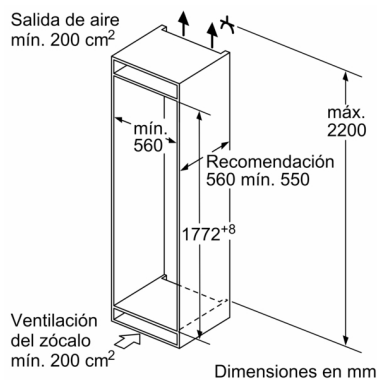

Características

Clase de eficiencia energética: E
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 234 kWh/annum
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 76 l
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 184 l
 Emisiones de ruido aéreo: 35 dB(A) re 1 pW
 Clase de emisiones de ruido aéreo: B
 Tipo de construcción: Integrable
 Opción de puerta panelable: No posible
 Altura: mm
 Anchura del producto: 541 mm
 Fondo del aparato sin tirador: 548 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Peso neto: 51,846 kg
 Potencia de conexión: W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Bisagra de la puerta: Derecha reversible
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Certificaciones de homologación: CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm
 Autonomía en caso de corte de la corriente: 10 h
 Nº de motores compresores: 1
 Nº de sistemas de frío independientes: 1
 Ventilador interior sección frigorífico: No
 Puerta reversible: Si
 Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3
 Estantes para botellas: No
 Sistema No frost: Congelador
 Tipo de instalación: Totalmente integrable
 Tipo de bisagra: Puerta deslizante

Características de consumo y conexión

2021-10-28