

MOD.
PV2014 / PV2114 / PV2214

solac



PLANCHA DE VAPOR
INSTRUCCIONES DE USO

STEAM IRON
INSTRUCTIONS FOR USE

FER À REPASSER VAPEUR
MODE D'EMPLOI

DAMPFBÜGELEISEN
GEBRAUCHSANLEITUNG

FERRO A VAPOR
INSTRUÇÕES DE USO

FERRO DA STIRO A VAPORE
ISTRUZIONI PER L'USO

STOOMSTRIJKIJZER
GEBRUIKSAANWIJZING

ŽEHLENÍ S PÁROU
NÁVOD K POUZITÍ

ŻELAZKO PAROWE
INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŽEHLENIE S PAROU
NÁVOD NA POUŽITIE

GŐZÖLŐS VASALÓ
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ПАРНА ЮТИЯ
ГЛАДЕНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБАА

CĂLCARE CU ABUR
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

مكواة بخارية
اميلعت

Solac is a registered Trade Mark








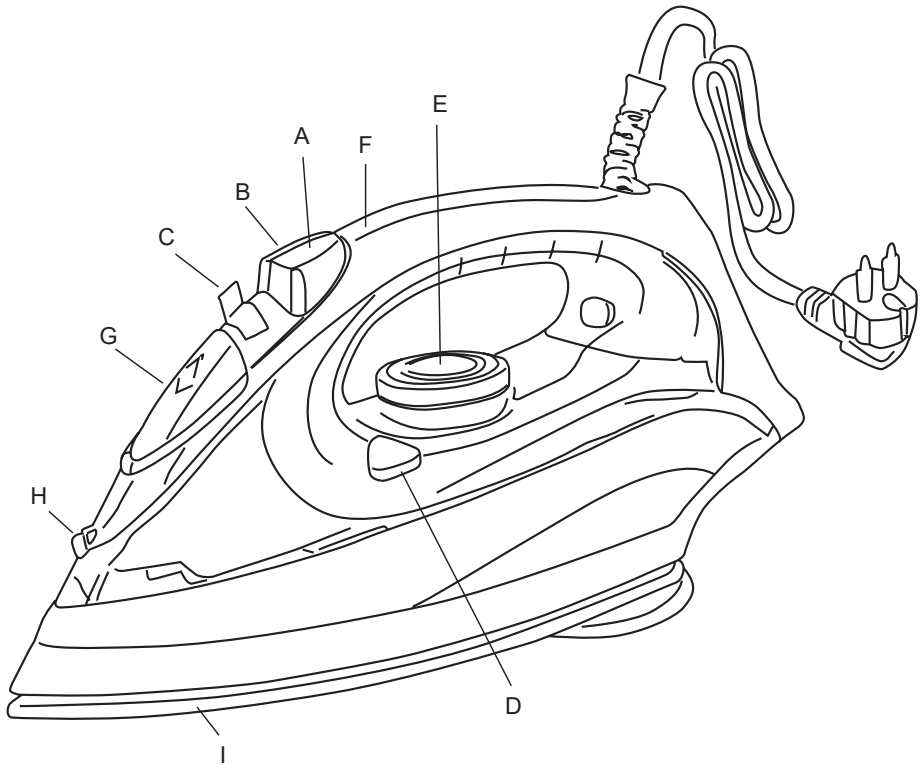


Fig 1.

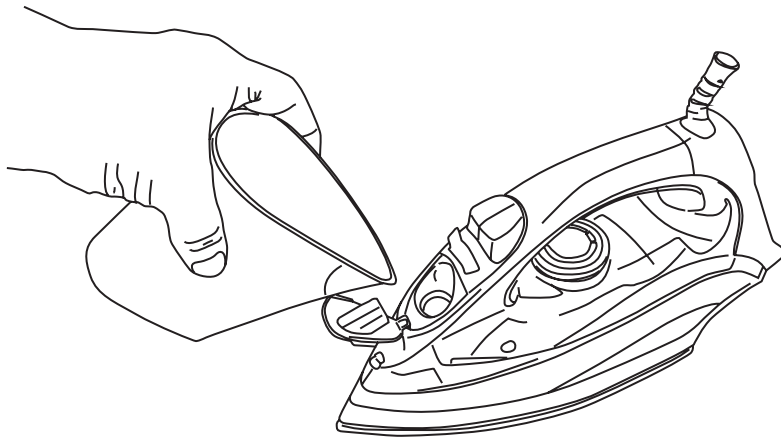

DESCRIPCIÓN

- A Botón Spray
- B Botón Golpe de Vapor
- C Control de regulador de vapor
- D Botón Auto Limpieza
- E Regulador de Temperatura
- F Piloto Luminoso
- G Boca de llenado
- H Boquilla Spray
- I Suela

. Leer atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas. La no observación y cumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.

UTILIZACIÓN Y CUIDADOS:

- . No utilizar el aparato sobre ninguna parte del cuerpo de una persona o animal.
- . No usar el aparato sobre mascotas o animales.
- . No usar el aparato para secar prendas textiles de ningún tipo.
- . Colocar el mando termostato a la posición de mínimo (MIN), no garantiza la desconexión permanente del aparato
- . Antes de cada uso, desenrollar completamente el cable de alimentación del aparato.
- . No usar el aparato si los accesorios o consumibles acoplados a él presentan defectos. Proceda a sustituirlos inmediatamente

MODO DE EMPLEO

NOTAS PREVIAS AL USO:

- . Retire el film protector del aparato.
- . Asegúrese de que ha retirado todo el material de embalaje del producto.
- . Algunas partes del aparato han sido ligeramente engrasadas, en consecuencia al poner en marcha el aparato por primera vez puede desprender un ligero humo. Al cabo de poco tiempo este humo cesará.
- . Preparar el aparato acorde a la función que desee realizar:

LLENADO DE AGUA:

- . Es imprescindible el haber llenado el depósito con agua para poder realizar operaciones con vapor.

- . Abrir la tapa de la boca de llenado.
- . Llenar el depósito respetando el nivel MAX (Fig. 1).
- . Cerrar la tapa de la boca de llenado.

USO:

- . Desenrollar completamente el cable antes de enchufar.
- . Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- . Girar el mando termostato hasta situarlo en la posición que corresponda a la temperatura deseada.
- . No usar temperaturas más altas que las indicadas en la/s prenda/s a tratar.
 - Temperatura para fibras sintéticas (Polyester, Nylon...).
 - Temperatura para seda, lana.
 - Temperatura para algodón.
 - Max Temperatura para lino.

- . Si la composición del tejido contiene varios tipos de fibras, debe seleccionarse la temperatura correspondiente a la fibra que requiera una temperatura mas baja. (Por ejemplo para un tejido que contenga 60% de polyester y 40% de algodón, debe seleccionarse la temperatura correspondiente al polyester).
- . Esperar a que el piloto luminoso (F) se desconecte, lo que señalará que el aparato ha alcanzado la temperatura adecuada.
- . Durante el uso del aparato el piloto luminoso (F) se conectará y desconectará de forma automática, indicado de este modo el funcionamiento de los elementos calefactores para mantener la temperatura deseada.

PLANCHADO EN SECO:

- . El aparato dispone de un regulador de flujo de vapor que situado en el punto 1, permite planchar en seco (sin vapor).

PLANCHADO CON VAPOR:

- . Es posible planchar con vapor siempre que el depósito disponga de agua y la temperatura seleccionada sea la adecuada.

CONTROL DEL FLUJO DE VAPOR:

- . El aparato dispone del mando (C) que permite regular el flujo de vapor.(Fig 2, Fig 3)

SPRAY:

- . El spray puede usarse tanto en planchado en seco como en vapor.

- Pulsar el botón spray (A) para efectuar esta operación.
- Se requieren repetidas pulsaciones para iniciar por primera vez esta función.

GOLPE DE VAPOR:

- Esta función proporciona vapor extra para eliminar arrugas rebeldes.
- Pulsar el botón de golpe de vapor (B). Esperar unos segundos a que el vapor penetre en las fibras de la prenda antes de volver a pulsar nuevamente. Para una óptima calidad del vapor no aplicar más de tres pulsaciones sucesivas cada vez.
- Se requieren repetidas pulsaciones para iniciar por primera vez esta función.

PLANCHADO EN VERTICAL:

- Es posible planchar cortinas colgadas, prendas de vestir en su propia percha, etc. Para hacerlo proceder de la siguiente manera:
- Seleccionar la máxima temperatura de la plancha, girando en sentido horario el regulador de temperatura de la plancha. (Fig 4)
- Pasar la plancha de arriba abajo pulsando el mando vapor (B). Importante: para el algodón y el lino se aconseja poner la base de la plancha en contacto con el tejido. Para otros tejidos más delicados se aconseja tener la base de la plancha a unos centímetros de distancia.

UNA VEZ FINALIZADO EL USO DEL APARATO:

- Seleccionar la posición de mínimo (MIN) mediante el mando selector de temperatura.
- Desenchufar el aparato de la red eléctrica.
- Retirar el agua del depósito.
- Limpiar el aparato

LIMPIEZA

- Desenchufar el aparato de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.
- No utilizar disolventes, ni productos con un factor pH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.
- No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.

FUNCIÓN AUTOLIMPIEZA:

- Es importante realizar la función autolimpieza al menos una vez al mes para eliminar los restos de cal y otros minerales acumulados en el interior del aparato.
- Llenar el depósito hasta su nivel máximo, tal como se indica en el apartado de "llenado de agua"
- Colocar la plancha en posición vertical, conectar a la red y seleccionar la máxima temperatura.
- Dejar que el aparato se caliente hasta que el piloto indique que se ha llegado a la temperatura consignada.
- Desenchufar la el aparato y colocarlo en el fregadero
- Accionar el botón de autolimpieza, y mantenerlo pulsado (Fig 6).
- Permitir que el agua salga a través de las salidas de vapor de la suela, mientras se agita ligeramente el aparato (Fig 7).
- Soltar el botón de autolimpieza tras un minuto o cuando el depósito se vacíe.
- Dejar la plancha en posición vertical hasta que se enfríe.

***TRATAMIENTO DE LAS INCRUSTACIONES CALCÁREAS:**

- Para un perfecto funcionamiento del aparato, éste deberá estar libre de incrustaciones de cal o magnesio, originadas por el uso de aguas de alta dureza.
- Para evitar este tipo de problema se recomienda el uso de aguas de baja mineralización calcárea o magnésica.
- No se recomiendan soluciones caseras, tal como el uso de vinagre, en los tratamientos de descalcificación del aparato.

solac

lo que hacemos, lo hacemos bien
what we do, we do well

Español / **ES**

English / **EN**

Français / **FR**

Deutsch / **DE**

Português / **PT**

Italiano / **IT**

Nederlands / **NL**

Česky / **CS**

Polski / **PL**

Slovenský / **SK**

Magyar / **HU**

българск / **BG**

Română / **RO**

العربية / **AR**

CE

www.solac.com