


Grupo Filtrante Cata GPL75X

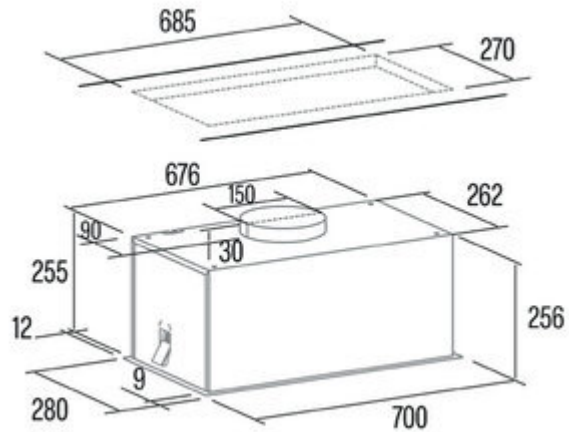

Características

- Campana grupo filtrante
- **Ancho: 70 cm** - Acero INOX
- Extracción máxima: 645 m³/h - Nivel sonoro mínimo: 50 dB (A)
- Clase energética B
- Panel de Control Electrónico con display digital con temporizador
- 3 + 1 niveles de extracción
- Capacidad de extracción (según UNE/EN 61591): 645m³/h - 259m³/h
- Nivel sonoro (Reg.(UE) n°65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A)
- Motor Extra silencioso. Consumo máximo de energía 211W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Sistema de fácil instalación
- Acabado en inox
- Extracción perimetral
- Presión max.: 450 Pa
- Descarga 150/125 mm
- Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica/gas (mm): 550/650
- 3 Filtros antigrasa lavavable en lavavajillas
- Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior/recirculación
- **Accesorios opcionales:**

- Sistema de fácil instalación
- Consumo de energía anual: 62,2 kWh
- Dimensiones del producto: 256 x 700 x 262-280 mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del hueco: 270 x 685 mm (alto x ancho)
- Filtro metálico (02811015)
- Filtros carbón activo (02859400)