


Induccion con Campana Cata AS600

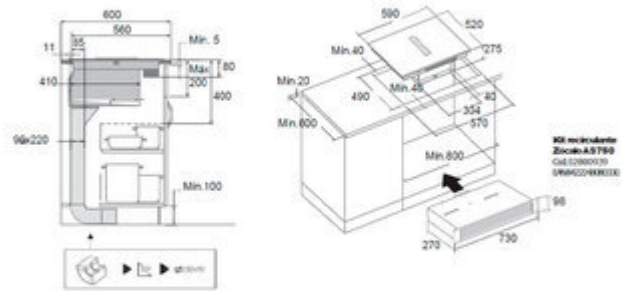

Características

- Placa inducción de **60 cm** - **Con ASPIRACIÓN**
- 2 Zonas dobles Flex Inducción
- Campana 531 m3/h
- Bisel frontal - **Potencia total: 7.530 W**
- 4 Zonas independientes con función Booster para cada zona:
Delantera Derecha: 1 zona con función Booster de 215 x 190mm de 1,6 kW (máx. 1,85kW) - Trasera Derecha: 1 zona con función Booster de 215 x 190mm de 2,1 kW (máx. 3kW) - Delantera Izquierda: 1 zona con función Booster de 215 x 190mm de 1,6 kW (máx. 1,85kW) - Trasera Izquierda: 1 zona con función Booster de 215 x 190mm de 2,1 kW (máx. 3kW) - 2 zonas modulares de 215 x 380mm de 3,7kW
- Control táctil deslizante con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- **CAMPANA**

- Potencia total (inducción+extracción) 7,53kW
- Clase energética: A+
- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 531m3/h - 246m3/h
- Velocidad aspiración aire: 10 m/s
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 45dB(A), máximo: 64dB(A)
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación con filtro de carbón opcional
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Presión max.: 357 Pa - Presión Turbo: 365 Pa
- Descarga 150 mm
- Dimensiones del aparato: 590 x 520 x 275 mm (ancho x fondo x alto)
- Dimensiones del hueco: 570 x 490 mm (ancho x fondo)

Características (cont.)

- **Accesorio opcional:**
- Kit recirculante Zócalo AS750 02800939 - (Cod: 1519383L)
- Recambio Filtro Carbón activo lavable 02800937 - (Cod: 1519382T)