


Induccion con Campana Mepamsa Indu Pro

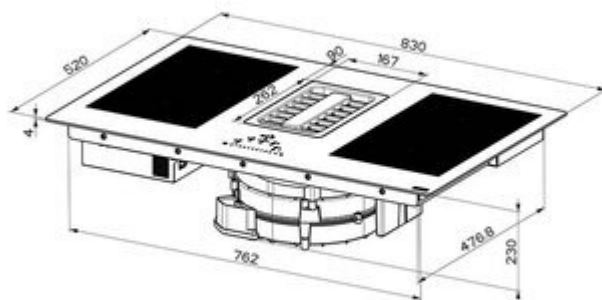

Características

- Placa inducción de 83 cm - Con ASPIRACIÓN
- 4 Zonas
- Campana 700 m3/h
- Redondeada - Potencia total: 7.400 W
- Zonas: 2 Zonas Puente o 4 zonas independientes x 210 mm x 190 mm/ min Ø110 mm - máx 145 mm
- Touch Control LED Rojo
- 9 Niveles de potencia + Booster
- **Funciones directas:** 42°C fundir, 74°C mantener caliente, 92°C cocinar a fuego lento
- **Funciones automáticas:** fundir, descongelar, mantener caliente
- Indicador de calor residual
- Bloqueo de seguridad para niños
- Potencia limitable: 2.8 kW, 3.5 kW, 4.5 kW, 7.4 kW)
- **CAMPANA**
- Clase energética A++
- Niveles de aspiración: 700/550/245 m3h
- Presión Pa: 560/550/290
- Potencia Sonora dB (max-min): 72/66/51
- Motor: Brushless Radical Waterproof
- Touch control
- Aspiración superficial
- Temporizador 15 min

- Velocidades 8+2 Int (1 Int. 10 min y 2 Int. 5 min)
- Deposito para líquidos: 250 + 200 cl
- **Filtros de carbón High Performance Regenerables hasta 5 años**
- Filtro de grasa: Aluminio multicapa
- Alarma cambio filtro grasa
- Alarma cambio filtro carbón activo
- **Accesorios no incluidos:** Filtro carbón Mepamsa Indu Pro Zócalo 6 cm (1120548447) - Kit recirculacion Mepamsa Indu Pro Zócalo 6 cm (1120539568) - Kit recirculacion Mepamsa Indu Pro Zócalo 10 cm (1120539570) - Filtro carbón Mepamsa Indu Pro Zócalo 10 cm (1120548448) - Kit evacuación Mepamsa Indu Pro (1120539569)
- **Composición de accesorios:**
- Kit recirculacion Mepamsa Indu Pro Zócalo 10 cm Compuesto de: 2 tubo plano 220 x 90 mm - alto 70 cm - 1 tubo plano 220 x 90 mm - alto 30 cm - 1 tubo codo 220 x 90 mm - 1 tubo de salida altura 100 mm: filtro y rejilla
- Kit recirculacion Mepamsa Indu Pro Zócalo 6 cm Compuesto de: 1 tubo plano 220 x 90 mm - alto 70 cm - 1 tubo plano 220 x 60 mm - alto 60 cm - 1 tubo plano 220 x 90 mm - alto 30 cm - 1 tubo codo 220 x 90 mm - 1 tubo conector 220 x 90 mm / 220 x 60 mm - 1 tubo de salida altura 60 mm: filtro y rejilla

Características (cont.)

- Kit evacuación Mepamsa Indu Pro Compuesto de: 1 tubo plano 220 x 90 mm - alto 70 cm - 1 tubo plano 220 x 90 mm - alto 30 cm - 1 tubo codo 220 x 90 mm - 1 tubo conector 220 x 90 mm
- Diámetro de salida: 220 x 90 mm
- Dimensiones del aparato (ancho x fondo x alto): 830 x 520 x 230 mm
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo): 762 x 476,8 mm
- **Función Stop & Go:** Suspende reiniciar cualquier función activa, llevando la potencia de cocción a cero. Si después de 10 minutos no se ha desactivado esta función, la placa automáticamente reestablecerá los ajustes previos a la pausa
- **Función calentamiento rápido:** la placa alcanza máximo nivel de potencia rápidamente para alcanzar el nivel de temperatura deseado
- **Rejilla en hierro fundido:** La rejilla queda a ras del cristal de la placa evitando el riesgo de inundación del motor que es resistente al agua. En caso de que se derrame el agua, el motor seguirá funcionando correctamente