

Cocina #LikeABosch

Con las placas de **inducción con PerfectFry**, consigue una cocción perfecta gracias al control de temperatura del aceite.

Placas

Explicación de prestaciones	34
Glosario	41
Resumen de gama	42
Fichas de producto	46
Accesorios NUEVO	52
Modo Demo	53
Planos de instalación	54
Tablas técnicas	56

Unos quieren una buena placa. Otros quieren una buena campana. Bosch te ofrece una buena placa con extractor integrado en un único producto.

Gracias a la placa con extractor integrado de Bosch podemos disfrutar de dos productos en uno único. Con un diseño moderno y las mejores prestaciones, que proporcionan los mejores resultados.

Diseño

Diseño elegante e innovador. La campana queda perfectamente integrada y enrasada en la placa, lo que nos permite mover los recipientes sin ningún obstáculo en su superficie.



PerfectFry: control de temperatura del aceite

Permite seleccionar entre 4 niveles de temperatura, para garantizar un proceso de cocción perfecto. Está disponible en la parte delantera derecha. Gracias a esta prestación, se consigue precisión, seguridad y salud en cada plato que se quiera cocinar.

CombiInducción

Tecnología que permite tener mayor flexibilidad, ya que podemos unir dos zonas de 19 x 21 cm y cocinar con recipientes de diferentes formas y tamaños, repartiendo el calor de manera homogénea por todo el recipiente.

Campana con motor EcoSilence

El extractor cuenta con una potencia máxima de 622 m³/h en salida de aire al exterior y 615 m³/h en recirculación, gracias al motor EcoSilence, muy silencioso, eficiente y duradero. Incorpora filtros de aluminio lavables en el lavavajillas. Además, con la función "AutoOn", al encender la placa, la campana se conecta automáticamente, ¡nunca te olvidarás de conectarla!

Ante todo: segura y fácil de limpiar

Si se derrama cualquier líquido, no hay problema. Dispone de dos depósitos, uno de 200 ml y otro de 700 ml, que recogen cualquier líquido que se pudiera derramar protegiendo 100% el motor y el interior.

Los filtros de la campana, así como el módulo donde se encuentran los mismos, son lavables en el lavavajillas.



Dos productos en uno único, pero con diferentes alternativas en su instalación.

El modelo de placa con extractor integrado Bosch permite [diferentes posibilidades para su instalación](#). Todas ellas de una manera flexible y sencilla. Gana espacio en tu cocina y disfruta de todas sus prestaciones.

Algo que caracteriza a este producto, además de la opción de tener dos productos en uno y sus buenos resultados, es que tiene varias alternativas en su instalación.

El primer punto importante es que esta placa con campana integrada podemos instalarla tanto con salida de aire al exterior como en recirculación, con o sin conductos... Vamos a verlo paso a paso.

Podrás ampliar la información relativa a su instalación en la página 54.

Información relevante

La placa con extractor integrado de Bosch es de 70 cm, pero su cuerpo es de 60 cm de ancho adaptándose al encastre estándar de placas de 60 cm de ancho y en encimeras de 60 cm de profundidad. Tiene una altura de 22 cm.

Instalación en recirculación sin conductos

Este tipo de instalación permite encimeras estándar de 60 cm de fondo, lo que aporta máxima flexibilidad en la colocación de esta placa en todo tipo de ambientes de cocina.

Se precisa de un accesorio de instalación en recirculación que incluye cuatro filtros de carbón activo de alta eficiencia, que se ubican junto a los filtros de grasa, y un conector para unir la salida del extractor con el recorte en la trasera del mueble. Expulsa el aire limpio por el espacio que se dispone entre el final del mueble y la pared de la cocina, por lo que es importante respetar las medidas de los planos de instalación.

Con este tipo de instalación mantiene una capacidad de extracción por encima de los 600 m³/h.



Para este tipo de instalación es necesario contar con el accesorio HEZ9VRUD0

Instalación en recirculación con conductos (total o parcial)

Otra opción es la instalación en recirculación con conductos que canalizan el aire hasta el zócalo. Gracias a los nuevos accesorios de salida de aire disponibles, este tipo de instalación se podrá realizar en encimeras desde 60 cm de fondo.

Se precisa de un accesorio de instalación en recirculación que incluye cuatro filtros de carbón activo de alta eficiencia, que se ubican junto a los filtros de grasa, y un difusor para mejorar la propagación del aire a través del zócalo.

Con este tipo de instalación mantiene una capacidad de extracción por encima de los 600 m³/h.



Para este tipo de instalación, tanto parcial como total, es necesario contar con el accesorio HEZ9VRPD0 y los conductos para la canalización del aire disponibles en la página 52.

Instalación con salida al exterior

En caso de que se desee instalar con salida al exterior, no habrá ningún inconveniente.

Lo que se deberá tener en cuenta es la ubicación de la salida de aire al exterior de la cocina, con objeto de unirla con la salida del extractor a través de los conductos disponibles.

Para este tipo de instalación, es necesario contar con el accesorio HEZ9VEDU0 y los conductos para la canalización del aire disponibles en la página 52.



¡Sácale el máximo partido al espacio!

Manteniendo siempre las distancias y medidas determinadas en los planos de instalación, podrás instalar cajones bajo la placa con extractor integrado de Bosch aprovechando al máximo todo el espacio útil.


Incluso, te permite la posibilidad de instalar un horno compacto debajo de la placa con extractor.

Esto es posible independientemente del tipo de instalación que se decida realizar.




Múltiples opciones para la máxima flexibilidad.


Las zonas FlexInducción permiten cocinar con mayor variedad de recipientes, tanto en forma como en tamaño, para que la placa se adapte a las necesidades de cada día.



Dos zonas diferentes, dos potencias diferentes.



Una única zona, la misma potencia.

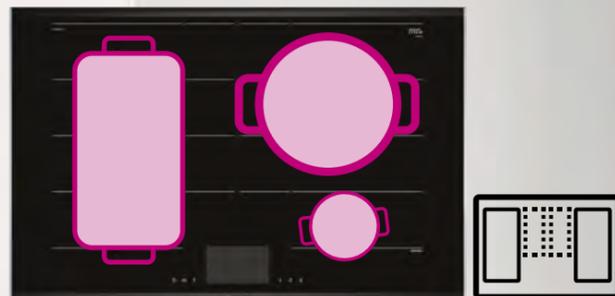

FlexInducción Premium, la máxima flexibilidad

Las zonas FlexInducción Premium, además de las ventajas de la zona FlexInducción, incorporan inductores verticales de apoyo de forma que se pueda cocinar también con recipientes de mayor tamaño, incluso de 30 cm de diámetro de base. La placa detecta dónde está ubicado el recipiente y conecta automáticamente los inductores necesarios para la distribución más homogénea de la potencia con la máxima eficiencia.

FlexInducción, mayor flexibilidad

La zona FlexInducción está formada por cuatro inductores independientes que aportan una potencia homogénea a toda la zona de cocción. Permite disfrutar de la máxima libertad a la hora de cocinar, trabajando como una única superficie de cocción grande (hasta de 24 x 40 cm) a un nivel de potencia, o bien dividir la zona, y cocinar como dos zonas independientes, cada una con su nivel de potencia.

La zona FlexInducción se adapta a una gran variedad de recipientes, de diferentes tamaños y formas, no solo circulares, sino también menaje cuadrado o rectangular, con distribución homogénea de potencia en todo el recipiente.


CombiInducción

Tecnología que permite unir las dos zonas de cocción rectangulares de 19 x 21 cm y así utilizarlas conjuntamente, dando la opción de utilizar recipientes de gran tamaño.



Zona de 32 cm, muy grande pero también muy versátil

La zona de 32 cm ofrece una gran versatilidad ya que permite cocinar con recipientes muy grandes, de hasta de 32 cm de base, o bien con recipientes pequeños ya que está formada por un triple inductor de 21, 26 y 32 cm, adaptándose automáticamente a los diferentes tamaños de recipientes, con un reparto homogéneo de potencia para cada uno.

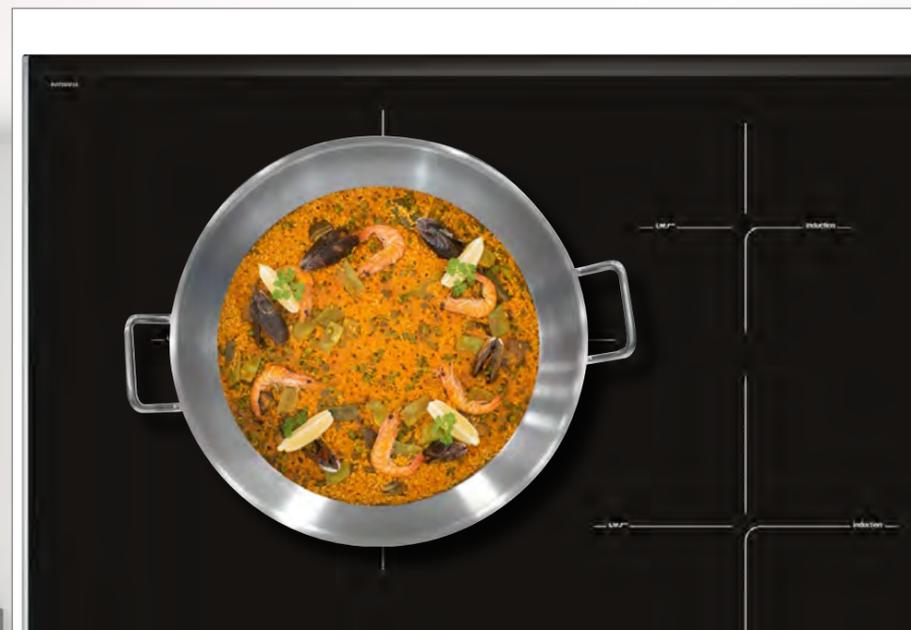

Y para sacarle todo el partido a la placa... accesorios exclusivos



Teppan Yaki HEZ390512

Perfecto para disfrutar de una cocina sana. Plancha de acero inoxidable para cocinar carnes, pescados, verduras... Tiene unas dimensiones de 21 x 38 cm, que permiten sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectFry, control de temperatura del aceite.



Fuente de asados con accesorio de vapor HEZ390011 y HEZ390012

Perfecta para disfrutar de sabrosos asados y guisos o de las grandes ventajas que ofrece la cocina al vapor. Fuente y accesorio en acero inoxidable, dimensiones de 22 x 31 cm, permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectCook, sensor de cocción.



Grill HEZ390522

Perfecto para disfrutar del sabor del grill. Parrilla de aluminio fundido, dimensiones de 17 x 36 cm, que permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectFry, control de temperatura del aceite.



Paellera HZ390240

Perfecta para aprovechar toda la superficie de la zona de 32 cm. Paellera en acero inoxidable. Compatible con las placas FlexInducción Premium y las placas con zona de 32 cm.



PerfectCook, sensor de cocción HEZ39050

Perfecto para medir y controlar automáticamente la temperatura de forma precisa que hay en el interior de las ollas, evitando que rebose el contenido o se pueda quedar adherido a la base del recipiente. Compatible con los modelos que tienen electrónica TFT.



Vaya placa, qué pasada, ¡ahora clavo la dorada!

El control de temperatura te permite cocinar a la temperatura adecuada para cada tipo de alimento, con la máxima comodidad y con resultados profesionales.

PerfectCook sensor de cocción, el control de la temperatura en cualquier receta

Las placas Bosch con display TFT disponen de la opción del accesorio **Sensor de Cocción** (HEZ39050) que permite un preciso control de temperatura en una gran variedad de recetas.

El Sensor de Cocción se coloca en el recipiente, mide la temperatura en el propio recipiente y manda la información a la placa para controlar automáticamente la temperatura seleccionada por el usuario. Se selecciona uno de los cinco niveles de temperatura y la placa hará el resto.

Resultados profesionales con la mayor eficiencia y la máxima comodidad.

5 niveles de temperatura




PerfectFry control de temperatura del aceite

Los alimentos son materia orgánica y cada uno requiere una temperatura óptima de cocción. Las placas con **tecnología PerfectFry**, permiten controlar la temperatura del aceite de forma que la fritura sea perfecta. Se selecciona uno de los cinco niveles, en función del tipo de alimento a cocinar, y la placa controlará la temperatura. De esta manera:

- ▶ Los alimentos no se queman, ya que se cocina a la temperatura idónea para cada tipo de alimento, lo que resulta mucho más sano debido a que no se forman sustancias perjudiciales, como por ejemplo acrilamidas.
- ▶ Es cómodo y fácil de usar, activas la función y te olvidas.
- ▶ Es eficiente, ya que aplica la potencia justa y necesaria.
- ▶ Es seguro, ya que ante un despiste al poner la sartén al fuego... los niveles están por debajo del punto de inflamación del aceite.

Disponible para todas las zonas de cocción, también la zona de 32 cm y la zona FlexInducción y con accesorios como el Teppan Yaki y el grill.

5 niveles de temperatura*

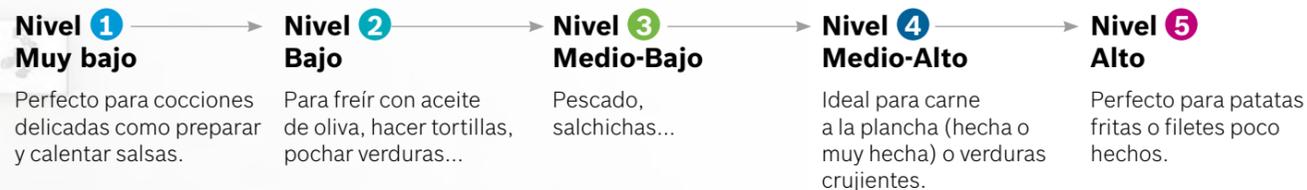

Y para los mejores resultados, recipientes exclusivos

Para obtener resultados perfectos también el recipiente es importante, esta propuesta ha sido testada por el centro de desarrollo de Bosch y garantiza una distribución homogénea del calor. Especialmente recomendada para control de temperatura del aceite.

Teppan Yaki HEZ390512
plancha en acero de 21 x 38 cm

Grill HEZ390522
parrilla de aluminio fundido de 17 x 36 cm

Sartén HEZ390250
para zona de 28 cm

Sartén HEZ390230
para zona de 21 cm

Sartén HEZ390220
para zona de 18 cm

Sartén HEZ390210
para zona de 15 cm

* 4 niveles en algún modelo de placa.



Una función para cada necesidad.

Las placas Bosch incorporan una gran variedad de funciones pensadas para ofrecer mayor comodidad de uso en el día a día.




Función PowerMove

Permite deslizar el recipiente sobre la zona FlexInducción durante la cocción. La zona se divide en 3 niveles de potencia: zona delantera al 9, zona intermedia al 5 y zona trasera, mantener caliente. Conforme se vaya desarrollando el proceso de cocción solo hay que deslizar el recipiente sin tener que seleccionar ninguna zona ni potencia nuevamente. Los niveles de potencia están preestablecidos, pero pueden ser modificados.



Función Transfer

La placa memoriza el recipiente y los ajustes, lo que permite transferirlos cuando se levanta un recipiente y se coloca en otra zona de cocción, sin necesidad de volver a reestablecerlos.

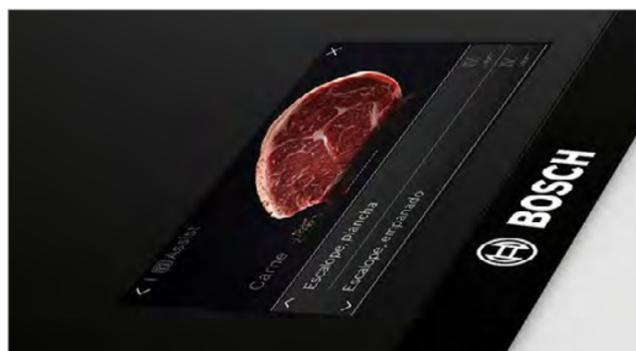

Función Assist: asistente de cocinado

Disfruta de una amplia variedad de recetas, hasta 90 diferentes; en las cuales solo tendrás que preocuparte de seleccionar qué tipo de alimento y cómo lo quieres cocinar, y el resto lo hará la placa por ti. Establece automáticamente los mejores ajustes, para obtener unos resultados perfectos: potencia, control de temperatura del aceite, etc.

Función Inicio Automático

Al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción, para que solo se tenga que ajustar el nivel de potencia y funciones deseadas.

Función Mantener Caliente

Activando la función mantener caliente, la potencia baja automáticamente a nivel 1,5. Esta función es apropiada para derretir chocolate o mantequilla y para conservar caliente la comida antes de sacarla a la mesa.

Elige la mejor electrónica para manejarla con un solo dedo.

Bosch incorpora diferentes electrónicas y controles desarrollados bajo el concepto de un uso sencillo de la placa y funciones pensadas para la mayor comodidad.



Control TFT, imágenes y textos

Pantalla TFT que aporta una mayor información y facilita el uso de la placa a través de sus imágenes, textos y hasta 90 recetas programadas, su uso es fácil e intuitivo.



Control DirectSelect Premium

Se ilumina solo aquello que puede ser seleccionado, para que, de forma muy sencilla, se elijan las funciones, potencias y zona de cocción. Se selecciona directamente el nivel de potencia deseado.



Control DirectSelect

Colocar el recipiente y elegir directamente el nivel de potencia. Se puede activar a su vez cualquiera de las funciones pulsando sobre ellas.



Control TouchSelect

De manejo fácil y sencillo. Seleccionar el área, colocar el recipiente sobre ella y regular el nivel de potencia con los símbolos "+" o "-".

Home Connect, informado estés donde estés

Con la app Home Connect se pueden modificar los ajustes de cocción confirmándolos en la placa; consultar el manual de instrucciones y recetas de cocina.

El Servicio Técnico Oficial de Bosch, previa autorización por parte del usuario, se puede conectar para realizar un diagnóstico en remoto de la placa.

Control de la campana desde la placa


Y si resulta más cómodo, ahora se puede controlar la campana desde la placa de inducción: modificar la potencia de extracción, ajustar el modo automático, etc. Incluso se puede configurar para que cuando se conecte la placa, automáticamente se encienda la campana en el modo óptimo de extracción y siga funcionando una vez apagada la placa, para asegurar una correcta renovación del aire de la cocina, desconectándose posteriormente de forma automática.



FlameSelect

¿Por qué cocinar con intuición cuando lo puedes hacer con precisión?

Bosch incorpora en sus placas de gas una novedosa tecnología que permite un preciso control del caudal de salida de gas, lo que supone una regulación exacta de 9 niveles de llama.

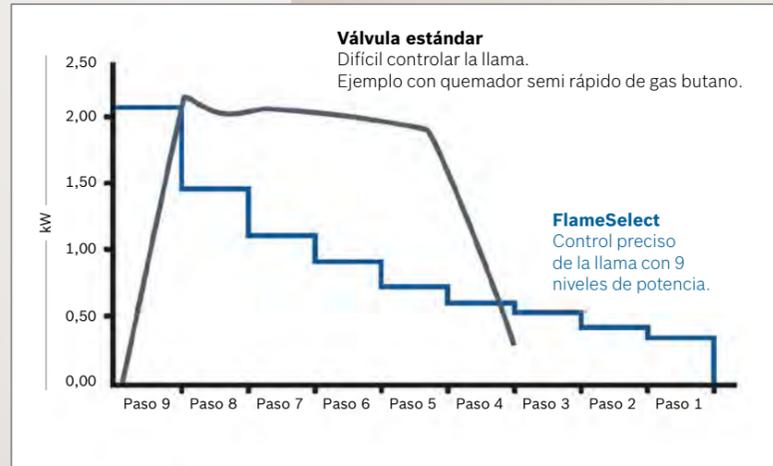

FlameSelect: máximo control de la llama

La tecnología FlameSelect permite un preciso control del nivel de salida de gas con 9 niveles de potencia.

Esta innovadora tecnología supone una revolución en la cocina con gas, dando un salto en el control de la potencia en la tecnología de cocción a gas. Se pasa del control tradicional de 3 niveles de llama, a un control preciso de 9 niveles diferentes. Por tanto, el derretir chocolate o llevar a ebullición el agua, o incluso, el repetir 3 veces la misma receta en una placa de gas con precisión, ya no es un reto.



Cristal templado de alta resistencia

Ofrece una altísima resistencia contra golpes, temperatura y rayas. Las placas Bosch de cristal templado pueden instalarse sobre encimera o completamente enrasadas, consiguiendo así una integración total y perfecta en la cocina.

Parrillas de hierro fundido

Las parrillas de hierro fundido ofrecen una mayor robustez y estabilidad a los recipientes.

Autoencendido

Ya no se necesita un mechero o cerillas para encender la placa ya que este sistema se encuentra integrado en el mando. Se aprieta el mando hacia abajo y se gira hacia la izquierda, para disponer inmediatamente del máximo nivel de potencia.



Los quemadores más potentes

Las placas Bosch incorporan una amplia variedad de quemadores Wok, llegando hasta 6 kW. Además, son muy fáciles de usar y limpiar.

GasStop: ante todo, seguridad

Es imprescindible que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas. Bosch incorpora en todos los quemadores de todas sus placas, un sensor de seguridad (termopar) que cierra el paso de gas en caso de detectar ausencia de llama.



Con Bosch podemos hacer la mejor combinación.

Para los amantes de la flexibilidad, las placas Dominó de Bosch permiten combinar diferentes tecnologías de cocción; el sabor tradicional de la cocción con gas, combinado con la rapidez y seguridad de la inducción, unido a la comida sana que nos proporciona la plancha Teppan Yaki.



FlameSelect

Placa de gas con **FlameSelect** y mucho más...


El cristal vitrocerámico con terminación Premium y los perfiles metálicos de aluminio proporcionan no solo elegancia sino también una combinación perfecta con la gama Dominó y con las placas de inducción. Parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas, autoencendido integrado, display que indica el nivel de potencia seleccionado y el quemador más potente de 6 kW, hacen de esta placa una elección perfecta.



FlexInducción, mayor flexibilidad

La **zona FlexInducción** está formada por cuatro inductores independientes que aportan una potencia homogénea a toda la zona de cocción. Permite trabajar como una única superficie de cocción grande (hasta de 21 x 40 cm) a un nivel de potencia, o bien dividir la zona, y cocinar como dos zonas independientes, cada una con su nivel de potencia.

La zona FlexInducción se adapta a una gran variedad de recipientes, de diferentes tamaños y formas, no solo circulares, sino también menaje cuadrado o rectangular, con distribución homogénea de temperatura en todo el recipiente.



Dos zonas diferentes, dos potencias diferentes.



Una única zona, la misma potencia.



Teppan Yaki, cocina de forma sana

Cocinar de forma sana sin apenas poner aceite en el Teppan Yaki. Su superficie de acero inoxidable permite elegir entre cocinar con toda la zona o bien solo con la parte delantera, además dispone de un preciso control electrónico de temperatura, entre 160 y 240 °C.

Con la opción Mantener caliente, el Teppan Yaki establece automáticamente una temperatura de 70 °C.

Y para limpiar el Teppan Yaki, basta con colocar unos cubitos de hielo sobre la plancha de acero al terminar la cocción y retirar con la espátula la suciedad desprendida.



Terminación Premium, perfecta combinación

Dos perfiles metálicos de aluminio en los laterales con un fino y elegante acabado biselado tanto en la parte frontal como trasera, proporcionan elegancia y un diseño diferencial a este exclusivo marco. Combina a la perfección, perfil contra perfil, con toda la gama de placas terminación Premium, salvo con los modelos PXX975KW1E, PXY875KW1E y PID775DC1E.

Placa Dominó PRA3A6D70 Serie | **8**
 Placa Dominó PKY475FB1E Serie | **6**
 Placa Dominó PXX375FB1E Serie | **6**

Glosario

Assist: asistente de recetas

Al elegir el plato a cocinar en el display TFT, la placa seleccionará automáticamente el nivel de temperatura y dará algunas recomendaciones.

Autodesconexión de seguridad

Apaga la placa automáticamente en el caso de que permanezca durante un largo periodo de tiempo sin que haya ninguna modificación.

Autoencendido

Las placas de gas de Bosch no necesitan cerillas para ser encendidas. Basta con pulsar el mando y girarlo a la izquierda para que la llama prenda automáticamente.

AutoOn

Función exclusiva de la placa con extractor integrado. Con ella, al encender la placa, la campana se conecta automáticamente en el nivel 1, para que no se te olvide conectarla y que luego ajustes la potencia según la necesidad de cada momento.



CombiInducción

Tecnología que permite unir dos zonas de cocción de 19 x 21 cm y así utilizarlas conjuntamente, dando la opción de utilizar recipientes de gran tamaño.

Control DirectSelect

Se selecciona la zona y se accede directamente a los 17 niveles de potencia garantizando la máxima rapidez y precisión.

Control DirectSelect Premium

Cuando la placa está apagada solo es visible el encendido, una vez encendida se iluminan únicamente las funciones seleccionables. El control es fácil y directo. Al escoger la zona de cocción se muestran 17 niveles de potencia que pueden ser seleccionados directamente con un solo toque.

Control TFT, imágenes y textos

Textos e imágenes en alta resolución hacen que su manejo sea fácil, sencillo e intuitivo.

Control TouchSelect

Para seleccionar la zona de cocción solo se tiene que pulsar un botón. Se puede regular la potencia pulsando directamente sobre «+/-» hasta alcanzar el nivel deseado.



FlameSelect

Control preciso de llama con nueve niveles de potencia. El control FlameSelect para placas de gas permite dar a cada alimento el calor que necesita.

FlexInducción

La tecnología FlexInducción permite disfrutar de la máxima libertad a la hora de cocinar en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca. Es rápida, eficiente, segura, limpia y, además, flexible.



FlexInducción Premium

Está equipada con inductores auxiliares en la parte central que se activan automáticamente cuando es necesario, ampliando la zona de cocción, o bien de la derecha o bien de la izquierda. Gracias a ello se consigue más espacio y flexibilidad para poner recipientes aún más grandes.

Función Bloqueo de seguridad para niños

Permite programar la placa de forma que cada vez que se apague el control se bloquee de forma automática o manual.

Función Clean

Bloquea el control durante unos segundos para poder limpiar la placa sin necesidad de desconectar la cocción de los alimentos.

Función Comprobar recipiente

Comprueba si el recipiente con el que vas a cocinar es el adecuado para obtener unos resultados perfectos de cocción.

Función Inicio Automático

Una vez encendida la placa, ésta detecta automáticamente dónde se ha colocado el recipiente. Así, solo se tendrá que seleccionar la potencia deseada.

Función Mantener Caliente

Activando la función mantener caliente, la potencia baja automáticamente a nivel 1,5. Esta función es apropiada para derretir chocolate o mantequilla y para conservar caliente la comida antes de sacarla a la mesa.

Función Memoria

La placa memoriza todos los ajustes con los que se está cocinando de modo que, si se apaga accidentalmente, al encenderla, recupera la misma configuración que tenía antes.

Función Mi consumo

Informa a través de su display del consumo eléctrico, una vez terminada la cocción.

Función placa-campana

Se puede controlar la campana desde la placa de inducción: modificar la potencia de extracción, ajustar el modo automático, etc. Incluso se puede configurar para que cuando se conecte la placa, automáticamente se encienda la campana en el modo óptimo de extracción y siga funcionando una vez apagada la placa, para asegurar una correcta renovación del aire de la cocina, desconectándose posteriormente de forma automática.

Función PowerMove

La potencia cambia automáticamente al mover el recipiente a lo largo de la zona de cocción: potencia 9 en la parte delantera, potencia 5 en la parte central y mantener caliente en la zona trasera, potencia 1,5. Estos niveles vienen preestablecidos de fábrica pero pueden ser modificados según la necesidad.

Función Programación

Permite programar el tiempo de cocción de cada una de las zonas, pasado el tiempo establecido la placa se desconecta automáticamente.

Función Sprint

Al activar esta función, la potencia de la zona se incrementa en un 50 %, lo que permite calentar grandes cantidades de agua y otros líquidos mucho más rápido que utilizando el nivel de potencia 9. Pasados 10 minutos, la potencia cambia automáticamente al nivel 9.

Función Sprint Sartén

Permite reducir el tiempo de calentamiento de las sartenes y recipientes con recubrimiento antiadherente. La potencia y duración de la función Sprint Sartén (30 segundos) permite que la sartén no se estropee y que el aceite no se queme.

Función Transfer

Cuando se mueve el recipiente de una zona a otra, la placa detecta el movimiento, apaga los inductores de la posición inicial y te ofrece la posibilidad de mantener los ajustes en la nueva zona.

GasStop

Las placas de gas disponen en cada quemador de un sensor de seguridad (termopar) que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama y evita las temidas fugas de gas.



Home Connect

Controla la placa desde el dispositivo móvil. Con la app Home Connect se pueden modificar los ajustes de cocción; consultar el manual de instrucciones y recetas de cocina.



Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.



Producto MasterChef



PerfectCook, Sensor de cocción

El Sensor de cocción controla automáticamente la temperatura en el interior de la olla y la mantiene siempre a la temperatura perfecta. De esta forma, la comida no se quema ni hierve demasiado y tampoco se derraman líquidos.



PerfectFry, control de temperatura del aceite

Se selecciona el nivel deseado y la placa controla la temperatura correcta y la mantendrá automáticamente. Una señal acústica te avisará cuando se haya alcanzado la temperatura para que se añadan los alimentos. Evita que se queme el alimento y el aceite, por lo que es más sano y seguro.



Zona de 32 cm

Esta zona gigante posee una gran versatilidad, dispone de tres inductores independientes que se conectan automáticamente en función del tamaño del recipiente. Permite cocinar con recipientes tanto pequeños como grandes, hasta de base 32 cm garantizando una distribución homogénea de la potencia.



Placa PVQ731F25E Serie | 6

Pulsar sobre la imagen del modelo que se desea consultar

Placa de inducción con extractor integrado.



PerfectFry

PerfectFry, control de temperatura del aceite.

		Serie 6	
		DirectSelect	
		CombiInducción	
Placa de inducción con extractor integrado	Ancho		
	70 cm		
		PVQ731F25E	

Placas de inducción.



Home Connect
Controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar.



PerfectFry
PerfectFry, control de temperatura del aceite.



Producto MasterChef

Ancho	Serie 8				Serie 6				Serie 4			
	TFT / DirectSelect Premium				DirectSelect				TouchSelect			
	FlexInducción Premium	FlexInducción	Zona de 32 cm	Zona de 28 cm	FlexInducción	CombiInducción	Zona de 32 cm	Zona de 28 cm	Zona de 32 cm	Zona de 28 cm		
90 cm		PXX975KW1E										
			PXV975DC1E									
80 cm	PXY875KW1E	PXV875DC1E		PIE875DC1E								
70 cm			PID775DC1E									
60 cm	PXV675DC1E	PXJ675DC1E	PID675DC1E		PXJ651FC1E	PVQ651FC5E	PID672FC1E	PIJ651FC1E	PID631BB1E	PIJ651BB2E	PUC631BB2E	
						PVS651FC5E	PID651FC1E			PUJ631BB2E	PUE645BB1E	

Placas de inducción

INTRODUCCIÓN

HORNOS, COMPACTOS Y MICROONDAS

PLACAS

CAMPANAS

LAVADO Y SECADO

LAVAVAJILLAS

FRÍO

CORRESPONDENCIAS DE MODELOS

Placas vitrocerámicas.

Placas vitrocerámicas	Ancho	Serie 8		Serie 6		Serie 4	
		DirectSelect Premium	DirectSelect		TouchSelect		
		Zona Combi	Zona de 32 cm	Zona de 28 cm	Zona de 28 cm		
80 cm							
70 cm							
60 cm							

Placas de gas.


FlameSelect
Control preciso de llama con nueve niveles de potencia.

Placas de gas	Ancho	Serie 6		Serie 4
		Cristal templado	Acero	Acero
		90 cm		
75 cm				
60 cm				

Placas Dominó.

 **FlameSelect**
Control preciso de llama con nueve niveles de potencia.

		Serie 8	Serie 6
Placas dominó	Ancho		
	40 cm		 PKY475FB1E Teppan Yaki
30 cm	 PRA3A6D70 Placa de gas	 PXX375FB1E FlexInducción	
	 PRB3A6D70 Placa de gas	 PIB375FB1E Inducción	
		 PKF375FP1E Vitrocerámica	

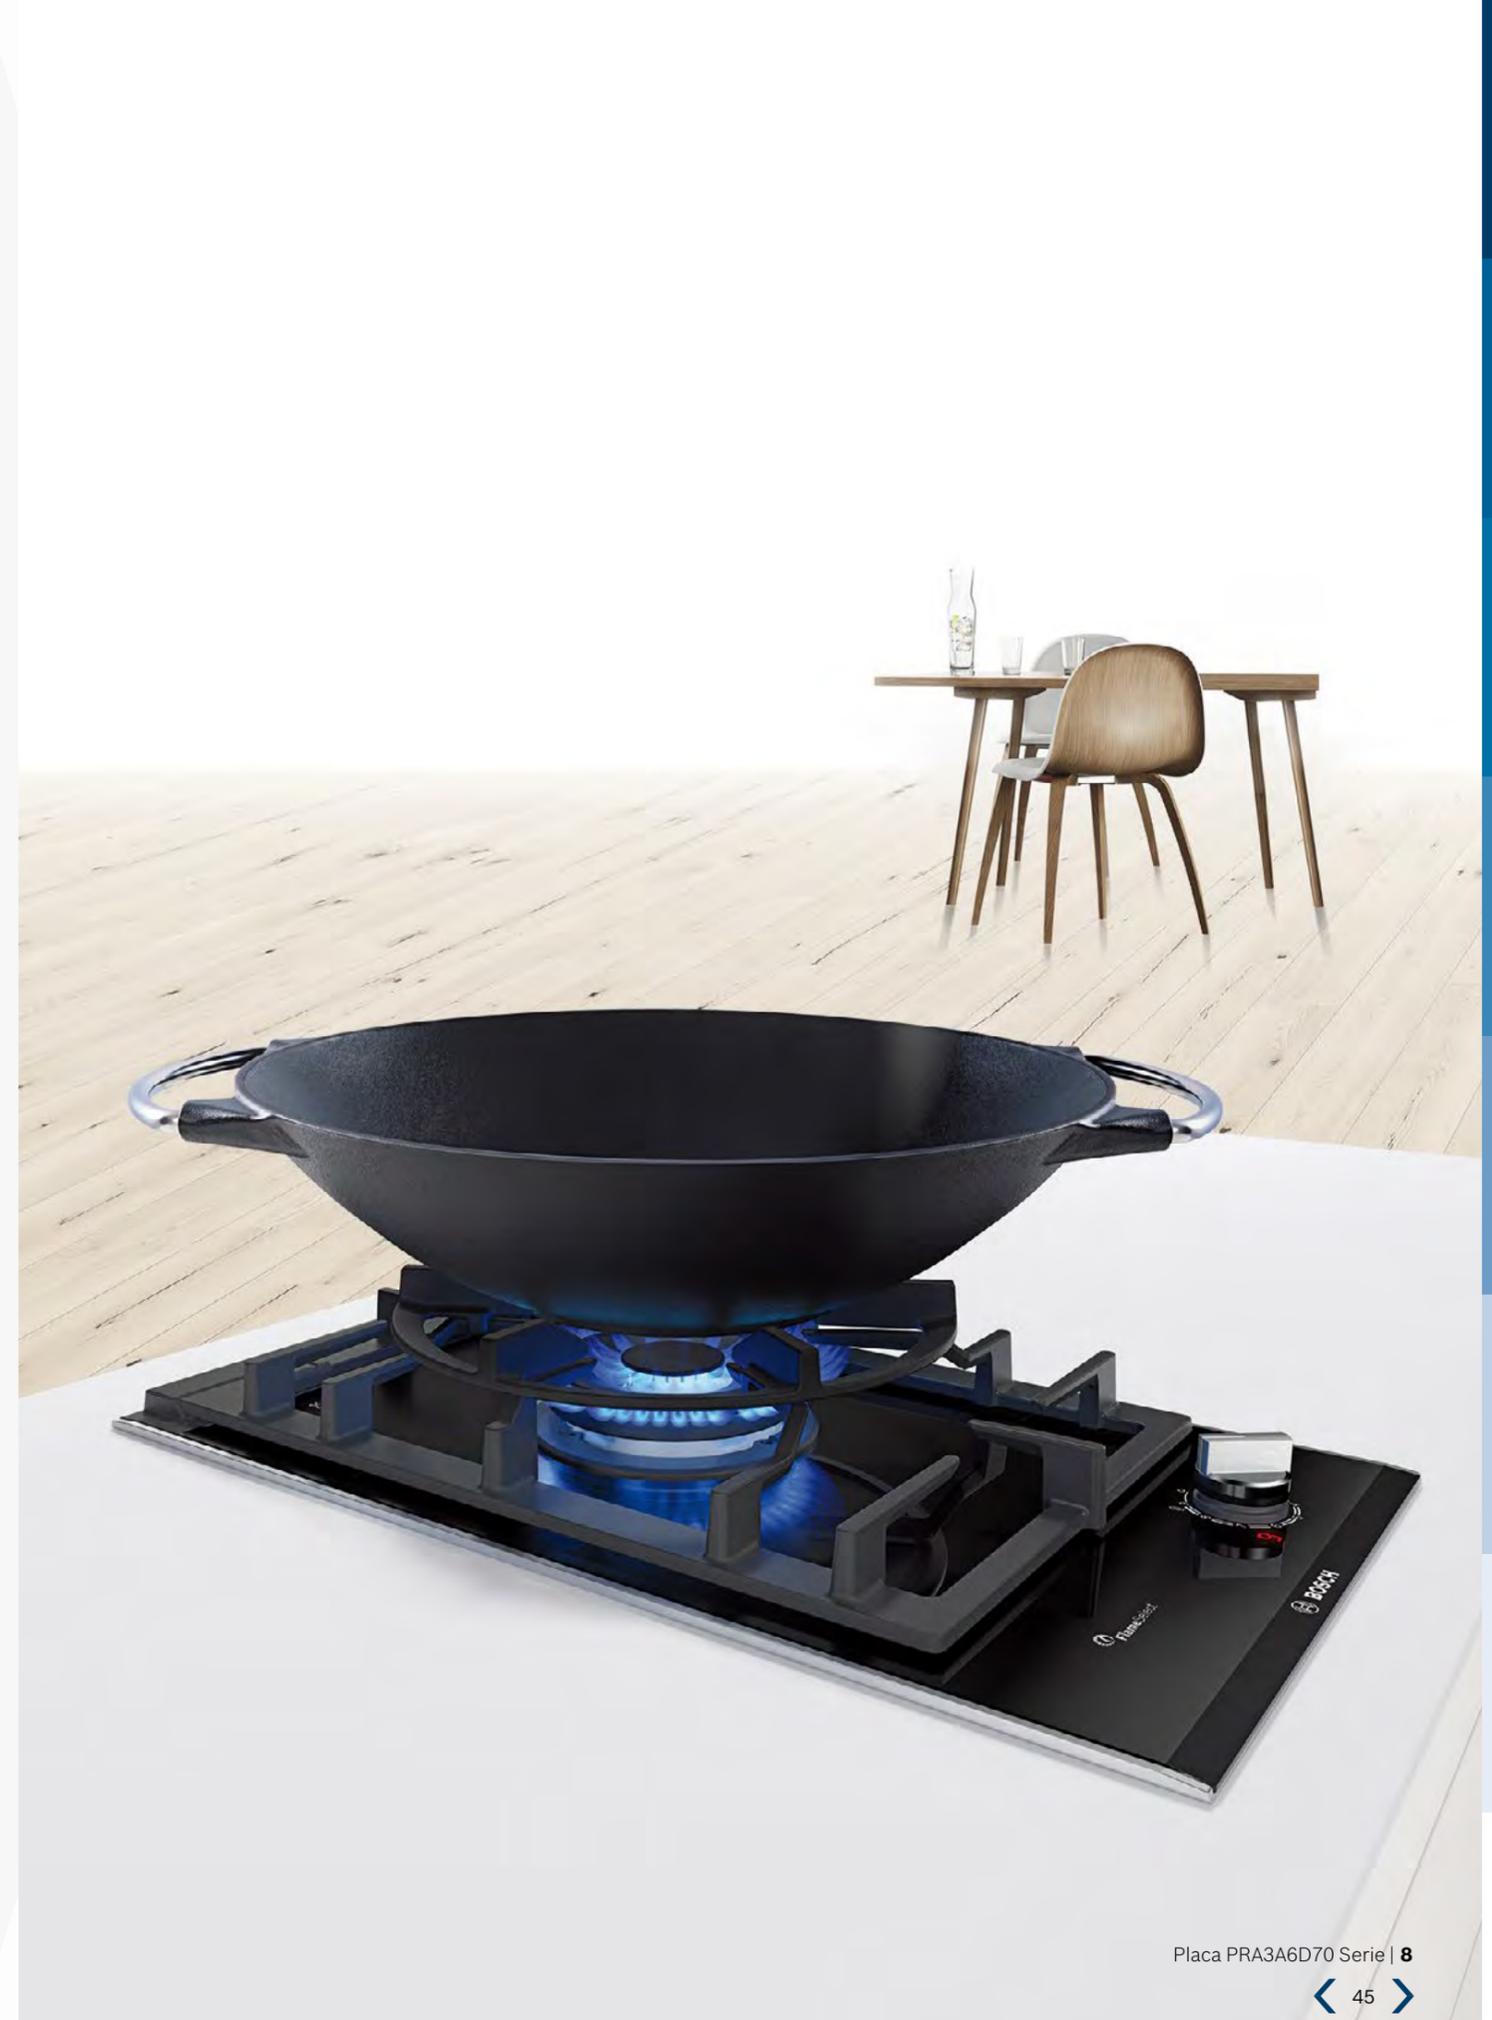

Placa PRA3A6D70 Serie | 8

Placa de inducción con extractor integrado

PVQ731F25E Serie | 6
 EAN: 4242005254170 Ancho 70 cm
 Precio ref. final: 1.719 €



Ver planos

Ver tablas



Placa

- **CombiInducción:** cuatro zonas de cocción de 21 x 19 cm, pudiendo combinarlas dos a dos para cocinar con recipientes grandes
- Electrónica **DirectSelect:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones especiales: **Combi, PowerMove, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, comprobar recipientes, programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW

Extractor

- **Potencia máxima de extracción en salida de aire al exterior: 622 m³/h**
- Potencia máxima de extracción en recirculación: 615 m³/h
- Nivel de ruido máximo en salida de aire al exterior: 74 dB
- Nivel de ruido máximo en recirculación: 72 dB
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **Función AutoOn:** conexión automática de la campana al conectar la placa
- Desconexión automática temporizada
- Filtros de aluminio multicapa lavables en el lavavajillas
- Sistema de protección ante derrames accidentales
- **Clase de eficiencia energética*: B**

Instalación

- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm): 560 x 490 x 223
- Es posible instalarlo en muebles estándar de 60 cm de ancho
- Importante consultar los planos de instalación así como los accesorios necesarios
- Posibilidad de instalación: con salida al exterior o en recirculación

Accesorios necesarios

- HEZ9VEDU0: filtro acústico necesario para instalación con salida al exterior
- HEZ9VRUDO: kit para instalación en recirculación sin conducción de aire
- HEZ9VRPDD: kit para instalación en recirculación con conducción, total o parcial
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Placas de inducción, 90 cm

PXX975KW1E Serie | 8
 EAN: 4242002951461 Ancho 90 cm
 Precio ref. final: 1.539 €



Ver planos

Ver tablas

- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico a través de la app
- **FlexInducción:** dos zonas FlexInducción de 24 x 40 cm y una zona FlexInducción de 24 x 30 cm
- Electrónica **TFT** con imágenes y texto. Fácil e intuitivo. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- **PerfectCook:** placa compatible con el sensor de cocción HEZ39050
- Función **Assist:** asistente de recetas. Hasta 90 diferentes
- Funciones: **control placa-campana, PowerMove, Transfer, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 11,1 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 880 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PXV975DC1E Serie | 8
 EAN: 4242002849300 Ancho 90 cm
 Precio ref. final: 1.295 €



Ver planos

Ver tablas

- **FlexInducción y zona de 32 cm:** dos zonas FlexInducción de 23 x 40 cm y una zona triple de: 32/26/21 cm
- Electrónica **DirectSelect Premium:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: **PowerMove, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 11,1 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 880 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522), paellera (HZ390240)



Placa PXX975KW1E Serie | 8

Placas de inducción, 80 cm

Placas de inducción

PXY875KW1E Serie | 8
EAN: 4242002949147 Ancho 80 cm
Precio ref. final: 1.429 €



[Ver planos](#) [Ver tablas](#)

- ▶ **Home Connect:** controla tu electrodoméstico a través de la app
- ▶ **FlexInducción Premium:** dos zonas FlexInducción de 23 x 40 cm y dos inductores centrales adicionales
- ▶ Electrónica **TFT** con imágenes y texto. Fácil e intuitivo. 17 niveles de potencia
- ▶ Terminación Premium. Color negro
- ▶ **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- ▶ **PerfectCook:** placa compatible con el sensor de cocción HEZ39050
- ▶ Función **Assist:** asistente de recetas. Hasta 90 diferentes
- ▶ Funciones: **control placa-campana, PowerMove, Transfer, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- ▶ Potencia máxima: 7,4 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 750-780 x 490
- ▶ Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522), paellera (HZ390240)

PXV875DC1E Serie | 8
EAN: 4242002871035 Ancho 80 cm
Precio ref. final: 879 €



[Ver planos](#) [Ver tablas](#)

- ▶ **FlexInducción y 3 zonas de cocción:** una zona FlexInducción de 21 x 40 cm y tres zonas de cocción de 24 cm, 18 cm y 15 cm
- ▶ Electrónica **DirectSelect Premium:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- ▶ Terminación Premium. Color negro
- ▶ **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- ▶ Funciones: **PowerMove, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- ▶ Potencia máxima: 7,4 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 750-780 x 490
- ▶ Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PID775DC1E Serie | 8
EAN: 4242002838830 Ancho 70 cm
Precio ref. final: 745 €



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)

- ▶ **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 21 cm y 15 cm.
- ▶ Electrónica **DirectSelect Premium:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- ▶ Terminación Premium. Color negro
- ▶ **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- ▶ Funciones: **Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- ▶ Potencia máxima: 7,4 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- ▶ Accesorios especiales compatibles: paellera (HZ390240)

PXY675DC1E Serie | 8
EAN: 4242002848945 Ancho 60 cm
Precio ref. final: 925 €



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)

- ▶ **FlexInducción Premium:** dos zonas FlexInducción de 23 x 38 cm y un inductor central adicional
- ▶ Electrónica **DirectSelect Premium:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- ▶ Terminación Premium. Color negro
- ▶ **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- ▶ Funciones: **Transfer, PowerMove, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- ▶ Potencia máxima: 7,4 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- ▶ Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522), paellera (HZ390240)

PIE875DC1E Serie | 8
EAN: 4242002849249 Ancho 80 cm
Precio ref. final: 785 €



[Ver planos](#) [Ver tablas](#)

- ▶ **Inducción: cuatro zonas de cocción.** Zona de 28 cm, de 21 cm y dos zonas de 15 cm
- ▶ Electrónica **DirectSelect Premium:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- ▶ Terminación Premium. Color negro
- ▶ **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- ▶ Funciones: **Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- ▶ Potencia máxima: 7,4 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 750-780 x 490

PXJ675DC1E Serie | 8
EAN: 4242002848983 Ancho 60 cm
Precio ref. final: 745 €



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)

- ▶ **FlexInducción y zona de 28 cm:** una zona FlexInducción de 21 x 38 cm y una zona de inducción de 28 cm
- ▶ Electrónica **DirectSelect Premium:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- ▶ Terminación Premium. Color negro
- ▶ **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- ▶ Funciones: **PowerMove, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- ▶ Potencia máxima: 7,4 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- ▶ Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PID675DC1E Serie | 8
EAN: 4242002849102 Ancho 60 cm
Precio ref. final: 719 €



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)

- ▶ **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- ▶ Electrónica **DirectSelect Premium:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- ▶ Terminación Premium. Color negro
- ▶ **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- ▶ Funciones: **Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- ▶ Potencia máxima: 7,4 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- ▶ Accesorios especiales compatibles: paellera (HZ390240)

Placas de inducción

Placas de inducción

PXJ651FC1E
 EAN: 4242002870991
 Precio ref. final:

Serie | 6
 Ancho 60 cm
 689 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- **FlexInducción y zona de 28 cm:** una zona FlexInducción de 21 x 40 cm y zona de inducción de 28 cm
- Electrónica **DirectSelect:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación biselada. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PVQ651FC5E
 EAN: 4242005088256
 Precio ref. final:

Serie | 6
 Ancho 60 cm
 595 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- **CombinInducción: cuatro zonas de cocción.** Cuatro zonas de 21 x 19 cm, pudiendo combinarlas dos a dos para cocinar con recipientes grandes
- Electrónica **DirectSelect:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación biselada. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: **Combi**, **PowerMove**, **Inicio automático**, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PID651FC1E
 EAN: 4242002870267
 Precio ref. final:

Serie | 6
 Ancho 60 cm
 659 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación biselada. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: paellera (HZ390240)

PIJ651FC1E
 EAN: 4242002870380
 Precio ref. final:

Serie | 6
 Ancho 60 cm
 595 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona de 28 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación biselada. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PVS651FC5E
 EAN: 4242005088751
 Precio ref. final:

Serie | 6
 Ancho 60 cm
 549 €



[Ver planos](#)


[Ver tablas](#)



- **CombinInducción:** dos zonas de 21 x 19 cm, pudiendo combinarlas para cocinar con recipientes grandes, y dos zonas de 18 y 15 cm
- Electrónica **DirectSelect:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación biselada. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: **Combi**, **Inicio automático**, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 6,9 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PID672FC1E
 EAN: 4242002848921
 Precio ref. final:

Serie | 6
 Ancho 60 cm
 755 €

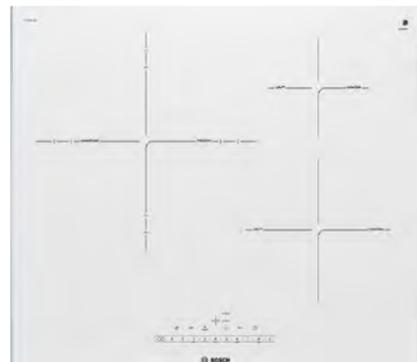

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color blanco
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: paellera (HZ390240)

PID631BB1E
 EAN: 4242002861579
 Precio ref. final:

Serie | 4
 Ancho 60 cm
 599 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect:** 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: paellera (HZ390240)

PIJ651BB2E
 EAN: 4242005042975
 Precio ref. final:

Serie | 4
 Ancho 60 cm
 539 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona de 28 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect:** 17 niveles de potencia
- Terminación biselado. Color negro
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

Placas de inducción

PUJ631BB2E

EAN: 4242005042999
Precio ref. final:

Serie | 4

Ancho 60 cm
479 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)


- ▶ **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona de 28 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- ▶ Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- ▶ Terminación bisel delantero. Color negro
- ▶ Funciones: **Inicio automático**, **Sprint**, Memoria, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- ▶ Placa limitada a 4,6 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PUC631BB2E

EAN: 4242005043002
Precio ref. final:

Serie | 4

Ancho 60 cm
425 €

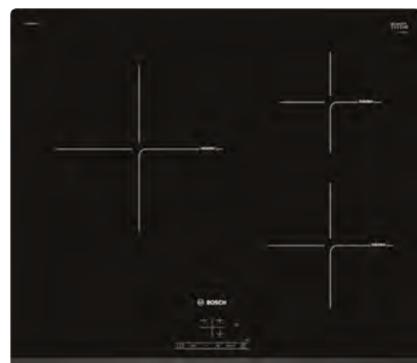

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

- ▶ **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona de 24 cm y dos zonas de 18 cm y de 15 cm
- ▶ Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- ▶ Terminación bisel delantero. Color negro
- ▶ Funciones: **Inicio automático**, **Sprint**, Memoria, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- ▶ Placa limitada a 4,6 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PKM875DP1D

EAN: 4242002845043
Precio ref. final:

Serie | 8

Ancho 80 cm
635 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)


- ▶ **Vitrocerámica con cuatro zonas de cocción.** Una zona doble de 23/18 cm, una zona doble de 18/12 cm, una zona doble de 21/15 cm y dos zonas de 15 cm
- ▶ Electrónica **DirectSelect Premium**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- ▶ Terminación Premium. Negro
- ▶ Funciones: **Combi**, **Sprint**, Memoria, Mi Consumo, **programación de tiempo** para cada zona, Cronómetro, Clean, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- ▶ Potencia máxima: 11 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 780 x 500

PKD751FP1E

EAN: 4242002953069
Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 70 cm
439 €

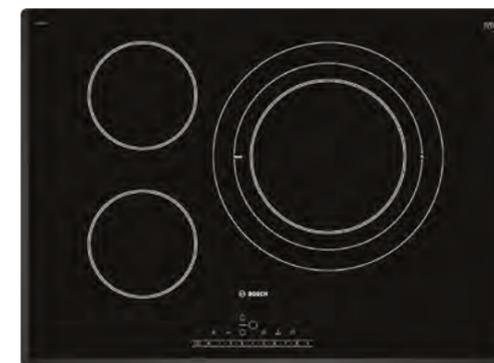

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

32cm

- ▶ **Vitrocerámica con tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 15 cm
- ▶ Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- ▶ Terminación biselada. Negro
- ▶ Funciones: **Sprint**, Memoria, Mi Consumo, **programación de tiempo** para cada zona, Clean, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- ▶ Potencia máxima: 5,75 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PUE645BB1E

EAN: 4242002870632
Precio ref. final:

Serie | 4

Ancho 60 cm
439 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

- ▶ **Inducción: cuatro zonas de cocción.** Una zona de 21 cm, una zona de 15 cm y dos zonas de 18 cm
- ▶ Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- ▶ Terminación acero. Color negro
- ▶ Funciones: **Inicio automático**, **Sprint**, Memoria, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- ▶ Placa limitada a 4,6 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PKK651FP2E

EAN: 4242005036905
Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 60 cm.
329 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

- ▶ **Vitrocerámica con tres zonas de cocción.** Una zona doble de 28/21 cm, una zona doble de 18/12 cm y una zona de 15 cm
- ▶ Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- ▶ Terminación biselada. Negro
- ▶ Funciones: **Sprint**, Memoria, Mi Consumo, **programación de tiempo** para cada zona, Clean, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- ▶ Potencia máxima: 5,75 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

Placas vitrocerámicas


Placas vitrocerámicas

PKK631B18E

EAN: 4242005036912
Precio ref. final:

Serie | 4

Ancho 60 cm
289 €

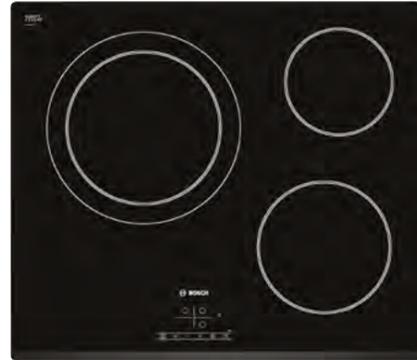

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

- ▶ **Vitrocerámica con tres zonas de cocción.** Una zona doble de 28/21 cm, una zona de 18 cm y una zona de 15 cm
- ▶ Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- ▶ Terminación bisel delantero. Negro
- ▶ Funciones: Memoria, **programación de tiempo** para cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- ▶ Potencia máxima: 5,70 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PKF631B17E

EAN: 4242002726434
Precio ref. final:

Serie | 4

Ancho 60 cm
279 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)


- ▶ **Vitrocerámica con cuatro zonas de cocción.** Una zona doble de 21/12 cm, una zona de 18 cm y dos zonas de 15 cm
- ▶ Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- ▶ Terminación bisel delantero. Negro
- ▶ Funciones: Memoria, **programación de tiempo** para cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- ▶ Potencia máxima: 6,6 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PPQ7A6B90

EAN: 4242002914985
Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 75 cm
509 €

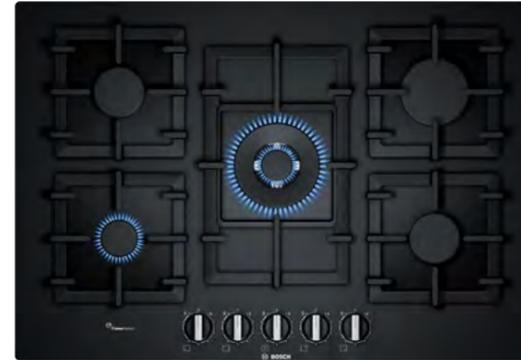

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

- ▶ Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- ▶ Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- ▶ Superficie de **crystal templado**
- ▶ **Parrillas de hierro fundido** e individuales
- ▶ 5 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **4 kW**
- ▶ Otras prestaciones: sistema de seguridad **GasStop, autoencendido** en el mando
- ▶ Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- ▶ Potencia máxima de gas: 11,5 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490


Placas de gas con FlameSelect

PPC6A6B20

EAN: 4242002802633
Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 60 cm
385 €

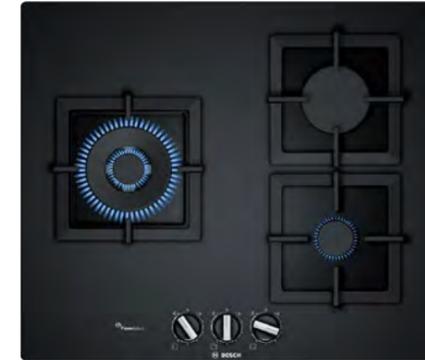

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)


- ▶ Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- ▶ Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- ▶ Superficie de **crystal templado**
- ▶ **Parrillas de hierro fundido** e individuales
- ▶ 3 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **4 kW**
- ▶ Otras prestaciones: sistema de seguridad **GasStop, autoencendido** en el mando
- ▶ Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- ▶ Potencia máxima de gas: 8 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PPP6A6B20

EAN: 4242002914848
Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 60 cm
389 €

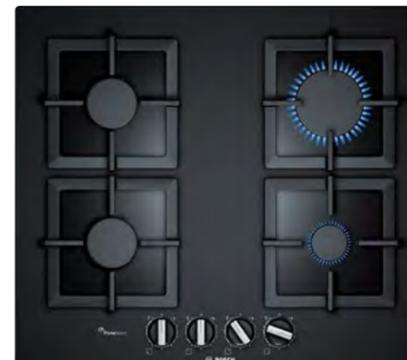

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

- ▶ Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- ▶ Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- ▶ Superficie de **crystal templado**
- ▶ **Parrillas de hierro fundido** e individuales
- ▶ 4 fuegos de cocción
- ▶ Otras prestaciones: sistema de seguridad **GasStop, autoencendido** en el mando
- ▶ Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- ▶ Potencia máxima de gas: 7,5 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490




Placa PPQ7A6B90 Serie | 6

*En caso necesario, la transformación a gas butano la hará nuestro Servicio Técnico Oficial de forma gratuita.

Placas FlameSelect


PCR9A5B90 Serie | 6
EAN: 4242002802787 Ancho 90 cm
Precio ref. final: 579 €

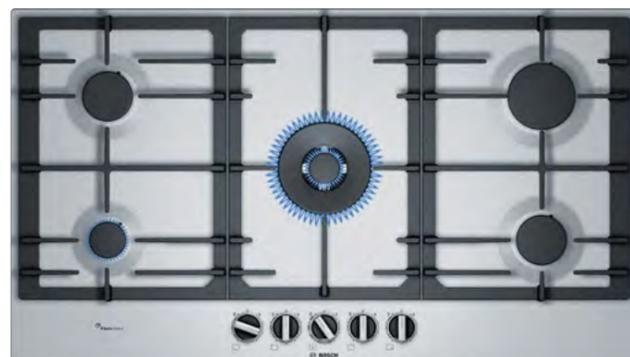

[Ver planos](#) [Ver tablas](#)

- ▶ Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- ▶ Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- ▶ Superficie de acero inoxidable
- ▶ **Parrillas de hierro fundido** y continuas
- ▶ 5 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **5 kW**
- ▶ Otras prestaciones: **regulación dual del Wok**, sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- ▶ Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- ▶ Potencia máxima de gas: 12,5 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 850 x 490

PCS7A5B90 Serie | 6
EAN: 4242002837505 Ancho 75 cm
Precio ref. final: 439 €

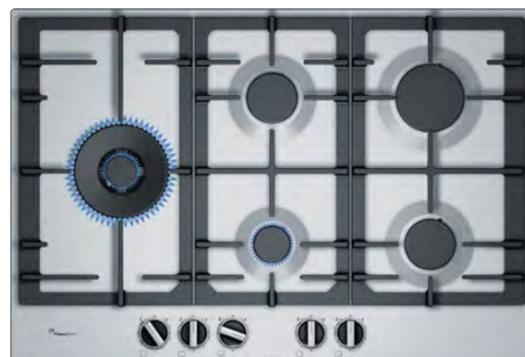

[Ver planos](#) [Ver tablas](#)

- ▶ Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- ▶ Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- ▶ Superficie de acero inoxidable
- ▶ **Parrillas de hierro fundido** y continuas
- ▶ 5 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **5 kW**
- ▶ Otras prestaciones: **regulación dual del Wok**, sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- ▶ Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- ▶ Potencia máxima de gas: 12,5 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PGC6B5B90 Serie | 4
EAN: 4242005119349 Ancho 60 cm
Precio ref. final: 235 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

- ▶ Superficie de acero inoxidable
- ▶ **Parrillas de hierro fundido** y continuas
- ▶ 3 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **3,3 kW**
- ▶ Otras prestaciones: sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- ▶ Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- ▶ Potencia máxima de gas: 6 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PGH6B5B90 Serie | 4
EAN: 4242005119301 Ancho 60 cm
Precio ref. final: 259 €




[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

- ▶ Superficie de acero inoxidable
- ▶ **Parrillas de hierro fundido** y continuas
- ▶ 4 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **3,3 kW**
- ▶ Otras prestaciones: sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- ▶ Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- ▶ Potencia máxima de gas: 7,8 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PCC6A5B90 Serie | 6
EAN: 4242002802688 Ancho 60 cm
Precio ref. final: 325 €

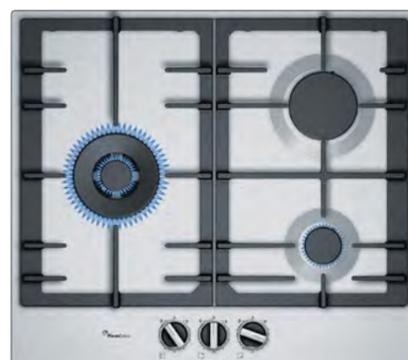

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- ▶ Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- ▶ Superficie de acero inoxidable
- ▶ **Parrillas de hierro fundido** y continuas
- ▶ 3 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **4 kW**
- ▶ Otras prestaciones: sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- ▶ Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- ▶ Potencia máxima de gas: 8 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PRA3A6D70 Serie | 8
EAN: 4242002811048 Ancho 30 cm
Precio ref. final: 439 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- ▶ Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles y **display digital** con indicación de potencia y calor residual
- ▶ Terminación Premium. Negro
- ▶ Superficie de **crystal vitrocerámico**
- ▶ **Parrilla de hierro fundido y continua lavable en el lavavajillas**
- ▶ **Wok** con potencia de **6 kW**
- ▶ Otras prestaciones: **regulación dual del Wok**, sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando, indicador de calor residual
- ▶ Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- ▶ Potencia máxima de gas: 6 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 270 x 490

PRB3A6D70 Serie | 8
EAN: 4242002811062 Ancho 30 cm
Precio ref. final: 405 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- ▶ Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles y **display digital** con indicación de potencia y calor residual
- ▶ Terminación Premium. Negro
- ▶ Superficie de **crystal vitrocerámico**
- ▶ **Parrilla de hierro fundido y continua lavable en el lavavajillas**
- ▶ 2 fuegos de cocción
- ▶ Otras prestaciones: sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando, indicador de calor residual
- ▶ Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- ▶ Potencia máxima de gas: 4,7 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 270 x 490

Placas Dominó

Placas Dominó

Accesorios

PKY475FB1E
 EAN: 4242002835891
 Precio ref. final:



Serie | 6
 Ancho 40 cm
 Precio ref. final: 1.539 €



[Ver planos](#) [Ver tablas](#)

- ▶ Plancha **Teppan Yaki** de acero inoxidable
- ▶ Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- ▶ Terminación Premium. Negro
- ▶ Rango de temperatura de 160-240 °C
- ▶ Opción de cocinar en una única zona y superficie, o dividirla en dos
- ▶ Funciones: Memoria, cronómetro, mantener caliente, Mi consumo, bloqueo de seguridad para niños, indicador del calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- ▶ Incluye tapa de cristal vitrocerámico y espátula
- ▶ Potencia máxima: 1,9 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 360 x 490

PXX375FB1E
 EAN: 4242002839738
 Precio ref. final:



Serie | 6
 Ancho 30 cm
 Precio ref. final: 549 €

[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)

- ▶ **FlexInducción: una zona de cocción:** una zona de 21 x 40 cm
- ▶ Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- ▶ Terminación Premium. Negro
- ▶ Funciones: Sprint, Memoria, **Inicio automático, programación de tiempo de cocción** de cada zona, cronómetro, Mi consumo, bloqueo de seguridad para niños, indicador del calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- ▶ Potencia máxima: 3,7 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 270 x 490
- ▶ Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)


PIB375FB1E
 EAN: 4242002848631
 Precio ref. final:



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)

- ▶ **Inducción: dos zonas de cocción:** dos zonas de cocción de 21 cm y de 15 cm
- ▶ Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- ▶ Terminación Premium. Negro
- ▶ Funciones: Sprint, Memoria, **Inicio automático, programación de tiempo de cocción** de cada zona, cronómetro, Mi consumo, bloqueo de seguridad para niños, indicador del calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- ▶ Potencia máxima: 3,7 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 270 x 490

PKF375FP1E
 EAN: 4242002938141
 Precio ref. final:

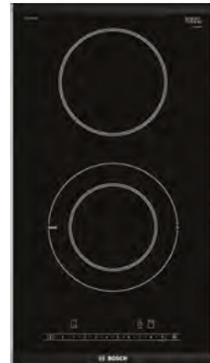

[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)

- ▶ **Vitrocerámica con dos zonas de cocción:** una zona doble de 18 cm: 18/12 cm y una zona de 15 cm
- ▶ Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- ▶ Terminación Premium. Negro
- ▶ Funciones: **Sprint**, Memoria, **programación de tiempo de cocción** de cada zona, cronómetro, Mi consumo, bloqueo de seguridad para niños, indicador del calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- ▶ Potencia máxima: 3,5 kW
- ▶ Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 270 x 490

Accesorios

	HEZ39050 EAN: 4242002871196 Precio ref. final: 99 €	PerfectCook, Sensor de cocción para control de temperatura en las placas con TFT.
	HEZ390250 EAN: 4242002881379 Precio ref. final: 75 €	Sartén con recubrimiento antiadherente. Especialmente recomendada para PerfectFry, control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 28 cm. Diámetro de la boca 34 cm.
	HEZ390230 EAN: 4242002479828 Precio ref. final: 59 €	Sartén con recubrimiento antiadherente. Especialmente recomendada para PerfectFry, control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 21 cm. Diámetro de la boca 26 cm.
	HEZ390220 EAN: 4242002479811 Precio ref. final: 55 €	Sartén con recubrimiento antiadherente. Especialmente recomendada para PerfectFry, control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 19 cm. Diámetro de la boca 24 cm.
	HEZ390210 EAN: 4242002479705 Precio ref. final: 49 €	Sartén con recubrimiento antiadherente. Especialmente recomendada para PerfectFry, control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 15 cm. Diámetro de la boca 20 cm.
	HEZ390011 EAN: 4242002672991 Precio ref. final: 99 €	Fuente de asados. Perfecta para disfrutar de sabrosos asados y guisos o de las grandes ventajas que ofrece la cocina al vapor. Fuente y accesorio en acero inoxidable. Superficie útil 31 x 22 cm, capacidad de 6,5 litros, permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectCook.
	HEZ390012 EAN: 4242002728681 Precio ref. final: 49 €	Rejilla cocción vapor, válida para el accesorio HEZ390011.
	HEZ390512 EAN: 4242002728643 Precio ref. final: 199 €	Teppan Yaki. Perfecto para disfrutar de una cocina sana. Plancha en acero inoxidable para cocinar carnes, pescados, verduras. Superficie útil 38 x 21 cm. Permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectFry, control de temperatura del aceite
	HEZ390522 EAN: 4242002728629 Precio ref. final: 149 €	Grill. Perfecto para disfrutar del sabor del grill. Parrilla de aluminio fundido. Superficie útil 36 x 17 cm. Permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectFry, control de temperatura del aceite.
	HEZ9SE030 EAN: 4242005195596 Precio ref. final: 129 €	Set de dos ollas y una sartén: - Olla con un diámetro de base de 14 cm - Olla con un diámetro de base de 18 cm - Sartén con un diámetro de base de 22 cm
	HZ390240 EAN: 4242003570418 Precio ref. final: 85 €	Paellera, especialmente recomendada para la zona de 32 cm. Diámetro de la base 31 cm. Diámetro de la boca 40 cm.

Accesorios para placa con extractor integrado

	HEZ9VEDU0 EAN: 4242005225347 Precio ref. final: 49 €	Filtro acústico necesario para instalación con salida al exterior.
	HEZ9VRUD0 EAN: 4242005225361 Precio ref. final: 119 €	Kit para instalación en recirculación sin conductos.
	HEZ9VRPD0 EAN: 4242005225774 Precio ref. final: 119 €	Kit para instalación en recirculación con conductos: total o parcial.
	NUEVO HEZ9VRCR0 EAN: 4242005225781 Precio ref. final: 75 €	Repuesto filtros de carbón activo para placa con extractor integrado
	NUEVO HEZ9VDSM1 EAN: 4242005253814 Precio ref. final: 19 €	Conducto plano 89 x 222 mm, 500 mm
	NUEVO HEZ9VDSM2 EAN: 4242005253821 Precio ref. final: 35 €	Conducto plano 89x222 mm, 1.000 mm
	NUEVO HEZ9VDSB1 EAN: 4242005253838 Precio ref. final: 29 €	Codo plano horizontal de 90°
	NUEVO HEZ9VDSB2 EAN: 4242005253845 Precio ref. final: 25 €	Codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 700 mm o más.
	NUEVO HEZ9VDSB3 EAN: 4242005253852 Precio ref. final: 25 €	Codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 650 mm o más.
	NUEVO HEZ9VDSB4 EAN: 4242005286881 Precio ref. final: 25 €	Codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 600 mm o más.
	NUEVO HEZ9VDSS1 EAN: 4242005254224 Precio ref. final: 15 €	Conector plano hembra, para unir conductos planos macho.
	NUEVO HEZ9VDSS2 EAN: 4242005286874 Precio ref. final: 29 €	Conector flexible hembra para unir conductos planos macho.
	NUEVO HEZ9VDSIO EAN: 4242005254231 Precio ref. final: 25 €	Conector mixto plano / circular 150 mm diámetro
	NUEVO HEZ9VDSI1 EAN: 4242005254248 Precio ref. final: 25 €	Codo mixto 90° plano / circular 150 mm diámetro
	HEZ394301 EAN: 4242002480183 Precio ref. final: 49 €	Accesorio de unión para combinar placas dominó entre sí, o con otras placas con terminación Premium (excepto inducción de 70 cm de ancho y placas con TFT).

Accesorio de unión para placas dominó

	HEZ394301 EAN: 4242002480183 Precio ref. final: 49 €	Accesorio de unión para combinar placas dominó entre sí, o con otras placas con terminación Premium (excepto inducción de 70 cm de ancho y placas con TFT).
--	---	---

[Ver planos](#)

Modo Demo



Paso 1

PXY875KW1E y PXX975KW1E (placas de inducción con control TFT)

Activar:

1. Conectar la placa a la corriente. Encendemos la placa y esperamos a que aparezcan las zonas de cocción.
2. Abrir los ajustes básicos pulsando el botón serigrafiado con una llave inglesa.
3. Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del Modo Demo, entramos y aparecen las siguientes opciones que podemos activar:
 - ▶ Apagado.
 - ▶ Encendido sin imágenes.
 - ▶ Con diapositivas en inglés o alemán: se muestran fotos de distintos estados de la cocina mientras la cocina está apagada.
4. Una vez seleccionado el Modo Demo que deseamos, salir de los ajustes pulsando sobre la "x" (arriba a la derecha).
5. Nos preguntará si queremos guardar los cambios, pulsamos guardar.
6. En la ventana de las zonas de cocción aparecerá un icono "similar a un rectángulo tachado" en la parte central-inferior de la pantalla indicando que estamos en Modo Demo.

Desactivar:

1. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción "Apagado" en el submenú Modo Demo.



Pasos 2, 3 y 5

PXV875DC1E, PXV975DC1E, PXY675DC1E, PIE875DC1E, PID775DC1E, PID675DC1E, PXJ675DC1E (placas de inducción con control DirectSelect Premium)

Activar:

1. Conectar la placa a la corriente.
2. En los primeros 10 segundos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo  durante 4 segundos aproximadamente.
3. Pulsar varias veces el símbolo  hasta la posición C8.
4. A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
 - ▶ 0= desactivado (por defecto).
 - ▶ 1= activado.
5. Pulsar el símbolo  durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE". Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá "dE" durante 5 segundos cada 5 minutos.

Desactivar:

1. Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica. Esperar unos 30 segundos y volver a conectarla de nuevo. En los 3 minutos, pulsar cualquier sensor. El Modo Demo se ha desactivado.



Pasos 2, 3 y 5

PKY475FB1E, PXX375FB1E, PIB375FB1E, PKF375FP1E (placas Dominó con control DirectSelect)

Activar:

1. Conectar la placa a la corriente.
2. En los primeros 10 segundos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo  durante 4 segundos aproximadamente.
3. Pulsar varias veces el símbolo  hasta la posición C8.
4. A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
 - ▶ 0= desactivado (por defecto).
 - ▶ 1= activado.
5. Pulsar el símbolo  durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE". Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá "dE" durante 5 segundos cada 5 minutos.

Desactivar:

1. Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica. Esperar unos 30 segundos y volver a conectarla de nuevo. En los 3 minutos, pulsar cualquier sensor. El Modo Demo se ha desactivado.



Horno HSG636XS6 Serie | 8
 Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | 8
 Horno CMG633BS1 Serie | 8
 Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | 8
 Placa PXX975KW1E Serie | 8

Instalación placa de inducción con extractor integrado

Instalación en recirculación sin conductos:

Accesorio "Plug 'n Play" necesario para la instalación en recirculación sin canalización del aire. El sistema "Plug 'n Play" permite una instalación rápida y cómoda de la placa con extractor integrado.

Incluye:

- ▶ **4 filtros de carbón activo de alta eficiencia**, con un optimizado sistema de reducción de olores (incluso de aquellos con complejas moléculas como, por ejemplo, los generados por cocciones de pescados), con una vida útil de 360 horas de cocción y con un optimizado nivel de ruido, gracias a la mejora de los parámetros psicoacústicos.
- ▶ **Pieza telescópica deslizante**, con un marco integrado de sellado y fijación autoadhesivo, para conectar de forma sencilla la salida de aire del aparato con el corte del panel trasero del mueble.

Un espacio para la circulación del aire $\geq 400 \text{ cm}^2$ debe ser respetado en la zona del zócalo del mueble.

Esta configuración requiere una apertura vertical de mínimo 25 mm en la parte trasera del mueble. Para una situación ideal de extracción, se recomienda ampliarla a 50 mm, si fuese posible.

Este tipo de instalación permite encimeras estándar de 60 cm de fondo.



HEZ9VRUDO



Instalación en recirculación con conductos parcial o total:

Accesorio necesario para la instalación en recirculación con canalización total o parcial del aire.

Incluye:

- ▶ **4 filtros de carbón activo de alta eficiencia**, con un optimizado sistema de reducción de olores (incluso de aquellos con complejas moléculas como, por ejemplo, los generados por cocciones de pescados), con una vida útil de 360 horas de cocción y con un optimizado nivel de ruido, gracias a la mejora de los parámetros psicoacústicos.
- ▶ **Pieza difusora del aire**, que puede ser directamente conectada a un sistema de conductos planos de salida de aire distribuyéndolo por el espacio libre del zócalo, cuando hablamos de una canalización parcial, o bien, puede ser directamente conectada con cinta adhesiva a un elemento de salida de aire localizado en algún punto del mueble, cuando queremos una canalización total del aire.
- ▶ **Junta de unión**, que puede ser unida a un conducto plano "macho" antes de conectarlo con la salida de aire de la placa con extractor integrado, garantizando así la máxima estanqueidad (la salida de aire del aparato puede ser directamente conectada a un conducto plano (DN 150) "macho").

Esta instalación permite una alta flexibilidad y personalización de la planificación de la salida de aire. Todos los accesorios planos de salida de aire (DN 150) deben ser solicitados aparte, en función del tipo de instalación que se quiera realizar.

Este tipo de instalación se puede realizar con encimeras de 60 o 70 cm de profundidad, dependiendo del tipo de conector utilizado.

Un espacio para la circulación del aire $\geq 400 \text{ cm}^2$ debe ser respetado en la zona del zócalo del mueble.



HEZ9VRPD0*



Instalación en salida de aire al exterior:

Accesorio necesario para la instalación en salida de aire.

Incluye:


- ▶ **4 filtros acústicos** de alto rendimiento que disminuyen de forma significativa el nivel de ruido y mejoran los parámetros psicoacústicos.
- ▶ **Junta de unión**, que puede ser unida a un conducto plano "macho" (DN 150) antes de conectarlo con la salida de aire de la placa con extractor integrado, garantizando así la máxima estanqueidad (la salida de aire del aparato puede ser directamente conectada a un conducto plano "macho" (DN 150)).



HEZ9VEDU0*



Esquema de instalación placa con extractor integrado:

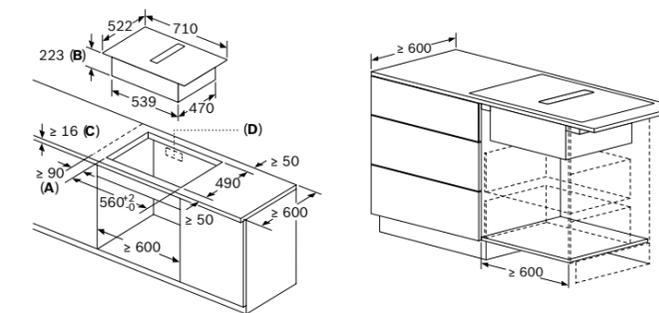


PVQ731F25E

A - Distancia mínima entre la abertura y la pared.

B - Profundidad de inserción.

C - La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras necesarias.


D - En la pared trasera del mueble debe haber un hueco para los conductos. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.



Medidas en mm.

Esquema de instalación en salida de aire:

Vista frontal:




Medidas en mm.

A - Con conexión directa a la parte trasera.

Esquemas de instalación en recirculación sin conductos:


Vista lateral:



PVQ731F25E


Medidas en mm.

Posición de la abertura en el panel trasero del mueble:




Esquemas de instalación en recirculación con conductos parcial o total:

Vista lateral:



PVQ731F25E

Con conectores estándar del mercado.




Medidas en mm.

A - Con conector, HEZ9VDSB4, codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 600 mm o más.

B - Con conector, HEZ9VDSB2, codo plano vertical de 90°.


Esquemas de instalación en recirculación con conductos parcial o total (continuación):



PVQ731F25E


A - Con conector, HEZ9VDSB3, codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 650 mm o más.

B - Con conector, HEZ9VDSB2, codo plano vertical de 90°.



A - Con conector, HEZ9VDSB2, codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 700 mm o más.


Vista frontal:





Medidas en mm.

*Los accesorios planos de salida de aire no están incluidos; deben ser solicitados aparte.

Placa de inducción con extractor integrado




A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.



Dimensiones en mm


PVQ731F25E (Para más información, consultar pág. 54)

Esquema de instalación en salida de aire:




A: Con conexión directa a la parte trasera

Esquemas de instalación en recirculación sin conductos:




Al realizar la instalación directamente en paredes exteriores no aisladas ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ °C}$), recomendamos el uso de configuraciones de recirculación total o parcialmente canalizada.

Vista frontal - hueco para mueble para circulación de aire sin canal



Esquemas de instalación en recirculación con conductos parcial o total:




Con conectores estándar del mercado


Dimensiones en mm

PVQ731F25E (continuación) (Para más información, consultar pág. 54)


Esquemas de instalación en recirculación con conductos parcial o total:




A: Con conector, HEZ9VDSB4, codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 600 mm. o más
B: Con conector, HEZ9VDSB2, codo plano vertical de 90°



A: Con conector, HEZ9VDSB3, codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 650 mm. o más
B: Con conector, HEZ9VDSB2, codo plano vertical de 90°



A: Con conector, HEZ9VDSB2, codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 700 mm. o más.



Dimensiones en mm

PVQ731F25E (continuación) (Para más información, consultar pág. 54)

Placas de inducción


Nota para la instalación eléctrica:

Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial.

En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación.


En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Para todas las placas de inducción del presente catálogo




Para todas las placas de inducción del presente catálogo

Dimensiones en mm

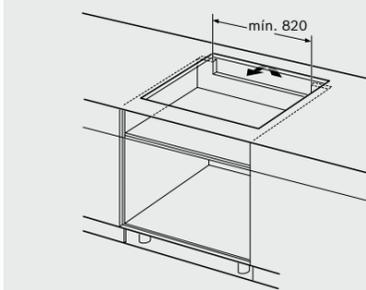


Para placas de inducción de 90 cm

Dimensiones en mm



Para todas las placas de inducción de 60, 70 y 80 cm


Dimensiones en mm



Para placas Dominó inducción

Dimensiones en mm

① Rendija de ventilación necesaria




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensiones en mm

PXX975KW1E, PXV975DC1E




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensiones en mm

PXY875KW1E, PXV875DC1E, PIE875DC1E




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensiones en mm

PID775DC1E




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensiones en mm

PXY675DC1E, PXJ675DC1E, PID675DC1E, PID672FC1E




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensiones en mm

PXJ651FC1E, PVQ651FC5E, PVS651FC5E, PID651FC1E, PJ651FC1E, PJ651BB2E, PID631BB1E, PUJ631BB2E, PUC631BB2E



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.


La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensiones en mm

PUE645BB1E


Placas vitrocerámicas



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Con horno instalado debajo, mín. 20, posiblemente más; consultar el espacio necesario para el horno.

Dimensiones en mm


PKM875DP1D



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Con horno instalado debajo, mín. 20, posiblemente más; consultar el espacio necesario para el horno.

Dimensiones en mm

PKD751FP1E



A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

Dimensiones en mm

PKK651FP2E, PKK631B18E, PKF631B17E

Placas de gas



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
 ** Posición de la toma de gas en el hueco
 *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm


PCR9A5B90



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
 ** Posición de la toma de gas en el hueco
 *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm

PPQ7A6B90



para enrasado montaje
 mín. 55
 Biselado máx. 1 mm

Dimensiones en mm

Planos de instalación

Características técnicas placas

Diagrama de instalación PCS7A5B90. Muestra una placa de inducción con dimensiones de 520x750 mm. Se detallan distancias mínimas de 45 mm y 53 mm desde los bordes superiores, y 26 mm desde los laterales. Las distancias desde la pared son de 560 mm y 490 mm. Se especifica una distancia mínima de 150 mm entre la abertura y la pared, y una profundidad mínima de 600 mm. Se indica la posición de la toma de gas en el hueco y la necesidad de un horno debajo.

Dimensiones en mm

Diagrama de instalación PPC6A6B20, PPP6A6B20. Muestra una placa de inducción con dimensiones de 520x590 mm. Se detallan distancias mínimas de 45 mm y 58 mm desde los bordes superiores, y 26 mm desde los laterales. Las distancias desde la pared son de 560 mm y 490 mm. Se especifica una distancia mínima de 100 mm entre la abertura y la pared, y una profundidad mínima de 600 mm. Se indica la posición de la toma de gas en el hueco y la necesidad de un horno debajo.

Dimensiones en mm

Diagrama de instalación PCC6A5B90, PGC6B5B90, PGH6B5B90. Muestra una placa de inducción con dimensiones de 520x582 mm. Se detallan distancias mínimas de 45 mm y 53 mm desde los bordes superiores, y 26 mm desde los laterales. Las distancias desde la pared son de 560 mm y 490 mm. Se especifica una distancia mínima de 100 mm entre la abertura y la pared, y una profundidad mínima de 600 mm. Se indica la posición de la toma de gas en el hueco y la necesidad de un horno debajo.

Dimensiones en mm

Diagrama de instalación Placas dominó. Muestra un sistema de placas dominó con dimensiones de 527x306 mm. Se detallan distancias mínimas de 45 mm y 59 mm desde los bordes superiores, y 62 mm desde los laterales. Las distancias desde la pared son de 270 mm y 490 mm. Se especifica una distancia mínima de 100 mm entre la abertura y la pared, y una profundidad mínima de 600 mm. Se indica la posición de la toma de gas en el hueco y la necesidad de un horno debajo.

Dimensiones en mm

Diagrama de instalación PXX375FB1E, PIB375FB1E. Muestra una placa de inducción con dimensiones de 527x306 mm. Se detallan distancias mínimas de 51 mm (B) desde el borde superior, 16 mm (C) desde el borde inferior, 40 mm (A) desde el borde lateral izquierdo, 270 mm (E) desde la pared superior, 490 mm (D) desde la pared inferior, y 35 mm (F) desde el borde lateral derecho.

Dimensiones en mm

Diagrama de instalación PKF375FP1E. Muestra una placa de inducción con dimensiones de 527x306 mm. Se detallan distancias mínimas de 38 mm (B) desde el borde superior, 16 mm (C) desde el borde inferior, 70 mm (A) desde el borde lateral izquierdo, 270 mm (E) desde la pared superior, 490 mm (D) desde la pared inferior, y 35 mm (F) desde el borde lateral derecho.

Dimensiones en mm

Combinación placas dominó con placas terminación Premium*

Representación de las posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Para el montaje de dos o más encimeras juntas se requiere, según el caso, uno o varios juegos de montaje (2 encimeras, 1 juego; 3 encimeras, 2 juegos; etc.)

Dimensiones del hueco (X) según combinación véase la tabla:

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Accesorio de unión

Juego de montaje (HEZ394301) para encimera dominó

* Depende de la profundidad del hueco

HEZ394301

Dimensiones en mm

Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura:	30	40	60	70	80	90
Anchura del aparato:	306	396	606	710	816	916
2 placas	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3 placas	A	B	C	D	L	X
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278

* No es posible con las siguientes placas de inducción: PXX975KW1E, PXY875KW1E y PID775DC1E.

Dimensiones en mm

Serie 6	
Inducción con extractor integrado	
Modelo	PVQ731F25E
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014*	
Consumo de energía anual	kWh 61,8
Clase de eficiencia energética ¹	B
Eficiencia fluidodinámica	% 28,1
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Eficiencia de iluminación	lx/W -
Clase de eficiencia de iluminación	-
Eficiencia de filtrado de grasa	% 94
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B
Flujo de aire (mín/máx) en potencia normal	m³/h 154/500
Flujo de aire máximo	m³/h 622
Potencia sonora (mín/máx) nivel normal	dB (A) re 1 pW 42/69
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW 74
Consumo de electricidad desactivado	W -
Consumo de electricidad en modo espera	W 0,19
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	
Factor de incremento temporal	1
Índice de eficiencia energética	57
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h 365,8
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa 468
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W 169,3
Potencia nominal del sistema de iluminación	W -
Iluminancia media sistema de iluminación en superficie de cocción	lux -
Dimensiones	
Tipo de anchura	cm 70
Sistema de anclaje	Muelles
Anchura del aparato	mm 710
Profundidad del aparato	mm 522
Altura del aparato sobre encimera	mm 6
Altura del aparato bajo encimera	mm 223
Dimensiones de encastre	
Anchura del hueco (escotadura)	mm 560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm 490
Espesor mínimo de balda	mm 16
Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm -
Instalación en salida de aire/recirculación	Accesorio HEZ9VEDUO/Accesorio HEZ9VRUDO o HEZ9VRPDO
Prestaciones	
Tipo de control	DirectSelect
Niveles de potencia placa/extractor	17/9+2
Home Connect	-
Preparada para Sensor de Cocción	-
Zonas con Control de temperatura del aceite	1
Niveles Control de temperatura del aceite	4
Recetario	Tarjeta de pedido
Recetas almacenadas	-
Función Combi	•
Función PowerMove	•
Función Transfer	-
Función Inicio Automático	•
Función Memoria	•
Función Mi Consumo	•
Función Mantener caliente	-
Función Clean: bloqueo temporal del control	•
Función Comprobar Recipiente	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona	•
Avisador acústico	•
Cronómetro	-
Posibilidad de limitar las señales acústicas	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual	•
Indicador de calor residual (H/h)	•
Desconexión automática de seguridad de la placa	•
Modo Demo	-
Motor EcoSilence	•
Funcionamiento a intervalos	•
AutoOn	•
Desconexión automática temporizada	•
Reposición automática del escalón intensivo	•
Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa/carbón activo	-/•
Tipo de filtros	Aluminio multicapa
Filtros lavables en lavavajillas	•
Zonas de cocción	
Zonas de inducción con función Sprint	4
Zonas de inducción con función Sprint Sartén	-
Inductores auxiliares	-
Zona delantera derecha	
Dimensiones	mm 210 x 190 - Combi inducción
Potencia	mm 2,2
Sprint	kW 3,7
Zona trasera derecha	
Dimensiones	mm 210 x 190 - Combi inducción
Potencia	mm 2,2
Sprint	kW 3,7
Zona delantera izquierda	
Dimensiones	mm 210 x 190 - Combi inducción
Potencia	mm 2,2
Sprint	kW 3,7
Zona trasera izquierda	
Dimensiones	mm 210 x 190 - Combi inducción
Potencia	mm 2,2
Sprint	kW 3,7
Extracción	
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591	
En potencia mín. normal	dB (A) re 1 pW 154
En potencia máx. normal	dB (A) re 1 pW 500
En potencia intensiva	dB (A) re 1 pW 622
En recirculación, potencia máxima	dB (A) re 1 pW 615
Potencia sonora	
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 60704-3	
En potencia mín. normal	dB (A) re 1 pW 42
En potencia máx. normal	dB (A) re 1 pW 69
En potencia intensiva	dB (A) re 1 pW 74
En recirculación, potencia máxima	dB (A) re 1 pW 72
Conexión eléctrica	
Tensión nominal	V 220-240
Frecuencia de la red	Hz 50-60
Potencia total a red eléctrica	kW 7,4
Consumo en stand by en modo apagado	W 0,5
Consumo en stand by conectado a la red	-
Longitud del cable de conexión	cm 110
Cable conectado a la placa	•
Posibilidad de conexión trifásica	-

* Si tiene/-No tiene
 *Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico. 1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Características	Serie 8									Serie 6						
	Inducción															
Modelos	PXX975KW1E	PXV975DC1E	PXY875KW1E	PXV875DC1E	PIE875DC1E	PID775DC1E	PXY675DC1E	PXJ675DC1E	PID675DC1E	PXJ651FC1E	PVQ651FC5E	PVS651FC5E	PID672FC1E	PID651FC1E	PJ651FC1E	
Terminación Premium																
Terminación biselada																
Terminación bisel delantero																
Terminación en acero																
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Blanco	Negro	Negro	
Dimensiones																
Tipo de anchura	cm	90	90	80	80	80	70	60	60	60	60	60	60	60	60	
Sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Muelles	Muelles	Muelles	Guías laterales	Muelles	
Anchura del aparato	mm	916	916	816	816	816	710	606	606	606	592	592	592	606	592	
Profundidad del aparato	mm	527	527	527	527	527	527	527	527	527	522	522	522	527	522	
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	
Dimensiones encastre																
Anchura del hueco (escotadura)	mm	880	880	750-780	750-780	750-780	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	
Espesor mínimo de balda	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Prestaciones																
Tipo de control		TFT	DirectSelect Premium	TFT	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
Home Connect		•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Conexión placa - campana		•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Preparada para Sensor de Cocción		Con HEZ39050	-	Con HEZ39050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zonas con Control de temperatura del aceite		3	3	2	1	4	3	2	2	3	1	1	2	2	2	
Niveles Control de temperatura del aceite		5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	
Recetario		Disponible a través de app Home Connect	Tarjeta de pedido	Disponible a través de app Home Connect	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	
Recetas almacenadas		•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Función Combi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	
Función PowerMove		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Función Transfer		•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Función Inicio Automático		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Función Mi Consumo		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Función Mantener caliente		•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
Función Clean: bloqueo temporal del control		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Función Comprobar Recipiente		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Avisador acústico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Cronómetro		•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Modo Demo		•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
Zonas de cocción																
Zonas de inducción con función Sprint		3	3	2	4	4	3	2	2	3	2	2	2	3	3	
Zonas de inducción con función Sprint Sartén		3	3	2	4	4	3	2	2	3	-	-	-	-	-	
Inductores auxiliares		-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Zona central																
Diámetro de la zona	mm	240 x 300 - FlexInducción	320/260/210 - Zona 32 cm	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Potencia	kW	2,6	3,3/2,6/2,2	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sprint	kW	3,7	3,7	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zona delantera derecha																
Diámetro de la zona	mm	240 x 400 - FlexInducción	230 x 400 - FlexInducción	230 x 400 (más auxiliar) - FlexInducción Premium	210 x 400 - FlexInducción	145	210	230 x 380 (más auxiliar) - FlexInducción Premium	210 x 380 - FlexInducción	210	210 x 400 - FlexInducción	210 x 190 - CombinInducción	180	210	210	210
Potencia	kW	3,3	3,3	3,3	3,3	1,4	1,8	3,3	3,3	2,2	3,3	2,2	1,8	2,2	2,2	
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	2,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,1	3,7	3,7	
Zona trasera derecha																
Diámetro de la zona	mm	-	-	-	-	280 - Zona 28 cm	145	-	-	145	-	210 x 190 - CombinInducción	145	145	145	
Potencia	kW	-	-	-	-	2,6	1,4	-	-	1,4	-	2,2	1,4	1,4	1,4	
Sprint	kW	-	-	-	-	3,7	2,2	-	-	2,2	-	3,7	2,2	2,2	2,2	
Zona delantera izquierda																
Diámetro de la zona	mm	240 x 400 - FlexInducción	230 x 400 - FlexInducción	230 x 400 (más auxiliar) - FlexInducción Premium	180	210	320/260/210 - Zona 32 cm	230 x 380 (más auxiliar) - FlexInducción Premium	280 - Zona 28 cm	320/260/210 - Zona 32 cm	280 - Zona 28 cm	210 x 190 - CombinInducción	210 x 190 - CombinInducción	320/260/210 - Zona 32 cm	320/260/210 - Zona 32 cm	280 - Zona 28 cm
Potencia	kW	3,3	3,3	3,3	1,8	2,2	3,3/2,6/2,2	3,3	2,6	3,3/2,6/2,2	2,6	2,2	2,2	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	2,6
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	3,1	3,7	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7	3,7	5,5/4,4/3,7	5,5/4,4/3,7	3,7
Zona trasera izquierda																
Diámetro de la zona	mm	-	-	-	145	145	-	-	-	-	-	210 x 190 - CombinInducción	210 x 190 - CombinInducción	-	-	
Potencia	kW	-	-	-	1,4	1,4	-	-	-	-	-	2,2	2,2	-	-	
Sprint	kW	-	-	-	2,2	2,1	-	-	-	-	-	3,7	3,7	-	-	
Conexión eléctrica																
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
Potencia del aparato	kW	11,1	11,1	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	6,9	7,4	7,4	
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	
Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2	-	2	-	-	-	-	-	-	110	110	110	110	110	
Cable conectado a la placa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

• Sí tiene/ - No tiene

Características técnicas placas

Características	Serie 4				
	Inducción				
Modelos					
Terminación Premium					
Terminación biselada		PIJ651BB2E			
Terminación bisel delantero	PID631BB1E		PUJ631BB2E	PUC631BB2E	
Terminación en acero					PUE645BB1E
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Dimensiones					
Tipo de anchura	cm	60	60	60	60
Sistema de anclaje		Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Anchura del aparato	mm	592	592	592	583
Profundidad del aparato	mm	522	522	522	513
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	3
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	55
Dimensiones encastre					
Anchura del hueco (escotadura)	mm	560	560	560	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	16	16	16	16
Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm	30	30	30	30
Prestaciones					
Tipo de control		TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect
Niveles de potencia		17	17	17	17
Home Connect		-	-	-	-
Conexión placa - campana		-	-	-	-
Preparada para Sensor de Cocción		-	-	-	-
Zonas con Control de temperatura del aceite		-	-	-	-
Niveles Control de temperatura del aceite		-	-	-	-
Recetario		-	-	-	-
Recetas almacenadas		-	-	-	-
Función Combi		-	-	-	-
Función PowerMove		-	-	-	-
Función Transfer		-	-	-	-
Función Inicio Automático		•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•
Función Mi Consumo		-	-	-	-
Función Mantener caliente		-	-	-	-
Función Clean: bloqueo temporal del control		-	-	-	-
Función Comprobar Recipiente		•	•	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	•	•
Avisador acústico		•	•	•	•
Cronómetro		-	-	-	-
Possibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	•	•
Modo Demo		-	-	-	-
Zonas de cocción					
Zonas de inducción con función Sprint		3	3	3	4
Zonas de inducción con función Sprint Sartén		-	-	-	-
Inductores auxiliares		-	-	-	-
Zona central					
Diámetro de la zona	mm	-	-	-	-
Potencia	kW	-	-	-	-
Sprint	kW	-	-	-	-
Zona delantera derecha					
Diámetro de la zona	mm	210	210	180	210
Potencia	kW	2,2	2,2	1,8	2,2
Sprint	kW	3,7	3,7	3,1	3,7
Zona trasera derecha					
Diámetro de la zona	mm	145	145	145	145
Potencia	kW	1,4	1,4	1,4	1,4
Sprint	kW	2,2	2,2	2,2	2,2
Zona delantera izquierda					
Diámetro de la zona	mm	320/260/210 - Zona 32 cm	280 - Zona 28 cm	280 - Zona 28 cm	240 - Zona 24 cm
Potencia	kW	3,3/2,6/2,2	2,6	2,6	2,2
Sprint	kW	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7	3,1
Zona trasera izquierda					
Diámetro de la zona	mm	-	-	-	180
Potencia	kW	-	-	-	1,8
Sprint	kW	-	-	-	3,1
Conexión eléctrica					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	7,4	7,4	4,6	4,6
Longitud del cable de conexión	cm	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo en stand by en modo apagado	W/h	-	-	-	-
Consumo en stand by conectado a la red	W/h	110	110	110	110
Cable conectado a la placa		•	•	•	-
Possibilidad de conexión trifásica		•	•	-	-

• Sí tiene/-No tiene

Características técnicas placas

Características	Serie 8	Serie 6	Serie 4	
	Vetrocerámicas			
Modelos				
Terminación Premium	PKM875DP1D			
Terminación biselada		PKD751FP1E	PKK651FP2E	
Terminación bisel delantero				PKK631B18E
Terminación en acero				PKF631B17E
Dimensiones				
Tipo de anchura	cm	80	70	60
Sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales	Muelles
Anchura del aparato	mm	816	710	592
Profundidad del aparato	mm	527	522	522
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	44	39	45
Dimensiones encastre				
Anchura del hueco (escotadura)	mm	780	560	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	500	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	16	16	16
Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm	20	20	20
Prestaciones				
Tipo de control		DirectSelect Premium	DirectSelect	DirectSelect
Niveles de potencia		17	17	17
Función Combi		•	-	-
Función Memoria		•	•	•
Función Mi Consumo		•	•	-
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	•
Avisador acústico		•	•	•
Cronómetro		•	-	-
Función Clean: bloqueo temporal del control		•	•	-
Possibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	•
Modo Demo		•	-	-
Zonas de cocción				
Zonas vitrocerámicas		5	3	3
Zonas vitrocerámicas con función Sprint		3	1	2
Zona central				
Diámetro de la zona	mm	230/180	-	-
Potencia	kW	2,4/1,7	-	-
Sprint	kW	3,4	-	-
Zona delantera derecha				
Diámetro de la zona	mm	180/120	320/260/210 - Zona 32 cm	180/120
Potencia	kW	2,0/1,0	4,0/3,0/2,0	2,0/1,0
Sprint	kW	2,3	3,4	2,3
Zona trasera derecha				
Diámetro de la zona	mm	145	-	145
Potencia	kW	1,2	-	1,2
Sprint	kW	-	-	-
Zona delantera izquierda				
Diámetro de la zona	mm	210/145	145	275/210 - Zona 28 cm
Potencia	kW	2,1/1,2	1,2	2,7/2,1
Sprint	kW	3	-	3,4
Zona trasera izquierda				
Diámetro de la zona	mm	145	145	-
Potencia	kW	1,2	1,2	-
Sprint	kW	-	-	-
Conexión eléctrica				
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	11	5,75	5,75
Longitud del cable de conexión	cm	-	100	100
Cable conectado a la placa		-	•	•
Possibilidad de conexión trifásica		•	-	•

• Sí tiene/-No tiene

Características técnicas placas

Características	Serie 6						Serie 4	
	Gas							
Modelos	PCR9A5B90	PPQ7A6B90	PCS7A5B90	PPC6A6B20	PPP6A6B20	PCC6A5B90	PGC6B5B90	PGH6B5B90
Superficie	Acero inoxidable	Cristal templado	Acero inoxidable	Cristal templado	Cristal templado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Terminación Premium	-	-	-	-	-	-	-	-
Dimensiones								
Tipo de anchura	cm	90	75	75	60	60	60	60
Sistema de anclaje		Grapa						
Anchura del aparato	mm	915	752	750	590	590	582	582
Profundidad del aparato	mm	520	520	520	520	520	520	520
Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	45	45	45	45	45
Profundidad del aparato con acometida de gas	mm	61	56	56	56	56	56	56
Dimensiones de encastre								
Anchura del hueco	mm	850	560	560	560	560	560	560
Profundidad	mm	490	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	30	30	30	30	30	30	30
Posibilidad de instalación enrasada		-	•	-	•	•	-	-
Prestaciones								
FlameSelect		•	•	•	•	•	-	-
Wok		5 kW	4 kW	5 kW	4 kW	-	4 kW	3,3 kW
Regulación dual de llama en Wok		•	-	•	-	-	-	-
Seguridad GasStop		•	•	•	•	•	•	•
Autoencendido en el mando		•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		-	-	-	-	-	-	-
Material de las parrillas		Hierro fundido						
Parrillas individuales/parrillas continuas		-/•	•/-	-/•	•/-	•/-	-/•	-/•
Parrillas lavables en el lavavajillas		-	-	-	-	-	-	-
Zonas de cocción								
Zonas de gas		5	5	5	3	4	3	4
Zona delantera izquierda								
Potencia	kW	0,33-1	0,33-1	0,3-5	1,55-4	0,35-1,75	1,55-4	0,35-1,75
Diámetro recipientes	cm	12-16	12-16	22-30	22-30	14-22	22-30	14-22
Zona trasera izquierda								
Potencia	kW	0,35-1,75	0,35-1,75	-	-	0,35-1,75	-	0,35-1,75
Diámetro recipientes	cm	14-22	14-22	-	-	14-22	-	14-22
Zona delantera central								
Potencia	kW	0,3-5	1,55-4	0,33-1	-	-	-	-
Diámetro recipientes	cm	22-30	22-30	12-16	-	-	-	-
Zona trasera central								
Potencia	kW	-	-	0,35-1,75	-	-	-	-
Diámetro recipientes	cm	-	-	14-22	-	-	-	-
Zona delantera derecha								
Potencia	kW	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75	0,33-1	0,33-1	0,33-1	0,33-1
Diámetro recipientes	cm	14-22	14-22	14-22	12-16	12-16	12-16	12-16
Zona trasera derecha								
Potencia	kW	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	1,55-3,3
Diámetro recipientes	cm	20-26	20-26	20-26	20-26	20-26	20-26	22-30
Conexión eléctrica								
Tensión nominal	V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia total a red eléctrica	kW	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,8	1,1
Longitud del cable de conexión	cm	150	100	100	100	100	100	100
Conexión gas								
Potencia de acometida de gas		12,5	11,5	12,5	8	7,5	8	7,8
Inyectores de serie para gas natural/biometano		•	•	•	•	•	•	•
Inyectores para gas butano/propano		•	•	•	•	•	•	•
Certificados								
Número de homologación de gas		PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT968	PIN0099CT968

• Sí tiene/-No tiene

Características técnicas placas

Características	Serie 8		Serie 6			
	Dominó					
Modelos	PRA3A6D70	PRB3A6D70	PKY475FB1E	PXX375FB1E	PIB375FB1E	PKF375FP1E
Terminación Premium	Gas	Gas	Teppan Yaki	FlexInducción	Inducción	Vitrocerámica
Dimensiones						
Tipo de anchura	cm	30	30	40	30	30
Sistema de anclaje		Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó
Anchura del aparato	mm	306	306	396	306	306
Profundidad del aparato	mm	527	527	527	527	527
Altura del aparato sobre encimera	mm	14	14	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	90	51	38
Altura del aparato con acometida de gas	mm	62	62	-	-	-
Dimensiones encastre						
Anchura del hueco (escotadura)	mm	270	270	360	270	270
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	30	30	30	16	20
Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm	-	-	-	30	-
Prestaciones						
Tipo de control		FlameSelect	FlameSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Niveles de potencia/Rango de temperatura		9	9	160°C-240 °C	17	17
Función Memoria		-	-	•	•	•
Función Inicio automático		-	-	-	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona		-	-	-	•	•
Avisador acústico		-	-	•	•	•
Cronómetro		-	-	•	•	•
Autoencendido en el mando		•	•	-	-	-
Material de la parrilla		Hierro fundido	Hierro fundido	-	-	-
Tipo de parrilla		Continua	Continua	-	-	-
Parrillas lavables en el lavavajillas		•	•	-	-	-
Función Mantener caliente		-	-	•	•	•
Función Mi Consumo		-	-	•	•	•
Posibilidad de limitar las señales acústicas		-	-	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario		-	-	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		-	-	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		-	-	•	•	•
GasStop		•	•	-	-	-
Cuba de acero inoxidable		-	-	-	-	-
Válvula de desagüe		-	-	-	-	-
Tapa de cristal vitrocerámico		-	-	•	-	-
Zonas de cocción						
Zonas de inducción		-	-	-	1	2
Zonas vitrocerámicas		-	-	-	-	2
Zonas de gas		Wok (regulación dual)	2	-	-	-
Zona delantera central						
Diámetro zona	mm	-	-	292x344	210x400 - FlexInducción	210
Potencia	kW	0,3-6	0,4-1,9	1,9	3,3	2,2
Diámetro recipientes	cm	22-30	14-22	-	-	-
Sprint	kW	-	-	-	3,7	3,7
Zona trasera central						
Diámetro zona	mm	-	-	-	-	145
Potencia	kW	-	0,6-2,8	-	-	1,4
Diámetro recipientes	cm	-	20-26	-	-	-
Sprint	kW	-	-	-	-	2,2
Conexión de gas						
Potencia acometida de gas	kW	6	4,7	-	-	-
Gas inyectores serie		Gas natural/biometano	Gas natural/biometano	-	-	-
Juego de inyectores		Butano/propano	Butano/propano	-	-	-
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia toma eléctrica del aparato	kW	0,002	0,002	1,9	3,7	3,5
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	110	100
Certificados						
Número de homologación		PIN0099CT969	PIN0099CT969	-	-	-

• Sí tiene/-No tiene