



PLACAS

Con las placas de cocción de AEG, tendrás lo último en tu cocina sin complicaciones. La tecnología más innovadora que te ayudará a convertir la receta más complicada en un simple juego. Ya busques la rapidez de la inducción o el sabor de la cocina a gas, tenemos una placa para tí.



Placas de Inducción Cocción Asistida



IAE84881FB

HERO


- **Placas de inducción de la Serie 9000 SensePro®, máxima precisión** – Mide la temperatura interior de los alimentos con la sonda térmica de las placas SensePro®
- **Sonda térmica, cualquier tipo de receta con el punto de cocción perfecto** – Mide la temperatura en el interior de los alimentos
- **Controles táctiles a todo color en tu idioma** – Guía paso a paso con los controles táctiles a todo color
- **Función Puente, combina dos zonas de cocción en una** – Comparte los mismos ajustes de temperatura y tiempo de cocción
- **Hob2Hood®: La campana extractora manos libres** – Hob2Hood® ajusta la velocidad del ventilador según va cambiando la temperatura.
- **Cada zona de cocción con su propio temporizador** – Resultados precisos en todas tus recetas

- Temporizador
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- Zona trasera der. (W / mm): 2300 / 3600 W / 240 mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500 W / 145 mm

PNC	949 597 485	EAN	7332543643004
Tipo	de inducción	Tamaño (cm)	80
Mandos de control	Pantalla TFT	Estética	Cuádruple biselado
Dimensiones	780x520	Ancho hueco (mm)	750
Fondo hueco (mm)	490	Conexión Hob2Hood	Sí
Cocción Asistida	Sonda térmica, sensor de fritura, control de temperatura de los líquidos y cocción a baja temperatura	Voltaje (V):	220-240 / 400V2N

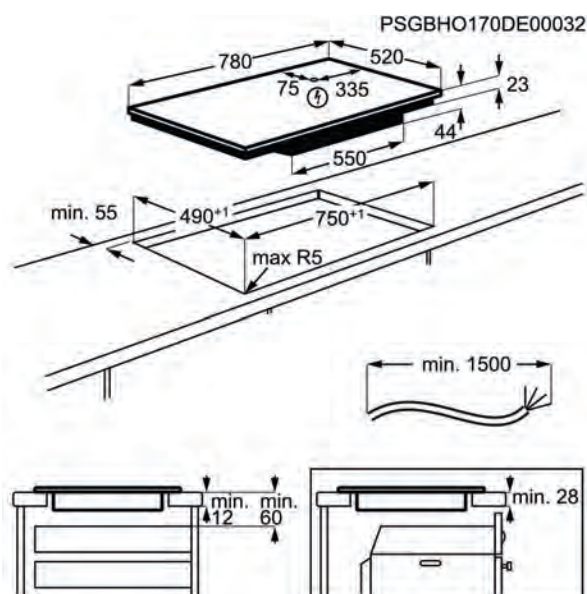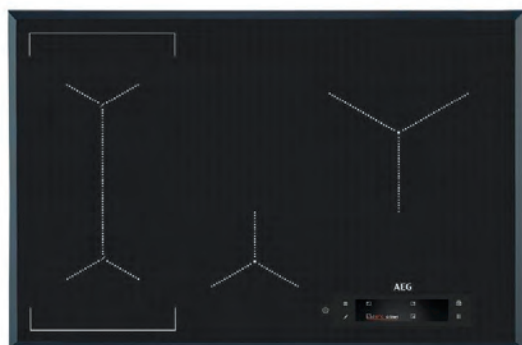

Placas de Inducción Cocción Asistida


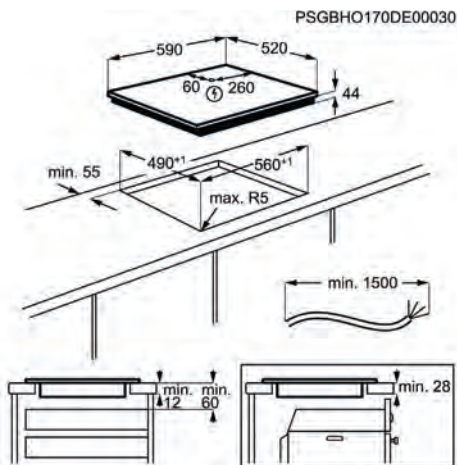


Placa de cocción IAE63421CB

- > Serie 7000 SenseBoil®, agua hirviendo con control total – Regula la ebullición para que nunca rebose el agua
- > Sensor de ebullición, despreocupate de que el agua rebose al hervir – Mantiene el agua en el punto de rotura de hervor sin que rebose
- > Función Puente, combina dos zonas de cocción en una – Comparte los mismos ajustes de temperatura y tiempo de cocción
- > Función PowerBoost, potencia intensiva para acabar más rápido – Alcanza una elevada temperatura de manera más rápida.

- > Temporizador
- > Bloqueo de seguridad para niños
- > Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- > Zona trasera der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
- > Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm

PNC	949 597 746	EAN	7332543735143
Tipo	de inducción	Tamaño (cm)	60
Mandos de control	Deslizante independiente	Estética	Sin marco
Dimensiones	590x520	Ancho hueco (mm)	560

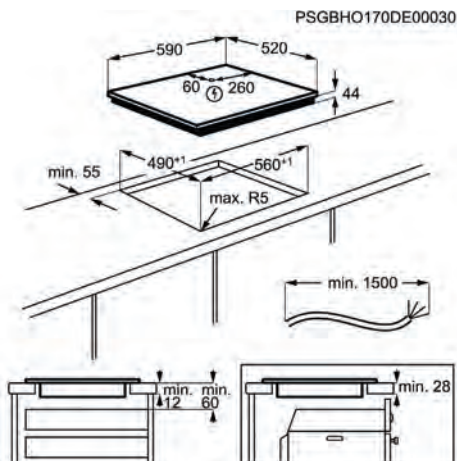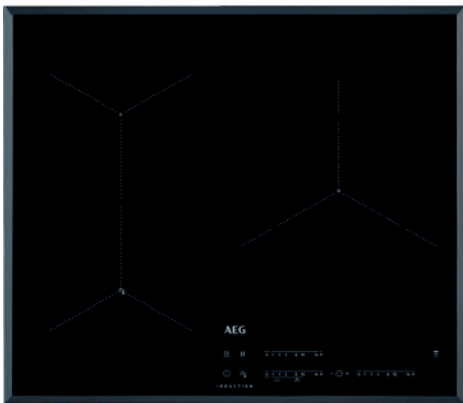

Placa de cocción IAE63431FB

- > Placas de inducción AEG SenseFry®, fríe y soasa al gusto – Platos dorados al punto, listos para servir
- > Sensor de fritura, resultados consistentes al freír alimentos – Controla la temperatura del aceite y el punto de cocción
- > Hob2Hood®: La campana extractora manos libres – Hob2Hood® ajusta la velocidad del ventilador según va cambiando la temperatura.
- > Función PowerBoost, potencia intensiva para acabar más rápido – Alcanza una elevada temperatura de manera más rápida.

- > Temporizador
- > Función Pausa
- > Bloqueo de seguridad para niños
- > Desconexión automática
- > Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- > Zona trasera der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
- > Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm

PNC	949 597 410	EAN	7332543602520
Tipo	de inducción	Tamaño (cm)	60
Mandos de control	Deslizante independiente	Estética	Cuádruple biselado
Dimensiones	590x520	Ancho hueco (mm)	560

Placas de Inducción Versátiles



IKE95471FB

HERO


- **Serie 6000 FlexiBridge®, versatilidad total** – Combina dos zonas de cocción para crear una zona flexible personalizable
- **Cocción versátil con FlexiBridge®** – Une hasta cuatro segmentos de cocción con FlexiBridge®
- **Función PowerSlide, cambia la temperatura de cada recipiente con rapidez** – Puedes cambiar de fuego a lento a fuego fuerte moviendo el recipiente por la zona PowerSlide
- **Hob2Hood®: La campana extractora manos libres** – Hob2Hood® ajusta la velocidad del ventilador según va cambiando la temperatura.
- **Función PowerBoost, potencia intensiva para acabar más rápido** – Alcanza una elevada temperatura de manera más rápida.
- **Temporizador fin de cocción, cocina de precisión** – Las zonas de cocción se desactivan automáticamente cuando el tiempo programado finaliza

- | | | |
|-----------------------------------|--|--|
| ➤ Temporizador | ➤ Desconexión automática | ➤ Zona frontal izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 220 mm |
| ➤ Función Pausa | ➤ Zona trasera izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 220 mm | ➤ Zona frontal centro (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W x 180 / 280 mm |
| ➤ Bloqueo de seguridad para niños | ➤ Zona trasera der. (W / mm): 2300-3200W / 210mm | ➤ Zona frontal der. (W / mm): 1400 / 2500 W / 145 mm |


PNC	949 597 252	EAN	7332543592135
Tipo	de inducción	Tamaño (cm)	90
Mandos de control	Controles táctiles deslizantes	Estética	Cuádruple biselado
Dimensiones	910x520	Ancho hueco (mm)	880
Fondo hueco (mm)	490	Conexión Hob2Hood	Sí
Cocción Asistida	No	Voltaje (V):	220-240 / 400V2N

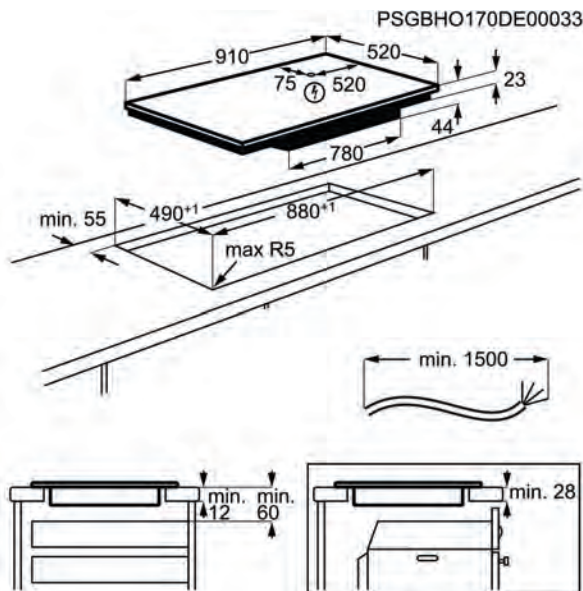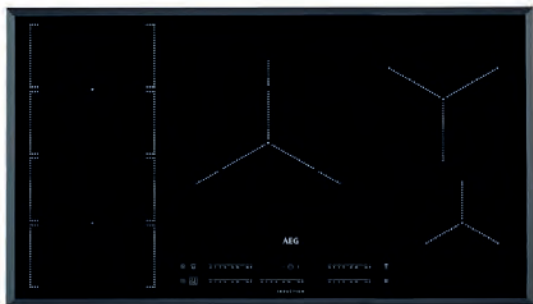

Placa de cocción IKE85651FB

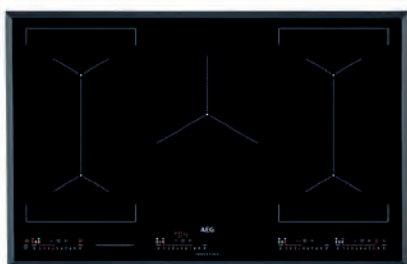

- > Serie 6000 Puente, más espacio, más sabor, en un instante – Combina dos zonas en una para utilizar una plancha u otro recipiente grande
- > Función Puente Doble, aprovecha al máximo tu placa de inducción – No solo una zona puente, ¡sino dos!
- > Hob2Hood®: La campana extractora manos libres – Hob2Hood® ajusta la velocidad del ventilador según va cambiando la temperatura.
- > ActiveTouch, zonas de cocción que se iluminan automáticamente – Cuando sitúas un recipiente sobre la zona se ilumina el panel de control de la zona correspondiente

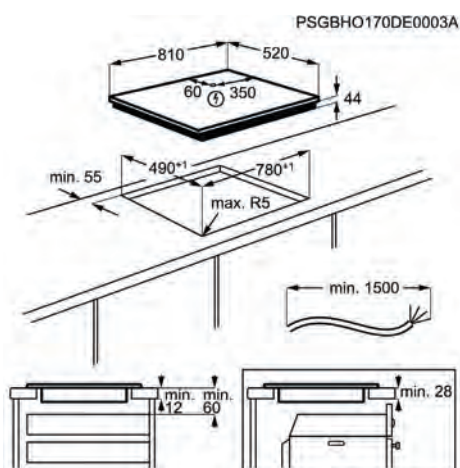


- > Temporizador
- > Función Pausa
- > Bloqueo de seguridad para niños
- > Desconexión automática
- > Zona trasera izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
- > Zona trasera der. (W / mm): 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 180x210 mm
- > Zona frontal centro (W / mm): 2300 / 3200 W / 240 mm
- > Zona frontal der. (W / mm): 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm


PNC	949 597 302	EAN	7332543582488
Tipo	de inducción	Tamaño (cm)	80
Mandos de control	Táctil deslizante	Estética	Cuádruple biselado
Dimensiones	810x520	Ancho hueco (mm)	780

Placa de cocción IKE84475FB

HERO

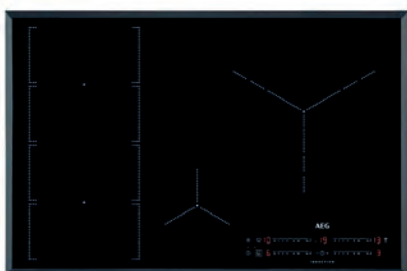


- > Serie 6000 FlexiBridge®, versatilidad total – Combina dos zonas de cocción para crear una zona flexible personalizable
- > Cocción versátil con FlexiBridge® – Une hasta cuatro segmentos de cocción con FlexiBridge®
- > Función PowerSlide, cambia la temperatura de cada recipiente con rapidez – Puedes cambiar de fuego a lento a fuego fuerte moviendo el recipiente por la zona PowerSlide
- > Hob2Hood®: La campana extractora manos libres – Hob2Hood® ajusta la velocidad del ventilador según va cambiando la temperatura.

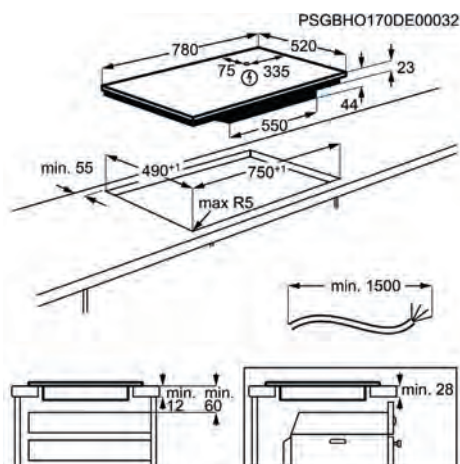

- > Temporizador
- > Bloqueo de seguridad para niños
- > Desconexión automática
- > Zona trasera izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 220 mm
- > Zona trasera der. (W / mm): 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 220 mm
- > Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500 W / 145 mm

PNC	949 597 653	EAN	7332543711468
Tipo	de inducción	Tamaño (cm)	80
Mandos de control	Deslizante independiente	Estética	Cuádruple biselado
Dimensiones	780x520	Ancho hueco (mm)	750

Placa de cocción IKE84445FB

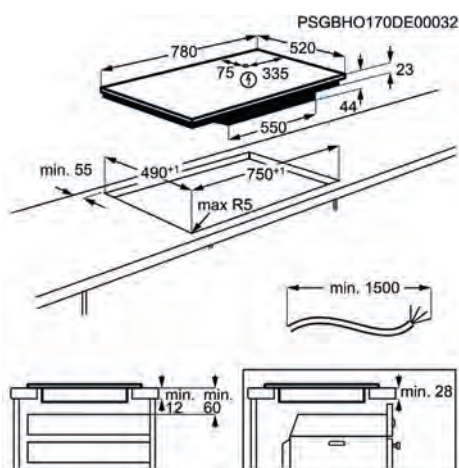



- > Serie 6000 Bridge, combina dos zonas para crear una más grande – Convierte dos zonas de cocción en un espacio grande ideal para planchas
- > Función Puente, combina dos zonas de cocción en una – Comparte los mismos ajustes de temperatura y tiempo de cocción
- > Zona Triple XL, sabor superior – Ideal para preparar recetas que requieran de un recipiente grande
- > Controles táctiles deslizante DirectTouch – Temperatura de precisión con solo deslizar el dedo por el panel

- > Temporizador
- > Función Pausa
- > Bloqueo de seguridad para niños
- > Desconexión automática
- > Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- > Zona trasera der. (W / mm): 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- > Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500 W / 145 mm

PNC	949 597 361	EAN	7332543592173
Tipo	de inducción	Tamaño (cm)	80
Mandos de control	Deslizante independiente	Estética	Cuádruple biselado
Dimensiones	780x520	Ancho hueco (mm)	750

Placa de cocción IKE74441FB



NUEVO

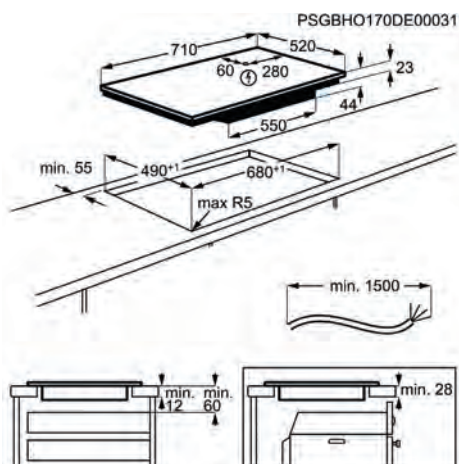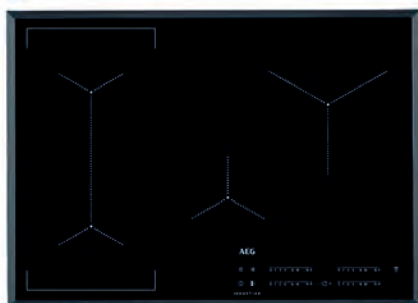

- > Serie 6000 Bridge, combina dos zonas para crear una más grande – Convierte dos zonas de cocción en un espacio grande ideal para planchas
- > Función Puente, combina dos zonas de cocción en una – Comparte los mismos ajustes de temperatura y tiempo de cocción
- > Hob2Hood®: La campana extractora manos libres – Hob2Hood® ajusta la velocidad del ventilador según va cambiando la temperatura.
- > Controles táctiles deslizante DirectTouch – Temperatura de precisión con solo deslizar el dedo por el panel

- > Temporizador
- > Función Pausa
- > Bloqueo de seguridad para niños
- > Desconexión automática
- > Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- > Zona trasera der. (W / mm): 2300 / 3600 W / 240 mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- > Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500 W / 145 mm

PNC	949 597 275	EAN	7332543564644
Tipo	de inducción	Tamaño (cm)	68
Mandos de control	Deslizante independiente	Estética	Cuádruple biselado
Dimensiones	710x520	Ancho hueco (mm)	680

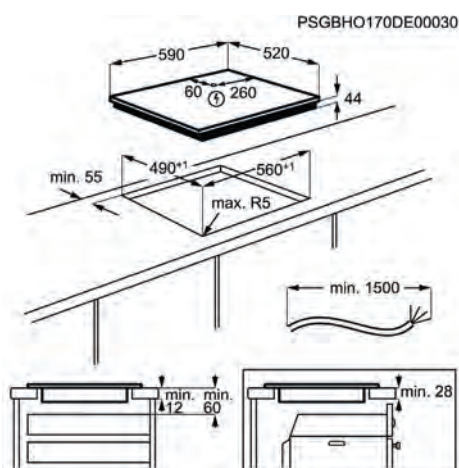
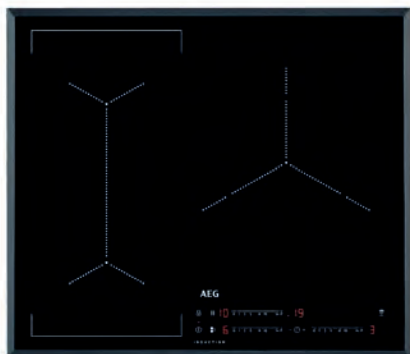


Placa de cocción ILB63445FB

- > Serie 6000 Bridge, combina dos zonas para crear una más grande – Convierte dos zonas de cocción en un espacio grande ideal para planchas
- > Función Puente, combina dos zonas de cocción en una – Comparte los mismos ajustes de temperatura y tiempo de cocción
- > Hob2Hood®: La campana extractora manos libres – Hob2Hood® ajusta la velocidad del ventilador según va cambiando la temperatura.
- > Controles táctiles deslizante DirectTouch – Temperatura de precisión con solo deslizar el dedo por el panel

- > Temporizador
- > Función Pausa
- > Bloqueo de seguridad para niños
- > Desconexión automática
- > Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- > Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm

PNC	949 597 807	EAN	7332543767403
Tipo	de inducción	Tamaño (cm)	60
Mandos de control	Deslizante independiente	Estética	Cuádruple biselado
Dimensiones	590x520	Ancho hueco (mm)	560

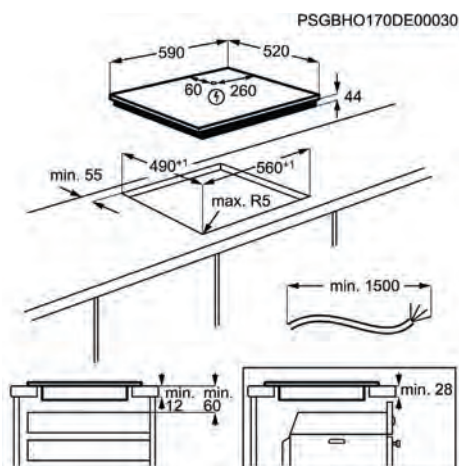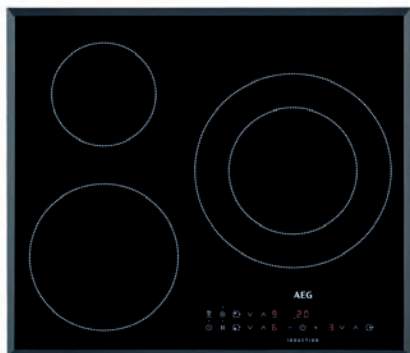


Placa de cocción ILB63306FB

- > Placas de cocina a inducción – Rápidas y de alta precisión en el control de temperatura
- > Cocción a inducción, el perfecto aliado en tu cocina – Potencia y precisión a la hora de ajustar la temperatura
- > Hob2Hood®: La campana extractora manos libres – Hob2Hood® ajusta la velocidad del ventilador según va cambiando la temperatura.
- > Controles táctiles independientes, acceso instantáneo y de precisión – Controla los ajustes de cada zona de manera independiente

- > Temporizador
- > Función Pausa
- > Bloqueo de seguridad para niños
- > Desconexión automática
- > Zona trasera izq. (W / mm): 1400-2500W / 145mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 1800-2800W / 180mm
- > Zona frontal der. (W / mm): 2300 / 3200 / 3700 / 4500 W / 210 / 320 mm

PNC	949 597 836	EAN	7332543794263
Tipo	de inducción	Tamaño (cm)	60
Mandos de control	Táctil independiente	Estética	Cuádruple biselado
Dimensiones	590x520	Ancho hueco (mm)	560

Placas de Inducción Tradicionales

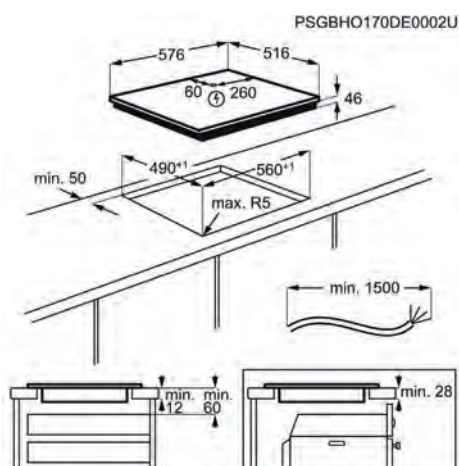


Placa de cocción IKB63301XB

- › Placas de cocina a inducción – Rápidas y de alta precisión en el control de temperatura
- › Cocción a inducción, el perfecto aliado en tu cocina – Potencia y precisión a la hora de ajustar la temperatura
- › Hob2Hood®: La campana extractora manos libres – Hob2Hood® ajusta la velocidad del ventilador según va cambiando la temperatura.
- › Controles táctiles independientes, acceso instantáneo y de precisión – Controla los ajustes de cada zona de manera independiente

- › Temporizador
- › Función Pausa
- › Bloqueo de seguridad para niños
- › Desconexión automática
- › Zona trasera izq. (W / mm): 1400-2500W / 145mm
- › Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3700W / 210mm
- › Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 5200 W / 180 / 280 mm

PNC	949 597 415	EAN	7332543602575
Tipo	de inducción	Tamaño (cm)	60
Mandos de control	Táctil independiente	Estética	Marco INOX
Dimensiones	576x516	Ancho hueco (mm)	560

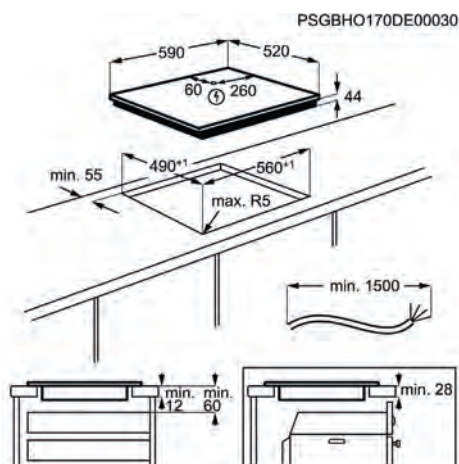

Placa de cocción IKB6330SFB

- › Temperatura de precisión – Temperatura de precisión
- › Cocción a inducción, el perfecto aliado en tu cocina – Potencia y precisión a la hora de ajustar la temperatura
- › Controles táctiles independientes, acceso instantáneo y de precisión – Controla los ajustes de cada zona de manera independiente
- › Función PowerBoost, potencia intensiva en un instante – Calienta los recipientes de forma rápida cuando lo necesites
- › Temporizador fin de cocción, cocina de precisión – Las zonas de cocción se desactivan automáticamente cuando el tiempo programado finaliza

- › Temporizador
- › Bloqueo de seguridad para niños
- › Desconexión automática
- › Zona trasera izq. (W / mm): 1400 W / 145 mm
- › Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3700W / 210mm
- › Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm

PNC	949 492 366	EAN	7332543701568
Tipo	de inducción	Tamaño (cm)	60
Mandos de control	Táctil independiente	Estética	Cuádruple biselado
Dimensiones	590x520	Ancho hueco (mm)	560


Placas Vitrocerámicas Radiantes

HK624010XB


- > **Controles táctiles independientes, mayor eficacia y comodidad** – Placa de cocción con control táctil integrado en una superficie plana fácil de limpiar
- > **Zona de cocción doble, para utensilios de distintos tamaños** – Puedes utilizar una gran variedad de ollas y sartenes para preparar tus recetas
- > **Indicadores de calor residual** – Los indicadores de calor residual en la parte delantera, ofrecen con claridad cuales las zonas de la placa que siguen enfriándose
- > **Bloqueo de seguridad para niños, evita accidentes** – Garantiza que la placa no se pueda encender por accidente

- > Bloqueo de seguridad para niños
- > Desconexión automática
- > Zona trasera izq. (W / mm): 1200 W / 145 mm
- > Zona trasera der. (W / mm): 1800 W / 180 mm
- > Zona frontal izq. (W / mm): 750-2200W / 120-210mm
- > Zona frontal der. (W / mm): 1200 W / 145 mm

PNC	949 492 128	EAN	7332543484379
Tipo	vitrocerámica	Tamaño (cm)	60
Mandos de control	Táctil independiente	Estética	Marco INOX
Dimensiones	576x516	Ancho hueco (mm)	560
Fondo hueco (mm)	490	Conexión Hob2Hood	No
Cocción Asistida	No	Voltaje (V):	220-240

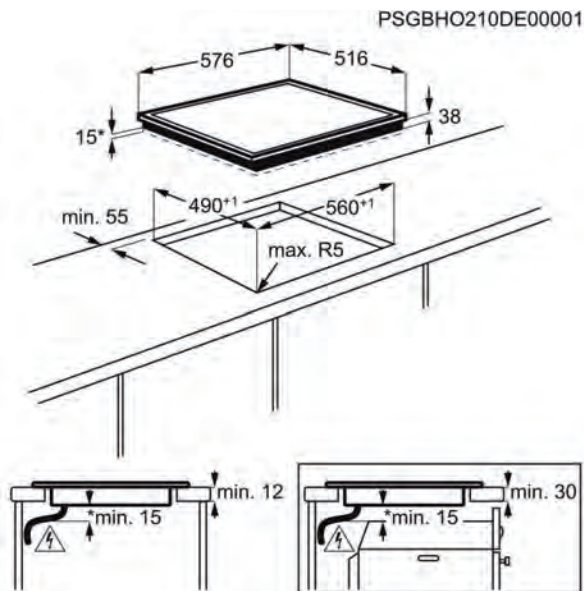

Placas Vitrocerámicas Radiantes

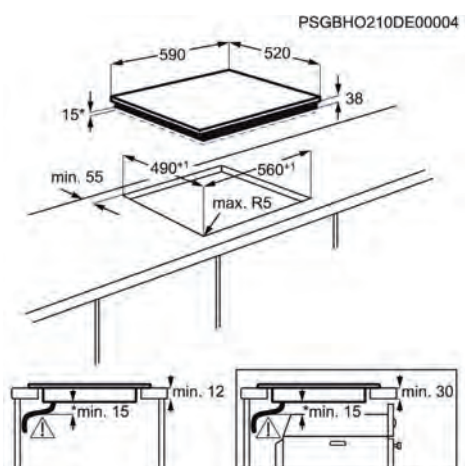


Placa de cocción HK623020FB

- › Controles táctiles independientes, mayor eficacia y comodidad – Placa de cocción con control táctil integrado en una superficie plana fácil de limpiar
- › Indicadores de calor residual – Los indicadores de calor residual en la parte delantera, ofrecen con claridad cuales las zonas de la placa que siguen enfriándose
- › Bloqueo de seguridad para niños, evita accidentes – Garantiza que la placa no se pueda encender por accidente

- › Bloqueo de seguridad para niños
- › Desconexión automática
- › Zona trasera izq. (W / mm): 1200 W / 145 mm
- › Zona frontal izq. (W / mm): 1800 W / 180 mm
- › Zona frontal der. (W / mm): 1050 / 1950 / 2700 W / 145 / 210 / 270 mm

PNC	949 492 161	EAN	7332543486175
Tipo	vitrocerámica	Tamaño (cm)	60
Mandos de control	Táctil independiente	Estética	Cuádruple biselado
Dimensiones	590x520	Ancho hueco (mm)	560

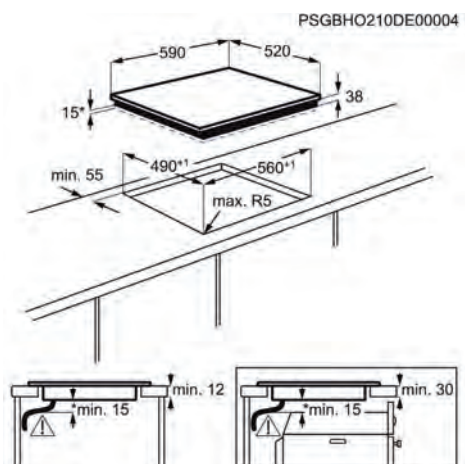

Placa de cocción HK623021FB

- › Controles táctiles independientes, mayor eficacia y comodidad – Placa de cocción con control táctil integrado en una superficie plana fácil de limpiar
- › Indicadores de calor residual – Los indicadores de calor residual en la parte delantera, ofrecen con claridad cuales las zonas de la placa que siguen enfriándose
- › Bloqueo de seguridad para niños, evita accidentes – Garantiza que la placa no se pueda encender por accidente

- › Bloqueo de seguridad para niños
- › Desconexión automática
- › Zona trasera izq. (W / mm): 1200 W / 145 mm
- › Zona frontal izq. (W / mm): 1800 W / 180 mm
- › Zona frontal der. (W / mm): 1700 / 2700 W / 210 / 270 mm

PNC	949 492 166	EAN	7332543486229
Tipo	vitrocerámica	Tamaño (cm)	60
Mandos de control	Táctil independiente	Estética	Cuádruple biselado
Dimensiones	590x520	Ancho hueco (mm)	560


Placas a Gas HKB75451NB

- › **Luces LED para que puedas controlar mejor la zona de cocción** – Muestra los niveles de la llama y controla el calor residual de cada zona, todo esto gracias a la iluminación LED
- › **Pantalla LED FlameLight para facilitar la selección del nivel de la llama** – Descubre fácilmente si un quemador está apagado o encendido con FlameLight.
- › **Un ajuste de precisión siempre implica resultados impecables** – Incrementos de potencia calorífica regulada para controlar el proceso de cocción de todas tus recetas
- › **Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana** – Regula la potencia de la campana según el nivel de intensidad de cocción
- › **Temporizador con avisador acústico, monitoriza el tiempo de cocción** – Permite monitorizar la cocción y controlar mejor el resultado y sabores de cada plato. Funciona con la placa apagada
- › **Indicadores LED de encendido y calor residual, cocina con mayor seguridad** – Permiten ver si tienes algún quemador encendido y si las parrillas aún están muy calientes para tocarlas


- › Parrillas: 3, Hierro fundido
- › Potencia máxima gas (V):
- › Zona trasera izq. (W / mm): 2000 W / 80 mm
- › Zona trasera der. (W / mm): 2000 W / 80 mm
- › Zona central medio (W / mm): 3900W / 128mm
- › Zona frontal izq. (W / mm): 2000 W / 80 mm
- › Zona frontal der. (W / mm): 1000 W / 65 mm

PNC	949 630 919	EAN	7332543753987
Tipo	de gas	Tamaño (cm)	75
Mandos de control	Mandos giratorios	Estética	Estándar
Dimensiones	740x510	Ancho hueco (mm)	560
Fondo hueco (mm)	480	Conexión Hob2Hood	Sí
Cocción Asistida	No	Voltaje (V):	220-240

PSGBHO200DE00001

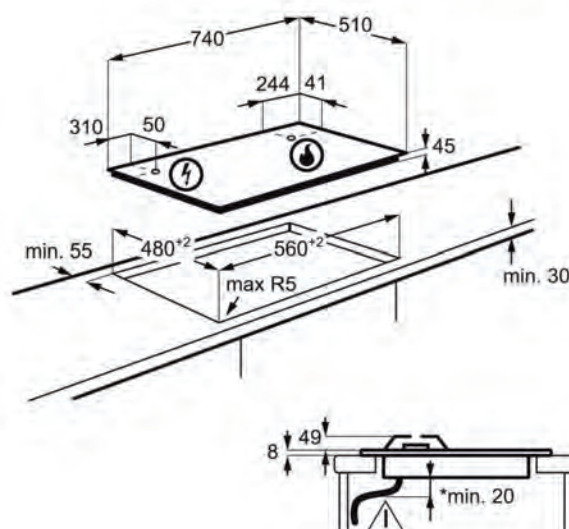

Placas a Gas

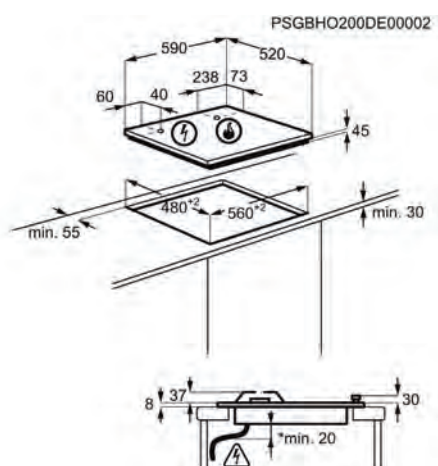


Placa de cocción HKB64451NB

- › Luces LED para que puedas controlar mejor la zona de cocción – Muestra los niveles de la llama y controla el calor residual de cada zona, todo esto gracias a la iluminación LED
- › Pantalla LED FlameLight para facilitar la selección del nivel de la llama – Descubre fácilmente si un quemador está apagado o encendido con FlameLight.
- › Un ajuste de precisión siempre implica resultados impecables – Incrementos de potencia calorífica regulada para controlar el proceso de cocción de todas tus recetas
- › Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana – Regula la potencia de la campana según el nivel de intensidad de cocción

- › Parrillas: 2, Hierro fundido
- › Potencia máxima gas (V):
- › Zona trasera izq. (W / mm): 2000 W / 80 mm
- › Zona trasera der. (W / mm): 2000 W / 80 mm
- › Zona frontal izq. (W / mm): 3900 W / 128 mm
- › Zona frontal der. (W / mm): 1000 W / 65 mm

PNC	949 640 877	EAN	7332543752935
Tipo	de gas	Tamaño (cm)	60
Mandos de control	Mandos giratorios	Estética	
Dimensiones	590x520	Ancho hueco (mm)	560

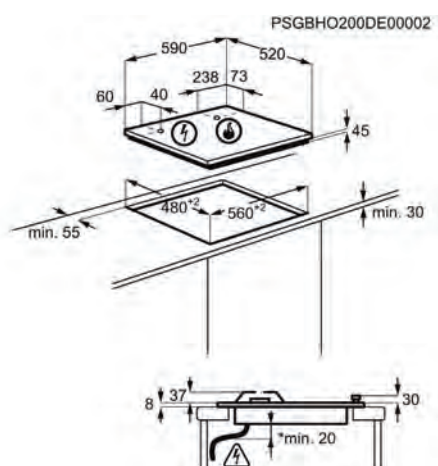

Placa de cocción HKB63320NB


NUEVO

- › Tecnología StepPower, panel de control con mandos giratorios de precisión – 9 niveles de potencia calorífica. Sin necesidad de agacharte a ver la llama
- › Un ajuste de precisión siempre implica resultados impecables – Incrementos de potencia calorífica regulada para controlar el proceso de cocción de todas tus recetas
- › Quemadores SpeedBurner, mayor eficiencia y calentamiento más rápido – Permite que la llama conecte con la base del recipiente de manera más vertical. Te ayudarán a cocinar un 20% más rápido
- › Calor intenso con el potente Wok – Consigue mejores sabores gracias a su calor directo e intenso

- › Parrillas: 3, Hierro fundido
- › Potencia máxima gas (V): 7900
- › Zona trasera izq. (W / mm): 1000 W / 54 mm
- › Zona frontal izq. (W / mm): 3000 W / 100 mm
- › Zona frontal der. (W / mm): 3900 W / 128 mm


PNC	949 640 922	EAN	7332543810567
Tipo	de gas	Tamaño (cm)	60
Mandos de control	Mandos giratorios	Estética	Estándar
Dimensiones	590x520	Ancho hueco (mm)	560

Tabla Placas



	AEG Placa de cocción IAE84881FB	AEG Placa de cocción IAE63421CB	AEG Placa de cocción IAE63431FB	AEG Placa de cocción IKE95471FB
PNC	949 597 485	949 597 746	949 597 410	949 597 252
EAN	7332543643004	7332543735143	7332543602520	7332543592135
Tipo	de inducción	de inducción	de inducción	de inducción
Tamaño (cm)	80	60	60	90
Mandos de control	Pantalla TFT	Deslizante independiente	Deslizante independiente	Controles táctiles deslizantes
Estética	Cuádruple biselado	Sin marco	Cuádruple biselado	Cuádruple biselado
Dimensiones	780x520	590x520	590x520	910x520
Ancho hueco (mm)	750	560	560	880
Fondo hueco (mm)	490	490	490	490
Conexión Hob2Hood	Sí	Sí	Sí	Sí
Cocción Asistida	Sonda térmica, sensor de fritura, control de temperatura de los líquidos y cocción a baja temperatura	Sensor de ebullición	Sensor de fritura	No
Voltaje (V):	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Potencia total (W)	7350	7350	7350	7350
Zona cocción frontal dcho.		1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	1400 / 2500 W / 145 mm
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W / 210mm	2300-3200W / 210mm	2300-3200W / 210mm	2300 / 3200 W / 220 mm
Zona cocción frontal central	1400 / 2500 W / 145 mm			1800 / 2800 / 3500 / 3700 W x 180 / 280 mm
Zona de cocción central centro	0			
Zona cocción central dcha.	0			
Zona de cocción central izda.	0			
Zona cocción posterior dcho.	2300 / 3600 W / 240 mm			2300-3200W / 210mm
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W / 210mm	2300-3200W / 210mm	2300-3200W / 210mm	2300 / 3200 W / 220 mm
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Derretir, Avisador de minutos, Función Pausa, Asistente de cocción con control de la ebullición, Asistente de cocción con sonda térmica, control de la temperatura de los líquidos y cocción al vacío, Desactivar sonidos, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Función Puente, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Asistente de cocción con control de la ebullición, Desactivar sonidos, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Asistente de cocción con control de la fritura, Desactivar sonidos, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Puente flexible, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, PowerSlide, Desactivar sonidos, Temporizador
Avisador acústico	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí
PowerSlide	No	No	No	Sí
Función Puente	Sí	Sí	No	Puente Flexible
Función Pausa	Sí	No	Sí	Sí
Cronómetro	Sí	Sí	Sí	Sí
Temporizador	Sí	Sí	Sí	Sí
Función PowerBoost	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí
Encendido electrónico	No	No	No	No
Gas butano/propano	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Seguridad de la placa	Desconexión automática		Desconexión automática	Desconexión automática
Parrillas	No lleva		No lleva	No lleva
Consumo de energía Modo Apagado (W)		0.49		
Color	Gris Oscuro	Negro	Negro	Negro
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe

Tabla Placas



	AEG Placa de cocción IKE85651FB	AEG Placa de cocción IKE84475FB	AEG Placa de cocción IKE84445FB	AEG Placa de cocción IKE74441FB
PNC	949 597 302	949 597 653	949 597 361	949 597 275
EAN	7332543582488	7332543711468	7332543592173	7332543564644
Tipo	de inducción	de inducción	de inducción	de inducción
Tamaño (cm)	80	80	80	68
Mandos de control	Táctil deslizante	Deslizante independiente	Deslizante independiente	Deslizante independiente
Estética	Cuádruple biselado	Cuádruple biselado	Cuádruple biselado	Cuádruple biselado
Dimensiones	810x520	780x520	780x520	710x520
Ancho hueco (mm)	780	750	750	680
Fondo hueco (mm)	490	490	490	490
Conexión Hob2Hood	Sí	Sí	Sí	Sí
Cocción Asistida	No	No	No	No
Voltaje (V):	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Potencia total (W)	7350	7350	7350	7350
Zona cocción frontal dcho.	2300 / 3200 W / 180 x 210 mm			
Zona cocción frontal izdo.	2300 / 3200 W / 180x210 mm	2300 / 3200 W / 220 mm	2300-3200W / 210mm	2300-3200W / 210mm
Zona cocción frontal central	2300 / 3200 W / 240 mm	1400 / 2500 W / 145 mm	1400 / 2500 W / 145 mm	1400 / 2500 W / 145 mm
Zona cocción posterior dcho.	2300 / 3200 W / 180 x 210 mm	1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm	1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm	2300 / 3600 W / 240 mm
Zona cocción posterior izdo.	2300 / 3200 W / 180 x 210 mm	2300 / 3200 W / 220 mm	2300-3200W / 210mm	2300-3200W / 210mm
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Función Doble Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Puente flexible, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, PowerSlide, Desactivar sonidos, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Función Puente, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Función Puente, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador
Avisador acústico	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí
PowerSlide	No	Sí	No	No
Función Puente	Doble Puente	Puente Flexible	Sí	Sí
Función Pausa	Sí	No	Sí	Sí
Cronómetro	Sí	Sí	Sí	Sí
Temporizador	Sí	Sí	Sí	Sí
Función PowerBoost	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí
Encendido electrónico	No	No	No	No
Gas butano/propano	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Seguridad de la placa	Desconexión automática	Desconexión automática	Desconexión automática	Desconexión automática
Parrillas	No lleva	No lleva	No lleva	No lleva
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49	0.49		
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe

Tabla Placas



	AEG Placa de cocción ILB63445FB	AEG Placa de cocción ILB63306FB	AEG Placa de cocción IKB63301XB	AEG Placa de cocción IKB6330SFB
PNC	949 597 807	949 597 836	949 597 415	949 492 366
EAN	7332543767403	7332543794263	7332543602575	7332543701568
Tipo	de inducción	de inducción	de inducción	de inducción
Tamaño (cm)	60	60	60	60
Mandos de control	Deslizante independiente	Táctil independiente	Táctil independiente	Táctil independiente
Estética	Cuádruple biselado	Cuádruple biselado	Marco INOX	Cuádruple biselado
Dimensiones	590x520	590x520	576x516	590x520
Ancho hueco (mm)	560	560	560	560
Fondo hueco (mm)	490	490	490	490
Conexión Hob2Hood	Sí	Sí	Sí	No
Cocción Asistida	No	No	No	No
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240	220-240V / 400V2N
Potencia total (W)	4600	4600	7350	7350
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	2300 / 3200 / 3700 / 4500 W / 210 / 320 mm	1800 / 2800 / 3500 / 5200 W / 180 / 280 mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W / 210mm	1800-2800W / 180mm	2300-3700W / 210mm	2300-3700W / 210mm
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W / 210mm	1400-2500W / 145mm	1400-2500W / 145mm	1400 W / 145 mm
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizador Eco, Gestión de cocción flexible, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Función Pausa, Desactivar sonidos	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Gestión de cocción flexible, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador, Bloqueo de seguridad	Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Indicador de calor residual, Temporizador, Avisador acústico
Avisador acústico	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí
PowerSlide	No	No	No	No
Función Puente	Sí	No	No	No
Función Pausa	Sí	Sí	Sí	No
Cronómetro	Sí	Sí	No	No
Temporizador	Sí	Sí	Sí	Sí
Función PowerBoost	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí
Encendido electrónico	No	No	No	No
Gas butano/propano	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Seguridad de la placa	Desconexión automática	Desconexión automática	Desconexión automática	Desconexión automática
Parrillas	No lleva	No lleva	No lleva	No lleva
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0,49	0,49		0,49
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable (m)	1,5	1,5	1,5	1,5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe

Tabla Placas



	AEG Placa de cocción HK624010XB	AEG Placa de cocción HK623020FB	AEG Placa de cocción HK623021FB	AEG Placa de cocción HKB75451NB
PNC	949 492 128	949 492 161	949 492 166	949 630 919
EAN	7332543484379	7332543486175	7332543486229	7332543753987
Tipo	vitrocerámica	vitrocerámica	vitrocerámica	de gas
Tamaño (cm)	60	60	60	75
Mandos de control	Táctil independiente	Táctil independiente	Táctil independiente	Mandos giratorios
Estética	Marco INOX	Cuádruple biselado	Cuádruple biselado	Estándar
Dimensiones	576x516	590x520	590x520	740x510
Ancho hueco (mm)	560	560	560	560
Fondo hueco (mm)	490	490	490	480
Conexión Hob2Hood	No	No	No	Sí
Cocción Asistida	No	No	No	No
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia total (W)	6400	5700	5700	
Potencia máxima (W)	0	0	0	
Zona cocción frontal dcho.	1200 W / 145 mm	1050 / 1950 / 2700 W / 145 / 210 / 270 mm	1700 / 2700 W / 210 / 270 mm	1000 W / 65 mm
Zona cocción frontal izdo.	750-2200W / 120-210mm	1800 W / 180 mm	1800 W / 180 mm	2000 W / 80 mm
Zona de cocción central centro				3900W / 128mm
Zona cocción posterior dcho.	1800 W / 180 mm			2000 W / 80 mm
Zona cocción posterior izdo.	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm	2000 W / 80 mm
Funciones de control	Bloqueo de seguridad, Indicador de calor residual	Bloqueo de seguridad, Indicador de calor residual	Avisador acústico, Bloqueo de seguridad, Indicador de calor residual	Avisador acústico, Conexión Hob2Hood, Avisador de minutos
Avisador acústico	No	No	Sí	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí	Sí	Sí	No
PowerSlide	No	No	No	No
Función Puente	No	No	No	No
Función Pausa	No	No	No	No
Cronómetro	No	No	No	No
Temporizador	No	No	No	No
Función PowerBoost	No	No	No	No
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí	No
Encendido electrónico	No	No	No	No
Gas butano/propano	No aplica	No aplica	No aplica	Posible funcionamiento con gas butano / propano
Seguridad de la placa	Desconexión automática	Desconexión automática	Desconexión automática	Termopar de seguridad
Parrillas	No lleva	No lleva	No lleva	3, Hierro fundido
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49	0.49	0.49	
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5	1.1
Tipo de enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe

Tabla Placas



	AEG Placa de cocción HKB64451NB	AEG Placa de cocción HKB63320NB
PNC	949 640 877	949 640 922
EAN	7332543752935	7332543810567
Tipo	de gas	de gas
Tamaño (cm)	60	60
Mandos de control	Mandos giratorios	Mandos giratorios
Estética		Estándar
Dimensiones	590x520	590x520
Ancho hueco (mm)	560	560
Fondo hueco (mm)	480	480
Conexión Hob2Hood	Sí	No
Cocción Asistida	No	No
Voltaje (V):	220-240	220-240
Potencia máxima (W)		7900
Zona cocción frontal dcho.	1000 W / 65 mm	3900 W / 128 mm
Zona cocción frontal izdo.	3900 W / 128 mm	3000 W / 100 mm
Zona cocción posterior dcho.	2000 W / 80 mm	
Zona cocción posterior izdo.	2000 W / 80 mm	1000 W / 54 mm
Funciones de control	Avisador acústico, Conexión Hob2Hood, Avisador de minutos	N / A
Avisador acústico	Sí	No
Bloqueo de seguridad	No	No
PowerSlide	No	No
Función Puente	No	No
Función Pausa	No	No
Cronómetro	No	No
Temporizador	No	No
Función PowerBoost	No	No
Indicador de calor residual	No	No
Encendido electrónico	No	No
Gas butano/propano	Posible funcionamiento con gas butano / propano	Posible funcionamiento con gas butano / propano
Seguridad de la placa	Termopar de seguridad	Termopar de seguridad
Parrillas	2, Hierro fundido	3, Hierro fundido
Color	Negro	Negro
Frecuencia (Hz)	50-60	50 / 60
Longitud del cable (m)	1.1	1.1
Tipo de enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe