

REGLETA ADOSABLE

Adosable en Angulo


- Montaje: adosado en angulo
- Se suministra en los centímetros lineales que se necesiten - Tiras continuas máximo de 200 cm
- Flujo luminoso 1200 lm / metro - Potencia 12W / metro
- Balasto (Driver) NO INCLUIDO. Es necesario un driver de 30W (Balasto LED PRZ30W) por cada metro y medio o menos. Para más de 2 metros y hasta 5 metros (Balasto LED PRZ 75W). Para más de 5 metros (Balasto PRZ 150W)
- Cuerpo perfil de aluminio estándar con sección de 20 mm para instalar en superficie. Fijación directa (atornillado o pegado). Con accesorios incluidos: - Tapas (el espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil en 2,3 mm - Placas de montaje flexible, fijación mediante clic - Placas de Unión para montar y unir dos perfiles - Cable al driver de 2 metros incluido
- Cuerpo color aluminio anodizado blanco
- Óptica difusora opal
- Distribución luminosa directa
- Accesorios opcionales: - Balasto Driver PRZ30W - Balasto Driver PRZ75W - Balasto Driver PRZ150W - Cable al driver de 4 metros - Cable al driver de 5 metros - Interruptor regulador

ANG/OP-12W/M

147064G2

12W/M. 420LM/M

PVPr **27/€ medio metro**



Blanco



OPAL



OPAL



Conexión en Línea



Cable incluido al Driver (estándar hasta 2 mts)



REGLETA ADOSABLE

Adosable en Plano


- Montaje: adosado en plano
- Se suministra en los centímetros lineales que se necesiten - Tiras continuas máximo de 200 cm
- Flujo luminoso 1200 lm / metro - Potencia 12W / metro
- Balasto (Driver) NO INCLUIDO. Es necesario un driver de 30W (Balasto LED PRZ30W) por cada metro y medio o menos. Para más de 2 metros y hasta 5 metros (Balasto LED PRZ 75W). Para más de 5 metros (Balasto PRZ 150W)
- Cuerpo perfil de aluminio estándar con sección de 20 mm para instalar en superficie. Fijación directa (atornillado o pegado). Con accesorios incluidos: - Tapas (el espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil en 2,3 mm - Placas de montaje flexible, fijación mediante clic - Placas de Unión para montar y unir dos perfiles - Cable al driver de 2 metros incluido
- Cuerpo color aluminio anodizado blanco
- Óptica difusora opal
- Distribución luminosa directa
- Accesorios opcionales: - Balasto Driver PRZ30W - Balasto Driver PRZ75W - Balasto Driver PRZ150W - Cable al driver de 4 metros - Cable al driver de 5 metros - Interruptor regulador

PRZ/OP-12W/M

147064G3

12W/M. 1200LM/M

PVPr **25/€ medio metro**



Blanco



OPAL



OPAL



Conexión en Línea



Cable incluido al Driver (estándar hasta 2 mts)



REGLETA EMPOTRABLE

Montaje empotrado en plano

- Montaje: adosado en plano
- Se suministra en los centímetros lineales que se necesiten - Tiras continuas máximo de 200 cm
- Flujo luminoso 1200 lm / metro - Potencia 12W / metro
- Balasto (Driver) NO INCLUIDO. Es necesario un driver de 30W (Balasto LED PRZ30W) por cada metro y medio o menos. Para más de 2 metros y hasta 5 metros (Balasto LED PRZ 75W). Para más de 5 metros (Balasto PRZ 150W)
- Cuerpo perfil de aluminio estándar con sección de 20 mm para instalar empotrable. Fijación directa (atornillado o pegado). Con accesorios incluidos: - Tapas (el espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil en 2,3 mm - Placas de montaje flexible, fijación mediante clic - Placas de Unión para montar y unir dos perfiles - Cable al driver de 2 metros incluido
- Cuerpo color aluminio anodizado blanco
- Óptica difusora opal
- Distribución luminosa directa
- Accesorios opcionales: - Balasto Driver PRZ30W - Balasto Driver PRZ75W - Balasto Driver PRZ150W - Cable al driver de 4 metros - Cable al driver de 5 metros - Interruptor regulador


PRZ/OP/E-12W/M

147064G4

6,7W. 420LM

3000K

PVPr **25/€ medio metro**



Blanco



OPAL



OPAL



Conexión en Línea



Cable incluido al Driver (estándar hasta 2 mts)



INTERRUPTOR REGULADOR LUX MAY PRZ



- Interruptor Regulador
- Para todos los modelos de Tira Led. PRZ y ANG
- ON/OFF y Regulación
- Presionar en el difusor, sobre la luz del indicador:
- Pulsación corta: ON/OFF
- Pulsación larga: Regulación

INTERRUPTOR REGULADOR PRZ

147064H4

PVPr **23 €**

BALASTO DRIVER 30 W



BALASTO DRIVER 75 W



BALASTO DRIVER 150 W



- Se recomienda que la potencia del balasto siempre sea superior a la de la tira LED

- Se recomienda que la potencia del balasto siempre sea superior a la de la tira LED

- Se recomienda que la potencia del balasto siempre sea superior a la de la tira LED

PRZ 30W
147064G5

PVPr **27 €**

PRZ 75W
147064G6

PVPr **51 €**

PRZ 150W
147064G7

PVPr **95 €**

CABLE 3 METROS PRZ
147064G8

PVPr **3 €**

CABLE 4 METROS PRZ
147064G9

PVPr **4 €**

CABLE 5 METROS PRZ
147064H1

PVPr **6 €**



REGLETA EXTRAPLANA MINI

Montaje adosado especial bajo mueble alto
Flujo Luminoso: 424 lm - Consumo: 6,2 W
Luz cálida (3000k)



- Lámpara LED de alto rendimiento, 40.000 hrs/ vida media
- Equipo de control electrónico
- Cuerpo de aluminio
- Difusor termoplástico opalino
- Cuerpo Color aluminio
- Difusor Opal
- Nº de LEDs: 77

TLH-LED 860
1470649R


6,2W. 424LM
3000K

Largo x Ancho x Alto:
860 x 22 x 36 mm

PVPr **28 €**

CONECTOR 500MM TLH
1470649S

PVPr **2 €**




Altura reducida 36 mm

REGLETA EXTRAPLANA MINI

Montaje adosado especial bajo mueble alto



- Lámpara LED de alto rendimiento, 40.000 hrs/ vida media
- Equipo de control electrónico
- Cuerpo de aluminio
- Difusor termoplástico opalino




Altura reducida 33 mm

TLX-LED 860
1470649W

12W. 980LM
4200K

Largo x Ancho x Alto:
860 x 23,5 x 33 mm

PVPr **27 €**



Altura reducida 33 mm

TLX-LED 1200
1470649X

16W. 1400LM
4200K

Largo x Ancho x Alto:
1200 x 23,5 x 33 mm

PVPr **29 €**

REGLETA EXTRAPLANA MINI

Montaje adosado especial bajo mueble alto



- Lámpara T5 fluorescente
- Sistema óptico: Difusor
- Distribución luminosa: Directa
- Equipo de control electrónico
- Cuerpo Termoplástico autoextingible
- Difusor Metacrilato de metilo prismático

TKL-13
1470648W

13W. 800LM
3500K

Largo x Ancho x Alto:
575 x 22 x 42 mm

PVPr **9 €**

TKL-18
1470648Q

18W. 860LM
3500K

Largo x Ancho x Alto:
605 x 22 x 42 mm

PVPr **14 €**



LAMPARA DECORATIVA

Montaje en Techo Suspendida
 Flujo Luminoso: 1350 lm - Consumo: 15 W
 Luz día (4000k)
 Alto x Ancho:
 280 (cuerpo)/1070 x 150 Ø mm

- Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado
- Cuerpo de aluminio
- Difusor termoplastico transparente
- Alta eficiencia energética (hasta 90lm/W)
- Índice de rendimiento de color Ra>80
- No precisa mantenimiento
- Sin radiación UVA ni infrarroja
- Sencilla instalación


DECOLED/AQUA Cuerpo Color Negro
 147064AE

PVPr **74 €**



DECOLED/AQUA Cuerpo Color Blanco
 147064AD

PVPr **74 €**



LAMPARA DECORATIVA

Montaje en Techo Suspendida
 Flujo Luminoso: 1400 lm - Consumo: 18 W
 Luz día (4000k)
 Alto x Ancho:
 165 (cuerpo)/935 x 200 Ø mm

- Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado
- Cuerpo de aluminio
- Difusor termoplastico transparente
- Alta eficiencia energética (hasta 90lm/W)
- Índice de rendimiento de color Ra>80
- No precisa mantenimiento
- Sin radiación UVA ni infrarroja
- Sencilla instalación


DECOLED/BALL XL Cuerpo Color Negro
 147064AB

PVPr **68 €**



DECOLED/BALL XL Cuerpo Color Blanco
 147064AA

PVPr **68 €**

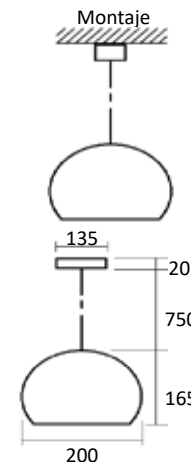

LAMPARA DECORATIVA

Montaje en Techo Suspendida
 Flujo Luminoso: 810 lm - Consumo: 9 W
 Luz día (4000k)
 Alto x Ancho:
 120 (cuerpo)/910 x 150 Ø mm

- Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado
- Cuerpo de aluminio
- Difusor termoplastico transparente
- Alta eficiencia energética (hasta 90lm/W)
- Índice de rendimiento de color Ra>80
- No precisa mantenimiento
- Sin radiación UVA ni infrarroja
- Sencilla instalación


DECOLED/BALL Cuerpo Color Negro
 1470649Z

PVPr **60 €**



DECOLED/BALL Cuerpo Color Blanco
 1470649Y

PVPr **60 €**

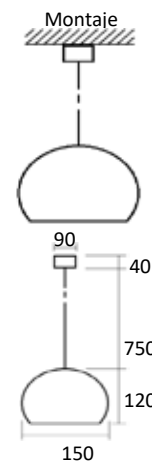


LAMPARA DECORATIVA

Montaje en Techo Suspendida
 Flujo Luminoso: 1080 lm - Consumo: 12 W
 Luz día (4000k)
 Alto x Ancho:
 260 (cuerpo)/1050 x 135 Ø mm

- Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado
- Cuerpo de aluminio
- Difusor termoplastico transparente. Óptica de gran transmisibilidad lumínica
- Cuerpo Color Negro
- Alta eficiencia energética (hasta 90lm/W)
- Índice de rendimiento de color Ra>80
- No precisa mantenimiento
- Sin radiación UVA ni infrarroja
- Sencilla instalación

DECOLED/OVAL-L- 12W Cuerpo Color Negro
 147064AC

PVPr **57 €**

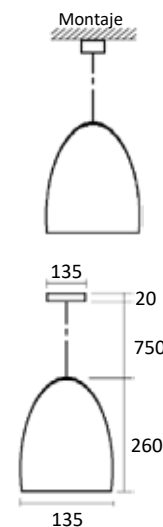

LUMINARIA LED CUADRADA

Montaje:

Empotrado / Adosado / suspendido
Flujo Luminoso: 3800 lm - Consumo: 18 W
Luz día (4000k)

- Luminaria LED con equipo de control electrónico remoto
- Aluminio extruido lacado en blanco de diseño profesional
- Montaje: Empotrado/Adosado/Suspendido. Techos Armstrong, escayola, pladur
- Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD
- Difusor Opal. Material termoplástico opalino de fácil limpieza.
- Índice de rendimiento de color Ra>80
- Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección
- Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas.
- No precisa mantenimiento.
- Medidas (fondo x ancho): Totales 595 x 595 mm - Interiores 575 x 575 mm



BARLIGHT-38W 18W. 3800LM
147064F8 4000K

PVPr **34 €**



Montaje Empotrado



Montaje Adosado



Montaje Suspendido



595x595



575x575

LUMINARIA LED HEXAGONAL


Montaje:

Adosado / suspendido
Flujo Luminoso: 3350 lm - Consumo: 35 W
Luz día (4000k)

- Montaje: Adosado/Suspendido (accesorios incluidos)
- Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado
- Cuerpo: Aluminio extruido lacado en blanco. - Marco: Aluminio extruido lacado en blanco.
- Acabado: Marco y Difusor en color blanco
- Montaje: Adosado/Suspendido. (Incluidos accesorios de suspensión y adosar).
- Fuente de luz: LED Temperatura de color 4000K.
- Difusor: Plancha de diseño profesional (Mitsubishi LGP 4mm) con puntos realizada con laser para asegurar una alta luminosidad, iluminación cómoda y natural.
- Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección.
- Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas.
- No precisa mantenimiento.
- Índice de rendimiento de color Ra>80
- Angulo de apertura 110°
- Medidas (fondo x ancho): Totales 500 Ø mm - alto incluido accesorio adosable 53 mm



Montaje Adosado




500x500

Accesorio Adosar Incluido



Montaje Suspendido



500x500

PLANET HEXAGONAL-35W 35W. 3350LM
147064G0 4000K

PVPr **113 €**



Accesorio Suspensión Incluido

LUMINARIA LED CIRCULAR


Montaje:

Adosado / suspendido
Flujo Luminoso: 3350 lm - Consumo: 35 W
Luz día (4000k)

- Montaje: Adosado/Suspendido (accesorios incluidos)
- Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado
- Cuerpo: Aluminio extruido lacado en blanco - Marco: Aluminio extruido lacado en blanco
- Acabado: Marco y Difusor en color blanco
- Montaje: Adosado/Suspendido. (Incluidos accesorios de suspensión y adosar).
- Fuente de luz: LED Temperatura de color 4000K.
- Difusor: Plancha de diseño profesional (Mitsubishi LGP 4mm) con puntos realizada con laser para asegurar una alta luminosidad, iluminación cómoda y natural
- Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección.
- Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas.
- No precisa mantenimiento.
- Índice de rendimiento de color Ra>80
- Angulo de apertura 110°
- Medidas (fondo x ancho): Totales 500 Ø mm - alto incluido accesorio adosable 53 mm




Montaje Adosado



Ø500

Accesorio Adosar Incluido

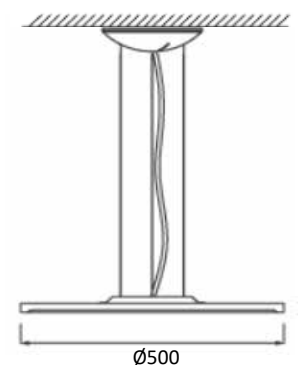

Ø500

PLANET CIRCULAR-35W 35W. 3350LM
147064F9 4000K

PVPr **113 €**






Accesorio Suspensión Incluido

PLAFÓN CIRCULAR

Montaje adosable en techo o pared

- *Plafón circular
- Montaje adosable en techo o pared
- Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado
- Acabado: Color Blanco
- Cuerpo y cierres de Policarbonato blanco
- Difusor policarbonato opal autoextingible estabilizado a los rayos uva.
- Garantía tecnológica
- Bajo consumo y alta eficiencia
- Larga vida de trabajo >30.000 horas
- Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio
- Medidas alto x ancho x fondo: 125 x 350 Ø mm

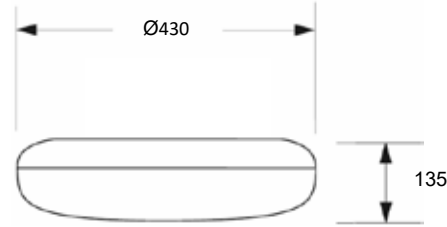

LUNA LED 350 14W 14W. 2000LM
147064F4 4000K

Alto x Ancho x Fondo:
125 x 350 Ø mm **PVPr 73 €**

LUNA LED 430 30W 30W. 4000LM
147064F5 4000K

Alto x Ancho x Fondo:
135 x 430 Ø mm **PVPr 100 €**


PLAFÓN CUADRADO

Montaje adosable en techo o pared

Flujo Luminoso: 1100 lm - Consumo: 12 W
Luz día (4200k)

Alto x Ancho x Fondo:
56 x 220 x 220 mm

- Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado
- Acabado: Cuerpo Color Gris
- Cuerpo de ABS
- Difusor policarbonato opalino
- Garantía tecnológica
- Bajo consumo y alta eficiencia
- Larga vida de trabajo >30.000 horas
- Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio




RD-3-PC-220-12W 12W. 1100LM
147064AK 4200K

PVPr 49 €

PROYECTOR LED PARED

Montaje en techo o pared

- Montaje en techo o pared
- Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado
- Fuente de luz: Módulos compactos LEDF COB
- Acabado: Cuerpo Color Gris
- Cuerpo fundición de aluminio. Amplias aletas de refrigeración - Reflector aluminio brillante
- Cierre cristal templado microprisma
- Índice de rendimiento de color Ra>70
- Larga vida de trabajo >30.000 horas
- Sin radiación UVA ni infrarroja






LUXLITE-20W 20W. 2000LM
147064F6 4000K

Alto x Ancho x Fondo:
184/228 x 149 x 42 mm **PVPr 30 €**

LUMINARIA DOWNLIGHTS EMPOTRABLE

Montaje en techo empotrado

- Downlights empotrable
- Sistema óptico: Reflector Aluminio brillante facetado
- 60º Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado
- Cuerpo estampación de aluminio
- Acabado color Blanco
- Garantía tecnológica
- Larga vida de trabajo >50.000 horas
- Refrigeración pasiva
- Sin radiación UVA ni infrarroja
- No precisa mantenimiento
- Caja de conexión incluida

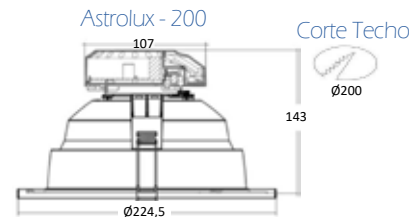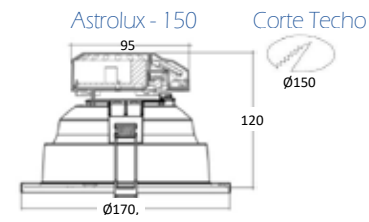

ASTROLUX 100
147064E4

10W. 1100LM
4000K

Alto x Ancho:
89,2 x 120 Ø mm

PVPr **27 €**

ASTROLUX 150
147064E5

20W. 2200LM
4000K

Alto x Ancho:
120 x 170 Ø mm

PVPr **34 €**

ASTROLUX 200
147064E6

30W. 3200LM
4000K

Alto x Ancho:
120 x 170 Ø mm

PVPr **48 €**

EMPOTRABLE PSB/OPAL

Montaje en techo Astrom

- Montaje: - empotrado Techo Astrom - empotrado y adosado (con accesorio opcional)
- Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado
- Cuerpo de aluminio extruido lacado en blanco
- Acabado Marco Color Blanco

- Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD
- Difusor termoplástico opalino
- Garantía tecnológica
- Optima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección

- Bajo consumo y alta eficiencia
- Larga vida de trabajo >50.000 horas
- No precisa mantenimiento
- Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio



PSB/OPAL
147064AQ

38W. 3800LM
4000K

Alto x Ancho x Fondo:
9 x 595 x 595 mm

PVPr **35 €**

PSBL/OPAL
147064DZ

38W. 3800LM
4000K

Alto x Ancho x Fondo:
9 x 1195 x 295 mm




PVPr **46 €**

PSBG/OPAL
147064E1

75W. 7500LM
4000K

Alto x Ancho x Fondo:
9 x 1195 x 595 mm

PVPr **139 €**

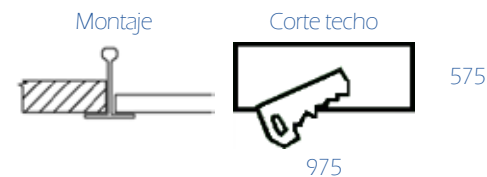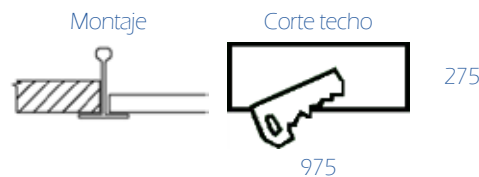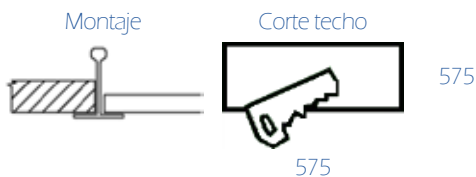

- Accesorios opcionales: - EMPOTRAR PSB/OPAL 600X600 (accesorio para empotrar) - ADOSAR PSB/OPAL 600X600 (accesorio para adosar) - Muelles escayola PSB (4 unidades)

- Accesorios opcionales: - EMPOTRAR PSBL/OPAL 1200X300 (accesorio para empotrar) - ADOSAR PSBL/OPAL 1200X300 (accesorio para adosar) - Muelles escayola PSBL (6 unidades)

- Accesorios opcionales: - EMPOTRAR PSBG/OPAL 1200X600 (accesorio para empotrar) - ADOSAR PSBG/OPAL 1200X600 (accesorio para adosar) - Muelles escayola PSBG (6 unidades)

Accesorio para empotrar Opcional



Accesorio para adosar Opcional



PSB
147064E2

PVPr **20 €**

PSBL
147064E8

PVPr **26 €**

PSBG
147064E7

PVPr **36 €**

PSB
147064F1

PVPr **29 €**

PSBL
147064F3

PVPr **32 €**

PSBG
147064F2

PVPr **53 €**

MUELLES ESCAYOLA PSB (4 UDS.)
147064E9

PVPr **4 €**

MUELLES ESCAYOLA PSBL/PSBG (6 UDS.)
147064F0

PVPr **6 €**