INDU PRO

Campana con inducción

Características placa inducción

- **Función Stop & Go:** Suspender/ reiniciar cualquier función activa, llevando la potencia de cocción a cero. Si después de 10 minutos no se ha desactivado esta función, la placa automáticamente reestablecerá los ajustes previos a la pausa
- **Función Niveles de temperatura preestablecidos:** 42°C fundir, 74°C mantener caliente, 92°C cocinar a fuego lento
- **Funciones automáticas:** fundir, descongelar, mantener caliente
- **Función calentamiento rápido:** la placa alcanza máximo nivel de potencia rápidamente para alcanzar el nivel de temperatura deseado
- **4 Zonas de cocción:** 4 zonas independientes x 210 mm x 190 mm/ min Ø110 mm - máx 145 mm
- **Niveles de potencia:** 9 + Booster
- **Indicador de calor** residual
- **Bloqueo de seguridad** para niños
- **Potencia máxima:** 7,4 kW (Ajuste de nivel de potencia: 2.8 kW, 3.5 kW, 4.5 kW, 7.4 kW)
- **Dimensiones (mm)**: 830 x 520

Rejilla en hierro fundido

La rejilla queda a ras del cristal de la placa evitando el riesgo de inundación del motor que es resistente al agua. En caso de que se derrame el agua, el motor seguirá funcionando correctamente

Touch control

2 zonas puente con temporizador.
Touch control cada zona LED roja



Características

Filtrante H-10 - 112.0539.570
Kit recirculación para zócalo de 10 cm

Kit compuesto de:
2 tubo plano 220 x 90 mm - alto 70 cm
1 tubo plano 220 x 90 mm - alto 30 cm
1 tubo codo 220 x 90 mm
1 tubo de salida altura 100 mm: filtro y rejilla incluidos

112.0539.570
76129855165663

Características

Filtrante H-60 - 112.0539.568
Kit recirculación para zócalo de 6 cm

Kit compuesto de:
1 tubo plano 220 x 90 mm - alto 70 cm
1 tubo plano 220 x 60 mm - alto 60 cm
1 tubo plano 220 x 90 mm - alto 30 cm
1 tubo codo 220 x 90 mm
1 tubo conector 220 x 90 mm / 220 x 60 mm
1 tubo de salida altura 60 mm: filtro y rejilla incluidos

112.0539.568
7612985516549



Características

Aspirante lateral (83 x 60 cm)
112.0539.569 Kit evacuación

Kit compuesto de:
1 tubo plano 220 x 90 mm - alto 70 cm
1 tubo plano 220 x 90 mm - alto 30 cm
1 tubo codo 220 x 90 mm
1 tubo conector 220 x 90 mm

112.0539.569
7612985516556

A++ novedad

INDU PRO

negro

Características de la campana
Acabado: Cristal negro
Motor: Brushless Radical Waterproof
Touch control
Aspiración superficial
Temporizador 15 min
8+2 Int (1 Int. 10 min y 2 Int. 5 min)
Colector de líquidos: 250 + 200 cl
Filtro de grasa: Aluminio multicapa
Alarma cambio filtro grasa: Sí
Alarma cambio filtro carbón activo: Sí

Especificaciones técnicas
Diámetro de salida: 220 x 90 mm
Dimensiones encastre: ver manual de instalación

340.0691.846 | 7612986280944 | ● | 83 cm

Velocidad	Mín.	Máx.	INT
Aspiración (m³/h)	245	550	700
Consumo (W)	35	140	220
Presión (Pa)	290	555	560
Potencia Sonora dB(A)	51	66	72

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

Filtro carbón activo High performance
Para zócalo de 6cm
112.0548.447 /

Para zócalo de 10cm
112.0548.448 /

*Estos filtros son regenerables en el horno y tienen una duración estimada de 5 años

Descubre más en
www.mepamsa.com
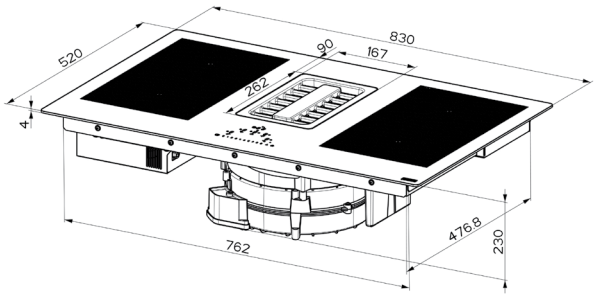
Dimensiones