


## iQ500, Extractor de techo, 90 cm, blanco LR96CBS20

B

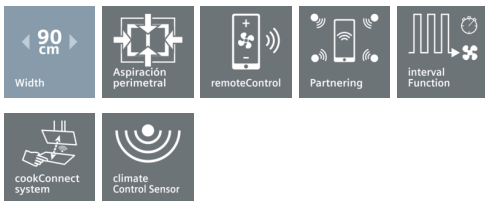

El extractor de techo otorga un perfecto rendimiento y gran capacidad de extracción incluso en instalaciones donde el falso techo es hasta de 20 cm de altura. Su espectacular diseño que hará de la cocina un espacio único. Además incorpora Home Connect para que puedas controlar el extractor a través del móvil.

Extractor de techo con diseño enrasado y alto rendimiento gracias a su motor con gran potencia de extracción y mínimo ruido.

- ✓ Motor iQdrive: potencia y silencio con 10 años de garantía.
- ✓ Con el control placa-campana podrás controlar la campana directamente desde la placa: activar la función auto que ajusta la potencia de extracción automáticamente o ajustar el nivel de intensidad de la iluminación.
- ✓ Home Connect: controla la campana y recibe avisos o notificaciones desde tu teléfono móvil o tablet.
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.
- ✓ El modo intensivo aumenta la capacidad de extracción cuando se necesita, y se desconecta automáticamente transcurridos 6 min.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Certificaciones de homologación : CE, VDE  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 130  
 Medidas del nicho de encastre : 189mm x 886.0mm x 485mm  
 Dist mín resp zonas cooc eléct : 650  
 Dist mín resp zonas cooc gas : 650  
 Peso neto (kg) : 24,214  
 Tipo de control : Electrónica  
 Número de niveles de extracción : 3 escalones + 2 escalón Intensiv  
 Máxima extracción de aire (m<sup>3</sup>/h) : 434  
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h) : 574.0  
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h) : 734  
 Numero de lámparas : 4  
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 61  
 Diámetro de la salida de aire : 150  
 Material del filtro antigrasa : Acero inoxidable lavable  
 Código EAN : 4242003862933  
 Potencia de conexión (W) : 204  
 Tensión (V) : 220-240  
 Frecuencia (Hz) : 50; 60  
 Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra  
 Tipo de instalación : Isla



## iQ500, Extractor de techo, 90 cm, blanco LR96CBS20

### Equipamiento

#### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto: sensor de control de ambiente.

#### Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 400 m<sup>3</sup>/h

- Extractor de techo apto para altura de falso techo 20 cm
- Extractor de techo apto para altura de falso techo 20 cm

#### Interior blindado. Limpieza fácil y segura

- Sistema de aspiración perimetral
- Filtros Premium. Aspiración perimetral con doble filtrado
- Interior blindado en acero inoxidable: limpieza fácil y segura
- Elegante iluminación LED tras el cristal

#### Reloj electrónico

- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.
- Kit recirculación Clean Air
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Potencia máxima de extracción: 734 m<sup>3</sup>/h
- Potencia máxima de extracción: 734 m<sup>3</sup>/h (según UNE/EN 61591).
- Potencia de extracción nivel 3: 336 m<sup>3</sup>/h

#### Sistema de fácil instalación


- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigraza y de carbón activo
- 4 x 3W LED
- Iluminación regulable en intensidad
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Posibilidad de mando a distancia como accesorio
- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D).
- Mando de control remoto
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática.
- Desconexión automática temporizada
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Funcionamiento a intervalos vía Home Connect
- Función silencio vía Home Connect

#### Medidas

- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 900 x 500 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 189 x 886 x 485 mm

## iQ500, Extractor de techo, 90 cm, blanco LR96CBS20

### Dibujos acotados

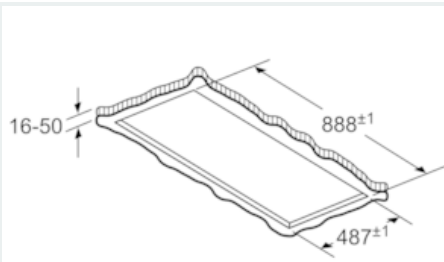


No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

Dimensiones en mm




La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones

Dimensiones en mm  
salida de aire

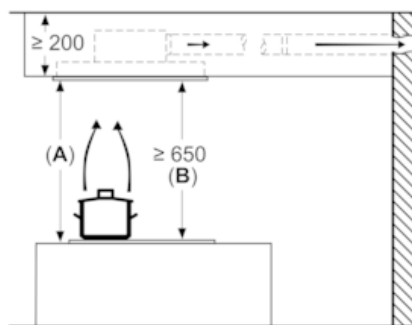


A: rendimiento óptimo 700-1500  
B: desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm  
Circulación de aire

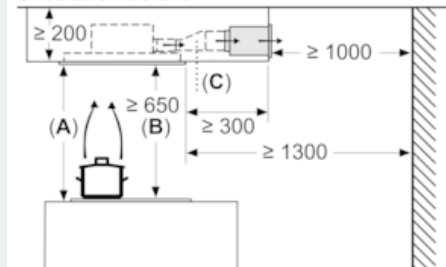

A: rendimiento óptimo 700-1500  
B: desde el borde superior de la parrilla  
C: Pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico).  
No incluido en el volumen de suministro.

Dimensiones en mm  
Circulación de aire

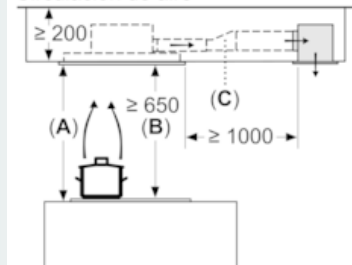

A: rendimiento óptimo 700-1500  
B: desde el borde superior de la parrilla  
C: Pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico).  
No incluido en el volumen de suministro.