


IAE63421CB Placa de cocción



SenseBoil®, evita derrames y olvídate de limpiar

Deja que el sensor de ebullición de esta placa detecte cuando rompe a hervir el agua para reducir automáticamente la potencia a fuego lento. Se acabó tener que estar pendiente del agua para que no acabe todo manchado al salpicar.

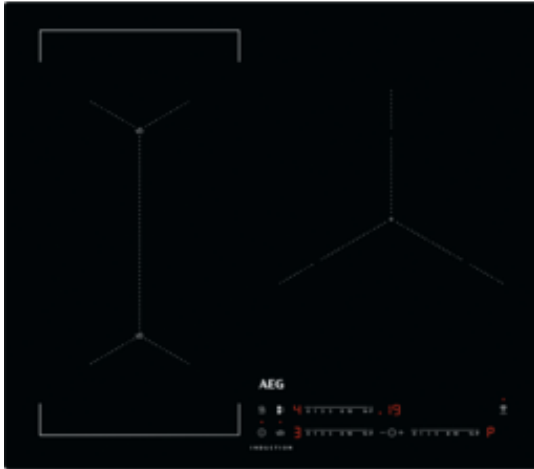

SenseBoil®, aprovecha al máximo tus habilidades culinarias con toda facilidad

La tecnología SenseBoil® de las placas AEG es, junto con la tecnología SensePro® y SenseFry®, una de las más avanzadas y útiles para ayudarte a cocinar sobre la placa de forma que aproveches al máximo tus habilidades culinarias con toda facilidad.



Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana

El sistema de conexión «Hob2Hood» se comunica de forma remota con las campanas extractoras «Hob2Hood», activandolas automáticamente y regulando la intensidad de extracción y la iluminación según las necesidades puntuales del proceso de

Más beneficios :

- Las zonas combinadas tienen la misma temperatura y ajuste de tiempo, para resultados homogéneos
- Basta con tocar el nivel adecuado en el mando deslizante y la potencia calorífica se ajustará al instante
- Basta con que el recipiente cubra la marca de la cruz central y las zonas se adaptan

Características :

- Inducción
- Control deslizante de la zona de cocción
- Posición de los mandos: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Zona frontal izquierda: Inducción , 2300-3200W/210mm
- Zona trasera izquierda: Inducción , 2300-3200W/210mm
- Zona frontal medio: No ,
- Zona media trasera: No ,
- Zona frontal derecha: inducción , 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
- Zona posterior derecha: No ,
- Calentamiento rápido automático
- Función de bloqueo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Alarma acústica desconectable
- Temporizador de cuenta hacia adelante - cronómetro
- Temporizador Eco
- Temporizador
- Control Opti Heat
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

Datos técnicos :

- PNC : 949 597 746
- EAN : 7332543735143
- Encimera : de inducción
- Tamaño (cm) : 60
- Mandos de control : Electrónico, Deslizante independiente
- Estética : Sin marco
- Dimensiones : 590x520
- Ancho hueco (mm) : 560
- Fondo hueco (mm) : 490
- Conexión Hob2Hood : Sí
- Cocción Asistida : Sensor de ebullición
- Voltaje (V) : 220-240/400V2N
- Potencia total (W) : 7350
- Zona cocción frontal dcho. : 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
- Zona cocción frontal izdo. : 2300-3200W/210mm
- Zona cocción posterior dcho. : 2300-3200W/210mm
- Funciones de control : Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Función Puente, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Asistente de cocción con control de la ebullición, Desactivar sonidos, Temporizador
- Avisador acústico : Sí
- Bloqueo de seguridad : Sí
- PowerSlide : No
- Función Puente : Sí
- Función Pausa : No
- Cronómetro : Sí
- Temporizador : Sí
- Función PowerBoost : Sí
- Indicador de calor residual : Sí
- Encendido electrónico : No
- Termopar : No
- Color : Negro
- Frecuencia (Hz) : 50-60
- Longitud del cable (m) : 1.5

Descripción del

Placa de inducción flexible de 60 cm extraplana de 3 zonas Power, una de ellas de 28 cm y 3,7 kW, controles táctiles deslizantes, función Puente bizona, asistente de cocción con sensor de ebullición, función Pausa, función PowerBoost de calentamiento rápido y sistema Hob2Hood de conexión automática con una campana compatible.

IAE63421CB Placa de cocción

PSGBHO170DE00030

