

CAMPANAS

Nuestras campanas combinan alta potencia de extracción y una amplia gama de diseños que mantendrán el entorno de tu cocina fresco de manera silenciosa. Además, sus nuevas funciones te permitirán olvidarte de la extracción para que puedas concentrarte en cocinar.

.... **Ambiente agradable**
Un entorno silencioso para una experiencia excelente.

.... **Comunicación perfecta**
Preocúpate solo de cocinar.

.... **Función Brisa**
Ambiente fresco y limpio incluso después de cocinar.

.... **Iluminación**
Claridad para que disfrutes del proceso.

AIRE FRESCO A TU RITMO

El sistema Hob²Hood de AEG se adapta a tu forma de cocinar para mantener el ambiente de tu cocina libre de vapor y olores no deseados sin siquiera tener que tocar la campana de extracción. Mientras cocinas, la campana se activa automáticamente, monitorizando las fluctuaciones de calor y vapor que surgen de la placa de cocción, manteniendo sin esfuerzo la frescura del ambiente de tu cocina. Tu atención permanece fija en la preparación, presentación y disfrute de cada plato que te propongas preparar, tal y como debería ser.

¿Por qué deberías tener el sistema Hob²Hood?

- El sistema sincroniza automáticamente los ajustes de la campana en función de tu cocción, permitiendo que te centres en tu receta.
- La intensidad del ventilador se regula por sí sola usando solo la energía requerida. Cuando terminas de cocinar, la campana se apaga sola.
- La campana siempre estará limpia ya que no es necesario tocar el display durante la cocción.



Clasificación Energética

Las nuevas campanas de AEG incorporan la mejor Clasificación Energética del mercado: Clase A+.



Función Brisa

Al acabar de cocinar pulsa el botón de la Función Brisa y la campana seguirá funcionando durante una hora, asegurándote un ambiente fresco y limpio en tu cocina. Disfruta de la cena y olvídate del resto.


LEDs regulables

Te permiten la posibilidad de adaptar la intensidad de la luz de acuerdo a tus necesidades. Crea una agradable luz ambiente o ilumina los alimentos mientras cocinas.



SilenceTech

Mínima sonoridad en nuestras campanas para que puedas cocinar y disfrutar de la experiencia al mismo tiempo.

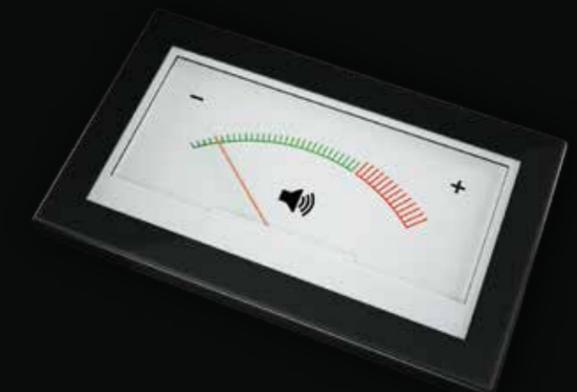

LA FÓRMULA PERFECTA PARA UNA VENTILACIÓN ADECUADA

El aire de la cocina debe mantenerse en circulación para ayudar a prevenir que la grasa y las demás partículas de olor se depositen. Como norma general, solo se generará la corriente necesaria si el aire en circulación por hora es aproximadamente entre 6 y 12 veces mayor que el volumen de la estancia.

Esta es la fórmula para calcular la capacidad necesaria que tiene que tener una campana para procurar una correcta ventilación de la cocina:

$$Q = m^3 \times n. \text{recir./h}$$

Veamos un ejemplo:

$$37,8m^3 \times 12 = 453,6 m^3/h$$

$$37,8m^3 \times 6 = 226,8 m^3/h$$

En este caso, nuestra cocina de 37,8 m³ necesitaría una campana con una potencia de extracción de 454 m³/h a velocidad máxima y 227 m³/h a velocidad mínima.

Básicamente hay 3 factores que influyen en el rendimiento de las campanas y que afectan a su poder de succión: diámetro del tubo, número de codos, material del que está hecho y distancia hasta el exterior desde la campana.

1. CODOS A 90°:

Un codo a 90° implica una pérdida de capacidad de extracción del 15%. Es fácil imaginar hasta qué punto se estrangula el potencial de extracción de una campana con la instalación de dos, tres, e incluso cuatro codos a 90° en el recorrido del conducto de extracción.

2. DIÁMETRO:

Los cambios de sección en los tubos pueden provocar una pérdida de hasta el 12%, y un incremento de la rumorosidad de hasta 22dB.

3. TIPO DE CONDUCTO:


El tradicional conducto flexible en espiral suele ser la elección más sencilla y cómoda en una instalación. Sin embargo, es la peor elección posible, por diversos motivos.

Cómo se hace la medición oficial de potencia de extracción

Ciertos fabricantes han llegado a un acuerdo para seguir el procedimiento de un test normalizado que inicialmente se creó para el mercado alemán (DIN 44971) y más tarde se convirtió en la Norma Europea DIN EN 61591. Hasta que se apruebe una normativa sobre etiquetado energético para las campanas, esta es una norma de adhesión voluntaria.

AEG ofrece los valores de extracción de todas sus campanas medidos bajo esta normativa.

CONFIGURACIÓN PARA EL TEST SEGÚN LA NORMA DIN EN 61591

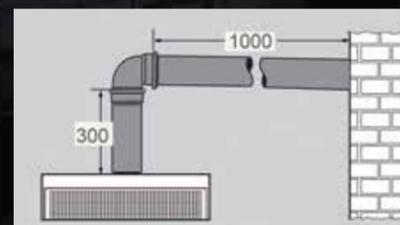

RECOMENDACIONES PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS EN LA INSTALACIÓN

- Instalar un conducto del máximo diámetro posible: 150mm, en la práctica.
- Evitar los cambios en la sección transversal del conducto —en su forma y superficie— desde la salida de aire de la campana hasta el exterior.
- Acortar el recorrido del conducto en la medida de lo posible.
- Instalar un conducto lo más recto posible.
- Evitar las curvas cerradas, donde el aire literalmente choca contra las paredes internas del conducto: nada de codos a 90°. En su lugar planifica curvas suaves de radio más amplio.
- Decidirse por un conducto con una superficie interior lisa: tubos plásticos.
- Instalar conductos con deflectores internos si no podemos evitar los ángulos rectos a 90°.




CAMPANA SQUARE

DIB5160HM

Campana Isla Square con Control Touch Plus.

Si tienes una isla en tu cocina, instala esta campana sobre ella y descubre todas las ventajas de la conexión Hob²Hood.

- **Hob²Hood**, sistema de conexión entre la encimera y la campana. La encimera enciende y regula automáticamente la campana, manteniendo tu cocina libre de olores mientras cocinas
- **Función Brisa**, al acabar de cocinar la campana sigue funcionando una hora para un ambiente fresco y limpio
- **SilenceTech**, bajo nivel de ruido para que puedas disfrutar de la cocina sin que nada te moleste
- **Potencia del motor profesional para una limpieza eficiente del aire**
- **Menor consumo y mayor ahorro gracias a la clasificación energética A**
- **Luces LED para una mejor iluminación y un bajo consumo**
 - Campana de Isla Inox
 - Ancho: 100 cm
 - Función Hob²Hood
 - Tecnología Silence Tech
 - Función Brisa
 - Control Touch Plus
 - 4 luces LED
 - 3 niveles de velocidad + instensivov
 - 2 filtros de acero inoxidable de diseño
 - Función de recirculación mediante filtro de carbón
 - Filtro de carbón opcional: (1) TYPE15
 - Filtro de carbón de larga vida opcional: SUPCHARC-E
 - Chimenea incluida
 - Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
 - Intensiva: 779
 - Máxima: 336
 - Mínima: 175
 - Potencia sonora dB (A):
 - Intensiva: 72
 - Máxima: 54
 - Mínima: 36
 - Clasificación energética: A

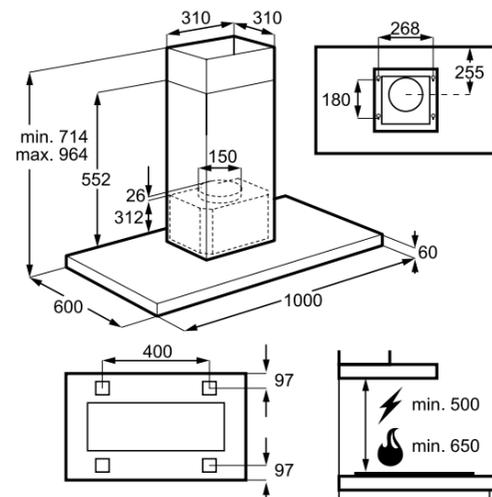

Dimensiones (Ancho)

100 cm

1.270 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 942.150.523

EAN: 7.332.543.517.565


CAMPANA SQUARE

DBB6960HM

Campana Decorativa Square con Control Touch Plus.

Campana con conexión Hob²Hood para conseguir sin esfuerzo un aire fresco en tu cocina.

- **Hob²Hood**, sistema de conexión entre la encimera y la campana. La encimera enciende y regula automáticamente la campana, manteniendo tu cocina libre de olores mientras cocinas
- **Función Brisa**, al acabar de cocinar la campana sigue funcionando una hora para un ambiente fresco y limpio
- **SilenceTech**, bajo nivel de ruido para que puedas disfrutar de la cocina sin que nada te moleste
- **Potencia del motor profesional para una limpieza eficiente del aire**
- **Menor consumo y mayor ahorro gracias a la clasificación energética A+**
- **Luces LED para una mejor iluminación y un bajo consumo**
 - Campana Decorativa Inox
 - Ancho: 90 cm
 - Función Hob²Hood
 - Tecnología Silence Tech
 - Función Brisa
 - Control Touch Plus
 - 2 luces tira de LED
 - 3 niveles de velocidad + instensivo
 - 3 filtros de acero inoxidable de diseño
 - Función de recirculación mediante filtro de carbón
 - Filtro de carbón opcional: (1) TYPE15
 - Filtro de carbón de larga vida opcional: SUPCHARC-E
 - Chimenea incluida
 - Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
 - Intensiva: 735
 - Máxima: 352
 - Mínima: 105
 - Potencia sonora dB (A):
 - Intensiva: 71
 - Máxima: 54
 - Mínima: 35
 - Clasificación energética: A+

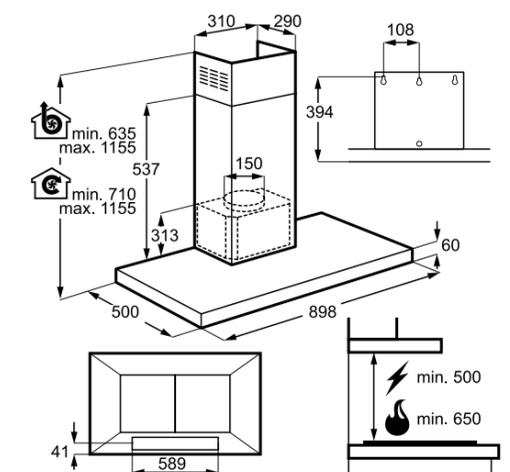

Dimensiones (Ancho)

90 cm

710 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 942.150.525

EAN: 7.332.543.517.589

CAMPANAS SQUARE

DBB5960HM



DBB5660HM



Campana Decorativa Square con Control Touch Plus.

Campana con conexión Hob²Hood para conseguir sin esfuerzo un aire fresco en tu cocina.


- **Hob²Hood, sistema de conexión entre la encimera y la campana. La encimera enciende y regula automáticamente la campana, manteniendo tu cocina libre de olores mientras cocinas**
- **Función Brisa, al acabar de cocinar la campana sigue funcionando una hora para un ambiente fresco y limpio**
- **SilenceTech, bajo nivel de ruido para que puedas disfrutar de la cocina sin que nada te moleste**
- **Potencia del motor profesional para una limpieza eficiente del aire**
- **Menor consumo y mayor ahorro gracias a la clasificación energética A**
- **Luces LED para una mejor iluminación y un bajo consumo**
- Campana Decorativa Inox
- Ancho: 90 cm
- Función Hob²Hood
- Tecnología Silence Tech
- Función Brisa
- Control Touch Plus
- 2 luces LED
- 3 niveles de velocidad + intensivo
- 2 filtros de acero inoxidable de diseño
- Función de recirculación mediante filtro de carbón
- Filtro de carbón opcional; (1) TYPE15
- Filtro de carbón de larga vida opcional: SUPCHARC-E
- Chimenea incluida
- Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
 - Intensiva: 779
 - Máxima: 352
 - Mínima: 175
- Potencia sonora dB (A):
 - Intensiva: 75
 - Máxima: 55
 - Mínima: 38
- Clasificación energética: A

- Ancho: 60 cm
- 1 filtro de acero inoxidable de diseño



Dimensiones (Ancho)
60 cm

525 P.V.P.R. € IVA incluido
PNC: 942.150.529
EAN: 7.332.543.517.626

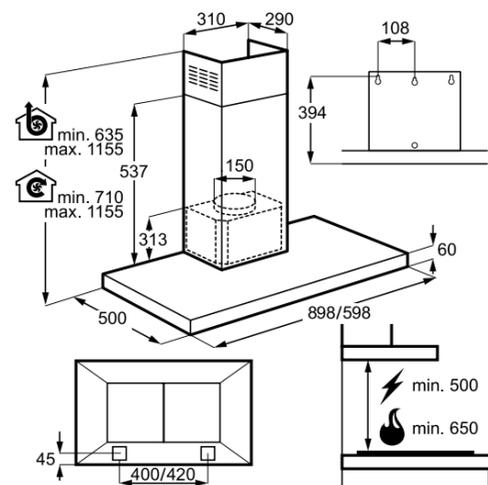

Dimensiones (Ancho)
90 cm

565 P.V.P.R. € IVA incluido
PNC: 942.150.526
EAN: 7.332.543.517.596

CAMPANAS SLOPE

DKB5960HM



DKB5660HM



Campana Decorativa Slope con Control Touch Plus.

Campana con conexión Hob²Hood para conseguir sin esfuerzo un aire fresco en tu cocina.


- **Hob²Hood, sistema de conexión entre la encimera y la campana. La encimera enciende y regula automáticamente la campana, manteniendo tu cocina libre de olores mientras cocinas**
- **Función Brisa, al acabar de cocinar la campana sigue funcionando una hora para un ambiente fresco y limpio**
- **SilenceTech, bajo nivel de ruido para que puedas disfrutar de la cocina sin que nada te moleste**
- **Potencia del motor profesional para una limpieza eficiente del aire**
- **Menor consumo y mayor ahorro gracias a la clasificación energética A**
- **Luces LED para una mejor iluminación y un bajo consumo**
- Campana Decorativa Inox
- Ancho: 90 cm
- Función Hob²Hood
- Tecnología Silence Tech
- Función Brisa
- Control Touch Plus
- 2 luces LED
- 3 niveles de velocidad + intensivo
- 2 filtros de acero inoxidable de diseño
- Función de recirculación mediante filtro de carbón
- Filtro de carbón opcional; (1) TYPE15
- Filtro de carbón de larga vida opcional: SUPCHARC-E
- Chimenea incluida
- Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
 - Intensiva: 779
 - Máxima: 336
 - Mínima: 175
- Potencia sonora dB (A):
 - Intensiva: 72
 - Máxima: 54
 - Mínima: 36
- Clasificación energética: A

- Ancho: 60 cm
- 1 filtro de acero inoxidable de diseño



Dimensiones (Ancho)
60 cm

535 P.V.P.R. € IVA incluido
PNC: 942.150.533
EAN: 7.332.543.517.657

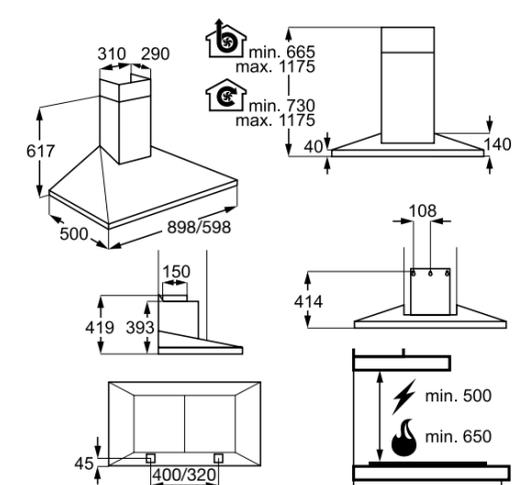


Dimensiones (Ancho)
90 cm

575 P.V.P.R. € IVA incluido
PNC: 942.150.531
EAN: 7.332.543.517.640

CAMPANAS FACE U

DVE5960HB

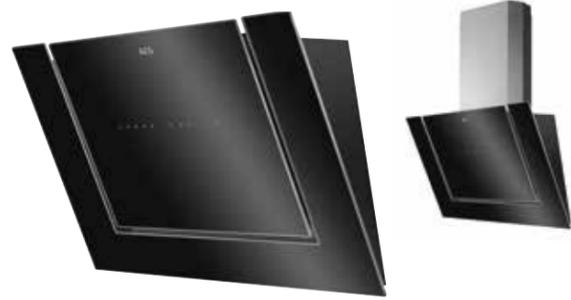

DVE5960HW



Campana Decorativa Face U con Control Touch Plus.

Campana con conexión Hob²Hood para conseguir sin esfuerzo un aire fresco en tu cocina.

- **Hob²Hood, sistema de conexión entre la encimera y la campana. La encimera enciende y regula automáticamente la campana, manteniendo tu cocina libre de olores mientras cocinas**
- **Función Brisa, al acabar de cocinar la campana sigue funcionando una hora para un ambiente fresco y limpio**
- **SilenceTech, bajo nivel de ruido para que puedas disfrutar de la cocina sin que nada te moleste**
- **Potencia del motor profesional para una limpieza eficiente del aire**
- **Menor consumo y mayor ahorro gracias a la clasificación energética A**
- **Luces LED para una mejor iluminación y un bajo consumo**
- Campana Decorativa BlackLine
- Ancho: 90 cm
- Función Hob²Hood
- Tecnología Silence Tech
- Función Brisa
- Control Touch Plus
- 2 luces LED
- 3 niveles de velocidad + instensivo
- 2 filtros de acero inoxidable de diseño
- Función de recirculación mediante filtro de carbón
- Filtro de carbón opcional; (1) TYPE15
- Filtro de carbón de larga vida opcional: SUPCHARC-E
- Chimenea incluida
- Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
 - Intensiva: 790
 - Máxima: 336
 - Mínima: 336
- Potencia sonora dB (A):
 - Intensiva: 72
 - Máxima: 53
 - Mínima: 39
- Clasificación energética: A


- Campana Decorativa WhiteLine



Dimensiones (Ancho)

90 cm

940 P.V.P.R. € IVA incluido
PNC: 942.150.536
EAN: 7.332.543.519.873

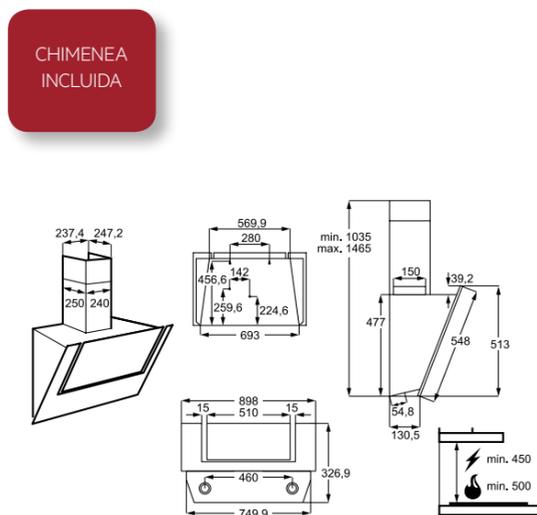

Dimensiones (Ancho)

90 cm

940 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 942.150.535
EAN: 7.332.543.519.866

★ Programa de socios de AEG.

CAMPANA FACE FLUSH


DVB5960HG



Campana Decorativa Face Flush con Control Touch Plus.

Campana con conexión Hob²Hood para conseguir sin esfuerzo un aire fresco en tu cocina.

- **Hob²Hood, sistema de conexión entre la encimera y la campana. La encimera enciende y regula automáticamente la campana, manteniendo tu cocina libre de olores mientras cocinas**
- **Función Brisa, al acabar de cocinar la campana sigue funcionando una hora para un ambiente fresco y limpio**
- **SilenceTech, bajo nivel de ruido para que puedas disfrutar de la cocina sin que nada te moleste**
- **Potencia del motor profesional para una limpieza eficiente del aire**
- **Menor consumo y mayor ahorro gracias a la clasificación energética A**
- **Luces LED para una mejor iluminación y un bajo consumo**
- Campana Decorativa Negra
- Ancho: 90 cm
- Función Hob²Hood
- Tecnología Silence Tech
- Función Brisa
- Control Touch Plus
- 2 luces LED
- 3 niveles de velocidad + instensivo
- 2 filtros de aluminio
- Función de recirculación mediante filtro de carbón
- Filtro de carbón incluido: (2) EFF62
- Filtro de carbón de larga vida opcional: SUPCHARCF1
- Chimenea incluida
- Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
 - Intensiva: 700
 - Máxima: 570
 - Mínima: 320
- Potencia sonora dB (A):
 - Intensiva: 69
 - Máxima: 54
 - Mínima: 51
- Clasificación energética: A

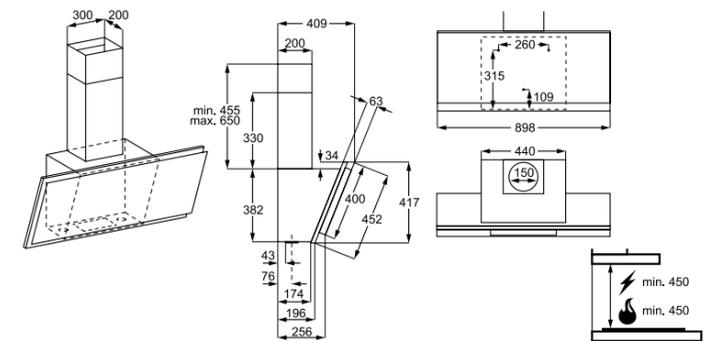

Dimensiones (Ancho)

90 cm

735 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 942.490.504
EAN: 7.332.543.519.835

CAMPANAS HIDDEN

DGE5860HM



DGE5660HM



Campana Integrada Hidden.

Campana integrada que brinda todo el protagonismo al diseño de tu cocina.

- **Hob²Hood, sistema de conexión entre la encimera y la campana. La encimera enciende y regula automáticamente la campana, manteniendo tu cocina libre de olores mientras cocinas**
 - **Menor consumo y mayor ahorro gracias a la clasificación energética A**
 - **Luces LED para una mejor iluminación y un bajo consumo**
- Campana Integrable grupo filtrante
 - Ancho: 80 cm
 - Función Hob²Hood
 - Control Electrónico
 - 2 Luces LED
 - 3 niveles de velocidad + instensivo
 - 2 filtros de aluminio
 - Función de recirculación mediante filtro de carbón
 - Filtro de carbón opcional; (1) EFF72
 - Mando a distancia incluido: RM10000
 - Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
 - Intensiva: 660
 - Máxima: 555
 - Mínima: 285
 - Potencia sonora dB (A):
 - Intensiva: 71
 - Máxima: 67
 - Mínima: 54
 - Clasificación energética: A


- Ancho: 54 cm



Dimensiones (Ancho)

54 cm

670 P.V.P.R. € IVA incluido
PNC: 942.492.950
EAN: 7.332.543.520.466

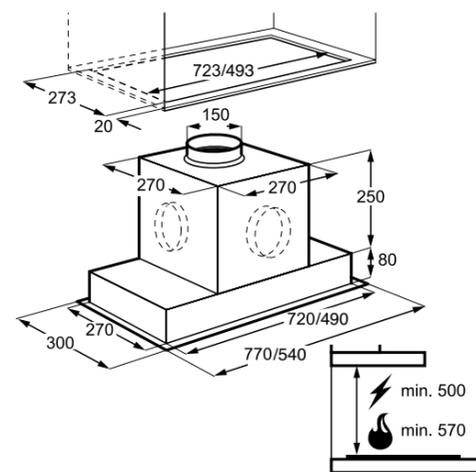

Dimensiones (Ancho)

80 cm

735 P.V.P.R. € IVA incluido
PNC: 942.492.949
EAN: 7.332.543.520.459

★ Programa de socios de AEG.

CAMPANAS PULL-OUT EASY

DPE4940M | NUEVO



DPE4640M | NUEVO



Campana Integrada Extraíble Pull-out Easy.

Diseño compacto ideal para espacios reducidos.

- **Para ahorrar espacio, esta campana incorpora un mecanismo desplegable que pone en marcha la campana al sacarla**
 - **Campana Integrada solo visible cuando la necesitas**
 - **Luces LED para una mejor iluminación y un bajo consumo**
- Campana Extraíble
 - Ancho: 90 cm
 - Control Mecánico
 - 2 Luces LED
 - 3 niveles de velocidad
 - 2 filtros de acero inoxidable de diseño
 - Función de recirculación mediante filtro de carbón
 - Filtro de carbón opcional; (2) TYPE57
 - Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
 - Máxima: 581
 - Mínima: 240
 - Potencia sonora dB (A):
 - Máxima: 70
 - Mínima: 48
 - Clasificación energética: B



- Ancho: 60 cm
- 1 filtro de acero inoxidable de diseño



Dimensiones (Ancho)

60 cm

495 P.V.P.R. € IVA incluido
PNC: 942.150.704
EAN: 7.332.543.602.247

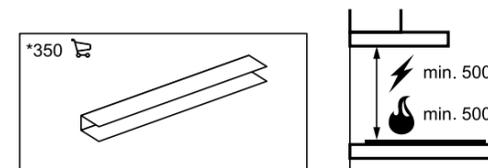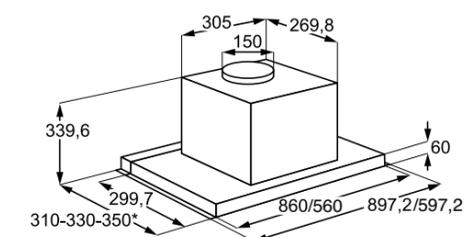

Dimensiones (Ancho)

90 cm

575 P.V.P.R. € IVA incluido
PNC: 942.150.705
EAN: 7.332.543.602.254

★ Programa de socios de AEG.

CAMPANAS PULL-OUT EDGE

DPB5950M



DPB5650M




Campana Extraíble Pull-out Edge.

Diseño compacto ideal para espacios reducidos.

- Para ahorrar espacio, esta campana incorpora un mecanismo desplegable que pone en marcha la campana al sacarla
- Menor consumo y mayor ahorro gracias a la clasificación energética A
- Luces LED para una mejor iluminación y un bajo consumo
- Filtro de Carbón de gran eficiencia para reducir malos olores rápidamente
- Encastrable en muebles de 90 y 60 cm
 - Campana Extraíble
 - Ancho: 90 cm
 - Control Electrónico
 - 2 luces LED
 - 3 niveles de velocidad + intensivo
 - 4 filtros de aluminio
 - Función de recirculación mediante filtro de carbón
 - Filtro de carbón opcional; (1) TYPE60
 - Filtro de carbón de larga vida opcional: SUPCHARCE1
- Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
 - Intensiva: 647
 - Máxima: 537
 - Mínima: 256
- Potencia sonora dB (A):
 - Intensiva: 67
 - Máxima: 63
 - Mínima: 46
- Clasificación energética: A


Panel Frontal Accesorio No Incluido BF6070-M:

53 P.V.P.R. € IVA incluido PNC: 902979.620 EAN: 7332.543.464.180



Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
60 cm

350 P.V.P.R. € IVA incluido
PNC: 942.150.551
EAN: 7332.543.520.541

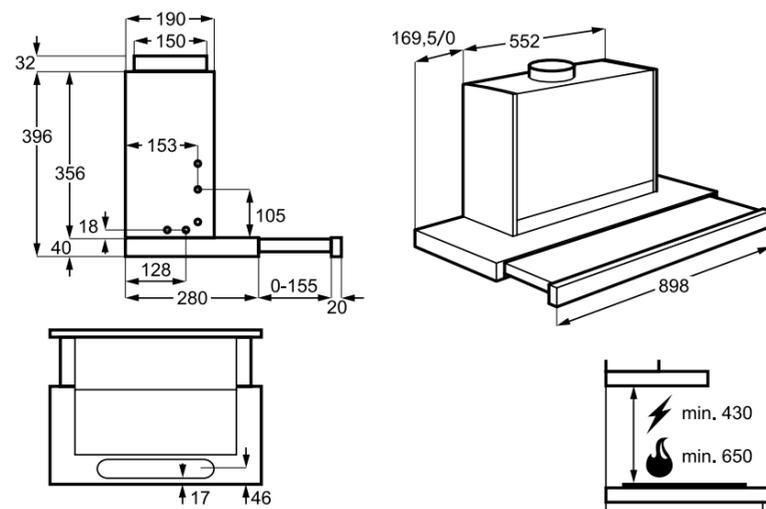


Dimensiones (Ancho)
90 cm

535 P.V.P.R. € IVA incluido
PNC: 942.150.550
EAN: 7332.543.520.534

CAMPANA VERSA


DPB3631S | NUEVO



Campana Extraíble Versa.

Diseño compacto ideal para espacios reducidos.

- Para ahorrar espacio, esta campana incorpora un mecanismo desplegable que pone en marcha la campana al sacarla
- Luces LED para una mejor iluminación y un bajo consumo
- Filtro antigrasa de aluminio
 - Campana Extraíble
 - Ancho: 60 cm
 - Control Mecánico
 - 2 luces LED
 - 3 niveles de velocidad
 - 2 filtros de aluminio
 - Función de recirculación mediante filtro de carbón
 - Filtro de carbón opcional; (A) ECFB03
 - Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
 - Máxima: 370
 - Mínima: 155
 - Potencia sonora dB (A):
 - Máxima: 68
 - Mínima: 48
 - Clasificación energética: C

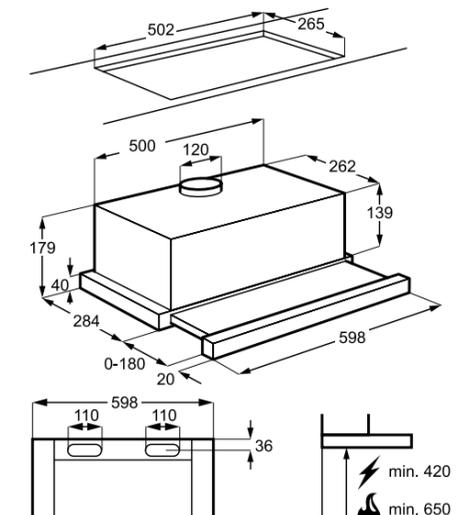

Dimensiones (Ancho)
60 cm

240 P.V.P.R. € IVA incluido
PNC: 942.022.049
EAN: 7332.543.611.638

CAMPANA LOWER EASY


DUB1611M | NUEVO



Campana Tradicional Lower Easy.

Diseño tradicional para el espacio que tú elijas.

- El diseño convencional y discreto de esta campana permite instalarla en cocinas de cualquier estilo
- Luces LED para una mejor iluminación y un bajo consumo
 - Campana Tradicional
 - Ancho: 60 cm
 - Control Mecánico Deslizante
 - 2 Luces LED
 - 3 niveles de velocidad
 - 2 filtros de aluminio
 - Función de recirculación mediante filtro de carbón
 - Filtro de carbón opcional; (1) type48
 - Kit chimenea opcional: K1001-M
 - Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
 - Máxima: 240
 - Mínima: 95
 - Potencia sonora dB (A):
 - Máxima: 67
 - Mínima: 54
 - Clasificación energética: D

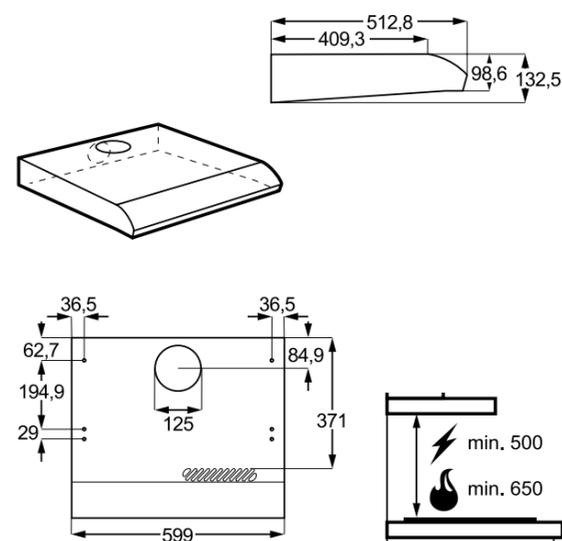

Dimensiones (Ancho)

60 cm

230 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 942150.698


EAN: 7.332.543.602.193





Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	DIB5160HM	DBB6960HM	DBB5960HM	DBB5660HM
Consumo de energía anual, kW/Año	61	44,6	57,7	61
Clasificación energética	A	A+	A	A
Eficiencia fluidodinámica	29,8	35,5	30,5	29,8
Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación, Lux/W	29	17	29	29
Clase de eficiencia de iluminación	A	C	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa, %	56	76	76	76
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	E	C	C	C
Flujo de aire a velocidad min/Máx, m³/h	175/336	105/352	175/352	175/352
Flujo de aire a velocidad intensiva, m³/h	779	735	779	779
Emissiones sonoras ponderadas A en ajuste min/Max, dB(A)	36/54	35/54	38/55	38/55
Emissiones sonoras ponderadas A en ajuste intensivo, dB(A)	72	71	73	73
Consumo eléctrico modo "En espera", W	-	-	-	-
Consumo eléctrico modo "Apagado", W	0,99	0,99	0,49	0,99
Características				
Familia	Square	Square	Square	Square
Tipo	Isla	Decorativa	Decorativa	Decorativa
Color	Inox	Inox	Inox	Inox
Tipo de control	Touch	Touch	Touch	Touch
Motor	1	1	1	1
Aspiración perimetral	-	-	-	-
Conexión Hob2Hood	•	•	•	•
Función Brisa	•	•	•	•
Velocidades	•	•	•	•
Iluminación	4 LED	2 LED	2 LED	2 LED
Potencia iluminación, W	5	7	5	5
Nº de filtros	2	2	2	1
Tpo de filtro	Inox - de diseño			
Evacuación externa	•	•	•	•
Recirculación	•	•	•	•
Válvula antiretorno	•	•	•	•
Filtro de carbón	1 acces. TYPE15	1 acces. TYPE15	1 acces. TYPE15	1 acces. TYPE15
Filtro de carbón alto rendimiento	Accesorio SUPCHARC-E	Accesorio SUPCHARC-E	Accesorio SUPCHARC-E	Accesorio SUPCHARC-E
Extensión chimenea opcional	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
Mando a distancia opcional	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
Dimensiones				
Alto min, mm	714	635	635	635
Alto Máx, mm	964	1155	1155	1155
Ancho, mm	1000	898	898	598
Fondo, mm	600	500	500	500
Diámetro de salida, mm	150	150	150	150
Distancia encimera eléctrica Mín., mm	50	50	50	50
Distancia encimera gas Mín., mm	65	65	65	65
Datos técnicos				
Tensión, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia, Hz	50	50	50	50
Cable/Enchufe	1,5/Schuko	1,5/Schuko	1,5/Schuko	1,5/Schuko
Presión Máx, Pa	544	549	556	544
Absorción del motor, W	265	310	280	265
PNC	942.150.523	942.150.525	942.150.526	942.150.529
Código EAN	7332.543.517.565	7332.543.517.589	7332.543.517.596	7332.543.517.626

• Si tiene / - No tiene



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	DKB5960HM	DKB5660HM	DVE5960HB	DVE5960HW	DVB5960HG
Consumo de energía anual, kW/Año	57,7	57,7	59,3	59,3	53,8
Clasificación energética	A	A	A	A	A
Eficiencia fluidodinámica	30,5	30,5	31,9	31,9	29,4
Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación, Lux/W	29	29	29	29	68
Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa, %	76	76	56	56	45,1
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	C	C	E	E	F
Flujo de aire a velocidad min/Máx, m³/h	175/352	175/352	155/336	155/336	300/400
Flujo de aire a velocidad intensiva, m³/h	779	779	790	790	700
Emissiones sonoras ponderadas A en ajuste min/Max, dB(A)	38/55	38/55	39/53	39/53	51/54
Emissiones sonoras ponderadas A en ajuste intensivo, dB(A)	72	72	72	72	69
Consumo eléctrico modo "En espera", W	-	-	-	-	0,49
Consumo eléctrico modo "Apagado", W	0,99	0,99	0,99	0,99	-
Características					
Familia	Slope	Slope	Face U	Face U	Face Flush
Tipo	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa
Color	Inox	Inox	Negro	Blanco	Negro
Tipo de control	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch
Motor	1	1	1	1	1
Aspiración perimetral	-	-	•	•	•
Conexión Hob2Hood	•	•	•	•	•
Función Brisa	•	•	•	•	•
Velocidades	•	•	•	•	•
Iluminación	2 LED				
Potencia iluminación, W	5	5	5	5	2,2
Nº de filtros	2	1	2	2	2
Tpo de filtro	Inox - de diseño	Inox - de diseño	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Evacuación externa	•	•	•	•	•
Recirculación	•	•	•	•	•
Válvula antiretorno	•	•	•	•	•
Filtro de carbón	1 acces. TYPE15	1 acces. TYPE15	2 acces. TYPE57	2 acces. TYPE57	2 Incl. EFF62
Filtro de carbón alto rendimiento	Accesorio SUPCHARC-E				
Extensión chimenea opcional	No disponible				
Mando a distancia opcional	No disponible				
Dimensiones					
Alto min, mm	665	665	1035	1035	1007
Alto Máx, mm	1175	1175	1465	1465	1372
Ancho, mm	898	598	898	898	898
Fondo, mm	500	500	327	327	256
Diámetro de salida, mm	150	150	150	150	150
Distancia encimera eléctrica Mín., mm	50	50	45	45	45
Distancia encimera gas Mín., mm	65	65	45	45	45
Datos técnicos					
Tensión, V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia, Hz	50	50	50	50	50-60
Cable/Enchufe	1,5/Schuko	1,5/Schuko	1,5/Schuko	1,5/Schuko	1,2/Euro Moulded
Presión Máx, Pa	544	544	511	511	550
Absorción del motor, W	280	280	300	300	270
PNC	942.150.531	942.150.533	942.150.535	942.150.536	942.490.504
Código EAN	7332.543.517.640	7332.543.517.657	7332.543.519.866	7332.543.519.873	7332.543.519.835

• Si tiene / - No tiene



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	DGE5860HM	DGE5660HM	DPE4940M	DPE4640M
Consumo de energía anual, kW/Año	54,2	54,2	56,4	56,4
Clasificación energética	A	A	B	B
Eficiencia fluidodinámica	29,4	29,4	23	23
Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	C	C
Eficiencia de iluminación, Lux/W	77,2	77,2	29	29
Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa, %	75	75	86	86
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	D	D	B	B
Flujo de aire a velocidad min/Máx, m³/h	285/555	285/555	240/581	240/581
Flujo de aire a velocidad intensiva, m³/h	660	660	-	-
Emissiones sonoras ponderadas A en ajuste min/Max, dB(A)	54/67	54/67	48/70	48/70
Emissiones sonoras ponderadas A en ajuste intensivo, dB(A)	71	71	-	-
Consumo eléctrico modo "En espera", W	0,85	0,85	-	-
Consumo eléctrico modo "Apagado", W	-	-	-	-
Características				
Familia	Hidden	Hidden	Pull-out Easy	Pull-out Easy
Tipo	Grupo Filtrante	Grupo Filtrante	Extraible	Extraible
Color	Inox	Inox	Inox	Inox
Tipo de control				
Motor	1	1	1	1
Aspiración perimetral	•	•	-	-
Conexión Hob²Hood	•	•	-	-
Función Brisa	-	-	-	-
Velocidades	-	-	-	-
Iluminación	2 LED	2 LED	2 LED	2 LED
Potencia iluminación, W	2,2	2,2	5	5
Nº de filtros	2	2	2	1
Tpo de filtro	Aluminio	Aluminio	Inox - de diseño	Inox - de diseño
Evacuación externa	•	•	•	•
Recirculación	•	•	•	•
Válvula antiretorno	•	•	-	-
Filtro de carbón	1 acces. EFF72	1 acces. EFF72	2 acces. TYPE57	2 acces. TYPE57
Filtro de carbón alto rendimiento	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
Extensión chimenea opcional	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
Mando a distancia opcional	RM10000	RM10000	No disponible	No disponible
Dimensiones				
Alto min, mm	0	0	340	340
Alto Máx, mm	0	0	340	340
Ancho, mm	770	540	860	560
Fondo, mm	300	300	310	310
Diámetro de salida, mm	150	150	150	150
Distancia encimera eléctrica Mín., mm	50	50	50	50
Distancia encimera gas Mín., mm	57	57	50	50
Datos técnicos				
Tensión, V	230	230	220-240	220-240
Frecuencia, Hz	50	50	50-60	50-60
Cable/Enchufe	1,8/Schuko	1,8/Schuko	1,5/Euro Moulded	1,5/Euro Moulded
Presión Máx, Pa	535	535	456	456
Absorción del motor, W	270	270	250	250
PNC	942.492.949	942.492.950	942.150.705	942.150.704
Código EAN	7.332.543.520.459	7.332.543.520.466	7.332.543.602.254	7.332.543.602.247

• Si tiene / - No tiene



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	DPB5950M	DPB5650M	DPB3631S	DUB1611M
Consumo de energía anual, kW/Año	39,7	39,7	48,9	99,4
Clasificación energética	A	A	C	D
Eficiencia fluidodinámica	33,5	33,5	15,6	6,6
Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	D	F
Eficiencia de iluminación, Lux/W	9	9	12	13
Clase de eficiencia de iluminación	E	E	E	D
Eficiencia de filtrado de grasa, %	66	66	72,1	56
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	D	D	D	E
Flujo de aire a velocidad min/Máx, m³/h	256/537	256/537	155/370	95/240
Flujo de aire a velocidad intensiva, m³/h	647	647	-	-
Emissiones sonoras ponderadas A en ajuste min/Max, dB(A)	46/63	46/63	48/68	54/67
Emissiones sonoras ponderadas A en ajuste intensivo, dB(A)	67	67	-	-
Consumo eléctrico modo "En espera", W	-	-	-	-
Consumo eléctrico modo "Apagado", W	0,99	0,99	-	-
Características				
Familia	Pull-out Edge	Pull-out Edge	Versa	Lower Easy
Tipo	Extraible	Extraible	Extraible	Tradicional
Color	Inox	Inox	Inox	Inox
Tipo de control	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico
Motor	1	1	1	1
Aspiración perimetral	-	-	-	-
Conexión Hob²Hood	-	-	-	-
Función Brisa	-	-	-	-
Velocidades	-	-	-	-
Iluminación	2 LED	2 LED	2 LED	2 LED
Potencia iluminación, W	6	6	8	6
Nº de filtros	4	2	2	2
Tpo de filtro	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Evacuación externa	•	•	•	•
Recirculación	•	•	•	•
Válvula antiretorno	•	•	•	-
Filtro de carbón	1 acces. TYPE60	1 acces. TYPE60	1 acces. ECFB03	1 acces. TYPE48
Filtro de carbón alto rendimiento	Accesorio SUPCHARCE1	Accesorio SUPCHARCE1	No disponible	No disponible
Extensión chimenea opcional	No disponible	No disponible	No disponible	K1001-M
Mando a distancia opcional	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
Dimensiones				
Alto min, mm	0	0	179	132,3
Alto Máx, mm	395	395	179	132,3
Ancho, mm	898	598	598	599
Fondo, mm	280	280	284	513
Diámetro de salida, mm	150	150	120	125
Distancia encimera eléctrica Mín., mm	43	43	50	50
Distancia encimera gas Mín., mm	65	65	65	65
Datos técnicos				
Tensión, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia, Hz	50	50	50	50/60
Cable/Enchufe	1,5/Schuko	1,5/Schuko	1,3/Euro Moulded	1,5/Euro Moulded
Presión Máx, Pa	561	561	350	227
Absorción del motor, W	200	200	125	115
PNC	942.150.550	942.150.551	942.022.049	942.150.698
Código EAN	7.332.543.520.534	7.332.543.520.541	7.332.543.611.638	7.332.543.602.193

• Si tiene / - No tiene