

iQ700, Placa inducción, 90 cm, Negro, con perfiles EX275HXC1E



Accesorios opcionales

HZ390011 Fuente de asados, HZ390012 Accesorio rejilla vapor fuente de asados, HZ390090 Wok para radiantes e inducción, HZ390210 Sartén antiadherente con base de 15 cm., HZ390220 Sartén antiadherente con base de 19 cm., HZ390230 Sartén antiadherente con base de 21 cm., HZ390512 Teppan Yaki grande, HZ390522 Parrilla grill de aluminio fundido., HZ394301 Accesorio de unión, HZ9ES100 Cafetera 4 tasas, HZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Sartén zona Flexible, grande, HZ9FF030 Set de sartenes Flex, 3 piezas, HZ9FF040 Set de sartenes Flex, 4 piezas, HZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén, HZ9SE040 set de 4 piezas, HZ9SE060 set de 6 piezas, HZ9TY010 Teppan Yaki

Inducción con un innovador formato panorámico para una mayor flexibilidad e instalación en encimeras poco profundas.

- ✓ flexInducción: una zona de cocción inteligente que se adapta a tus recipientes.
- ✓ Control touchSlider: Ajusta la potencia de la placa de cocción deslizando el dedo.
- ✓ Home Connect: Integra tu placa de cocción en tu cocina inteligente.
- ✓ fryingSensor Pro: Fríe toda clase de alimentos sin que se quemen.
- ✓ Extracción automática: La placa y la campana se comunican para que cocinar sea más cómodo.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto: Placa independiente vitrocerámica
 Diseño: Integrande
 Energy input: Eléctrica
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 51 x 880-880 x 330-330 mm
 Altura: 912 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 51 x 912 x 350 mm
 Medidas del producto embalado: 130 x 1040 x 480 mm
 Peso neto: 12.7 kg
 Peso bruto: 15.4 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Hob front
 Material de la superficie básica: Cristal negro
 Color superficie superior: Negro, Aluminio gratado
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110.0 cm
 Código EAN: 4242003927328
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz



iQ700, Placa inducción, 90 cm, Negro, con perfiles EX275HXC1E

Equipamiento

- 90 cm: espacio para 4 recipientes.

Flexibilidad de las zonas de cocción.

- 2 zonas Flex: usa recipientes de cualquier forma y tamaño en cualquier lugar dentro de la zona de cocción de 40 cm.
- Zona delante izquierda: 200 mm, 210 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás izquierda: 200 mm, 210 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 200 mm, 210 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona delante derecha: 200 mm, 210 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)

Prestaciones de la placa

- Control touchSlider Plus: control directo de la potencia con la barra táctil serigrafiada
- 17 niveles de potencia para adaptar la potencia con mayor precisión
- Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- Función Mantener caliente: mantiene la comida caliente utilizando un nivel de potencia bajo.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma.
- Volumen del sonido regulable a las preferencias y necesidades personales.
- función boost: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia hasta en un 50 % comparado con el máximo nivel de potencia.
- shortBoost: calienta las sartenes más rápido protegiendo los materiales de las mismas
- Las zonas de cocción se unen o separan en función de la forma y tamaño del recipiente que detecte.
- Función flexMotion: mueve un recipiente de una zona a otra manteniendo todos los ajustes de forma automática
- Selección automática de zona: al encenderse, la placa selecciona automáticamente la zona de cocción en la que se coloca un nuevo recipiente.
- Al mover una olla, los parámetros se actualizan instantáneamente y la zona de cocción se adapta al tamaño de la olla
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados

Asistente de cocina

- PerfectFry Plus: control de temperatura para sartenes en 11 niveles con indicación de temperatura en el display.
- Función Assist a través de la app Home Connect: encuentra los mejores ajustes para tu plato gracias al asistente de recetas.

Conectividad

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana
- Control automático cookConnect: La campana adapta automáticamente el nivel de potencia en función de la información

recogida de la placa (con campana conectada vía App Home Connect).

- Aparato actualizable (vía app Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software.

Diseño

- Diseño topClass

Seguridad

- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Seguridad para niños automática o manual
- función «pausa»: detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa.
- Apaga todas las zonas de cocción con sólo pulsar un botón.
- Autodesconexión de seguridad de la placa


Instalación

- Dimensiones del aparato (A lx An x F mm): 51 x 912 x 350
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 880 x 330 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia máxima: 7400 W
- Potencia total de la placa limitable.

iQ700, Placa inducción, 90 cm,
Negro, con perfiles
EX275HXC1E


Dibujos acotados

Dimensiones en mm

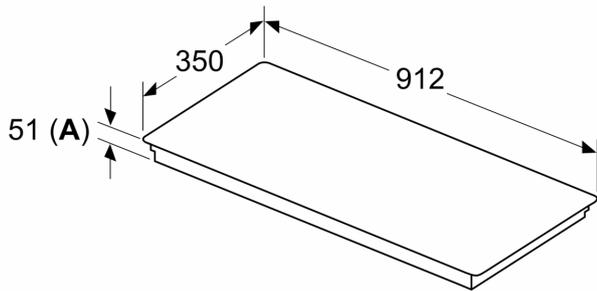

A: Profundidad de empotramiento

Dimensiones en mm




A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm


Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

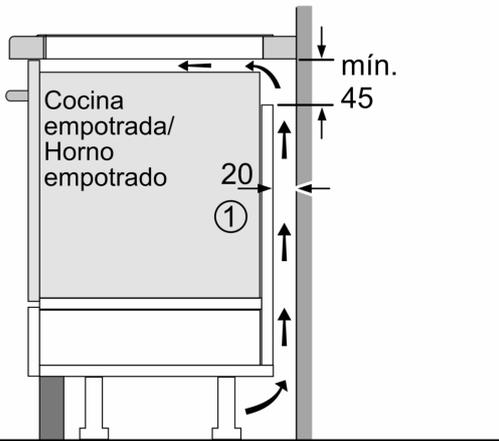

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

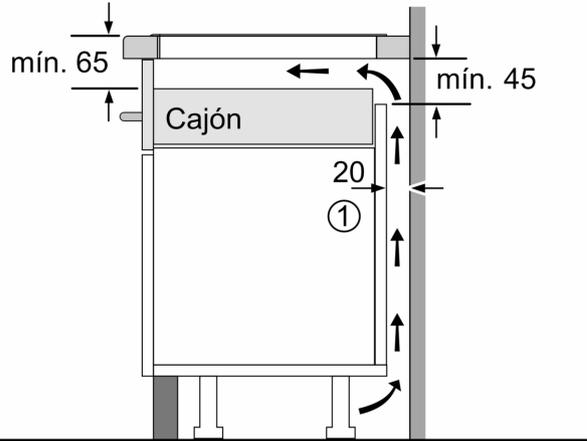

① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm

Dibujos acotados

